

Makita[®]

Catálogo **JARDÍN** **2025**



Makita

DIVISIÓN JARDÍN



XGT

XGT X2
80V^{max}

XGT
40V^{max} L^{Li-ion}

LXT
L^{Li-ion} EXTREMA TECNOLOGIA

18V + 18V → **36V**

18V
L^{Li-ion} LITHIUM-ION

CXT

12V^{max}
L^{Li-ion} LITHIUM-ION

Makita®

***Por una sociedad
descarbonizada.***



Makita simboliza el compromiso con el cuidado medioambiental. Trabajamos para crear un modelo de reciclaje eficiente y responsable dirigido a la sociedad, combinando la protección del medioambiente con la revisión de nuestras actividades de negocio y estilos de vida. Esperamos seguir siendo una empresa que cuida encarecidamente del conjunto de la sociedad, desafiándonos a nosotros mismos a orientarnos siempre hacia un reciclaje sostenible.



ÍNDICE POR GAMAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN EXTERNAS




16-23

ROBOT CORTACÉSPED




24-27

CORTACÉSPEDES



28-37

DESBROZADORES



36-45

MOTORES MULTIFUNCIÓN



46-51

CORTASETOS



52-63

SOPLADORES



64-73

SIERRAS DE CADENA



74-89

OTROS



90-107



Índice por gamas

Fuentes de alimentación externas

Pág. 22

Modelo	Pág.
N PDC1500	22
PDC1200	22
PDC01	22

Motores multifunción

Pág. 46

Modelo	Pág.
UX01GZ	48
DUX60	48
DUX18	48

Cortasetos

Pág. 52

Modelo	Pág.
N UH021G	54
UH005G	54
UH004G	54
UH007G	54
UH006G	54
UH014G	54
UH013G	54
DUH601	55
DUH751	55
DUH754S	55
DUH604S	55
N UN001G	56
DUN500W	57
DUN461W	57
DUH606	58
DUH506	58
DUH607	58
DUH507	58
DUH523	58
DUM604	59
UH201D	59
UH6580	60
UH5580	60
UH5570	60
UH4861	60

Robot cortacésped

Pág. 24

Modelo	Pág.
N RM350D	27

Cortacéspedes

Pág. 28

Modelo	Pág.
LM001C	30
LM001G	30
LM002G	30
LM001J	31
N LM004J	31
N LM004G	31
N LM003G	31
DLM537	32
DLM536	32
DLM533	32
DLM532	32
DLM465	32
DLM462	32
DLM539	33
DLM463	33
DLM432	33
DLM330	33

Sopladores

Pág. 64

Modelo	Pág.
UB001C	66
UB002C	66
N UB003C	66
N UB004C	66
UB001G	67
DUB363	67
DUB362	68
DUB361	68
DUB187	69
DUB186	69
DUB184	69
AS001G	70

Desbrozadoras

Pág. 36

Modelo	Pág.
UR012G	38
N UR014G	38
N UR013G	38
UR007G	38
UR006G	38
UR201C	38
UR101C	38
DUR369L	39
DUR369A	39
N UR016G	39
UR003G	39
UR002G	39
DUR368L	39
DUR368A	39
DUR193	40
DUR194	40
DUR190U	40
DUR190L	40
DUR189	40

Sierras de cadena

Pág. 74

Modelo	Pág.
N UC026G	76
N UC025G	76
UC012G	77
UC011G	77
DUC355	78
DUC407	79
DUC357	79
UC006G	80
UC004G	80
UC003G	80
UC002G	80
DUC406	81
DUC306	81
DUC256/C	81
DUC254/C	82
DUC252	83
DUC122	83
N UC029G	84
N DUC150	84
UC100D	84
DUC101	84
UA004G	86
UA003G	86
DUA301	87
DUA300	87
N DUA200	87

Otros

Pág. 90

Modelo	Pág.
N DCU601	92
N DCU602	92
DCU603	92
DCU604	92
DCU605	92
DCU180	94
DG002G	95
DG001G	95
DDG461	95
N DUP180	96
DUP362	97
N HW001G	98
DHW080	98
N DHW180	98
HW132	99
HW151	99
HW1300	99
HW1200	99
HW111	99
HW102	99
N VS001G	100
N UV001G	101
N DUV320	101
N CE002G	102
CE001G	102
N CE003G	103
N CE004G	103
N PM001G	104
DJR183	104
JR103D	104
CW002G	105
CW001G	105
CW003G	105
DUS158	105
DUS108	105
DUS054	105
DCF203	106
DCL180	106
DCM501	106
DKT360	106
DMR057	107
DMR300	107
PF0300	107
PF0403	107
PF1010	107
PF1110	107
UD2500	107

Accesorios

Pág. 108

Índice por modelos



A							
AS001G	70	DUA301	87	DUS054	105	N UB003C	66
C		DUB184	69	DUS108	105	N UB004C	66
CE001G	102	DUB186	69	DUS158	105	UC002G	80
N CE002G	102	DUB187	69	N DUV320	101	UC003G	80
N CE003G	103	DUB361	68	DUX18	48	UC004G	80
N CE004G	103	DUB362	68	DUX60	48	UC006G	80
CW001G	105	DUB363	67	H		UC011G	77
CW002G	105	DUC101	84	N HW001G	99	UC012G	77
CW003G	105	DUC122	83	HW132	99	N UC025G	76
D		N DUC150	84	HW151	99	N UC026G	76
DCF203	106	DUC252	83	HW1300	99	N UC029G	84
DCL180	106	DUC254/C	82	HW1200	99	UC100D	84
DCM501	106	DUC256/C	81	HW111	99	UD2500	107
DCU180	94	DUC306	81	HW102	99	UH004G	54
N DCU601	92	DUC355	78	J		UH005G	54
N DCU602	92	DUC357	79	JR103D	104	UH006G	54
DCU603	92	DUC406	81	L		UH007G	54
DCU604	92	DUC407	79	LM001C	30	UH013G	54
DCU605	92	DUH506	58	LM001G	30	UH014G	54
DDG461	95	DUH507	58	LM001J	31	N UH021G	54
DG001G	95	DUH523	58	LM002G	30	UH201D	59
DG002G	95	DUH601	55	N LM003G	31	UH4861	60
DHW080	99	DUH604S	55	N LM004G	31	UH5570	60
N DHW180	99	DUH606	58	N LM004J	31	UH5580	60
DJR183	104	DUH607	58	P		UH6580	60
DKT360	106	DUH751	55	PDC01	22	N UN001G	56
DLM330	33	DUH754S	55	PDC1200	22	UR002G	39
DLM432	33	DUM604	59	N PDC1500	22	UR003G	39
DLM462	32	DUN461W	57	PF0300	107	UR006G	38
DLM463	33	DUN500W	57	PF0403	107	UR007G	38
DLM465	32	N DUP180	96	PF1010	107	UR012G	38
DLM532	32	DUP362	97	PF1110	107	N UR013G	38
DLM533	32	DUR189	40	N PM001G	104	N UR014G	38
DLM536	32	DUR190U	40	R		N UR016G	39
DLM537	32	DUR190L	40	N RM350D	27	UR101C	38
DLM539	33	DUR193	40	U		UR201C	38
DMR057	107	DUR194	40	UA004G	86	N UV001G	101
DMR300	107	DUR368L	39	UA003G	86	UX01GZ	48
N DUA200	87	DUR368A	39	UB001C	66	V	
DUA300	87	DUR369L	39	UB001G	67	N VS001G	100
		DUR369A	39	UB002C	66		



Motor
Multifunción

Ahoyadora

Atomizador

NOVEDAD

Cortasetos
de altura

NOVEDAD

Desbrozadores

NOVEDAD

Desbrozadores

Nevera

Hidrolimpiadora

NOVEDAD

Cortasetos

NOVEDAD

NOVEDAD

Sierras
de cadena

Cortacésped

Escarificador

NOVEDAD

Barredora

NOVEDAD

Cortacéspedes

NOVEDAD

Soplador

Pistola de
soplado

Sopladores

NOVEDAD

NOVEDAD

PDC1200
PDC01



XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



Sopladores

Desbrozadores

Sierra de altura

NOVEDAD
Escarificador

Motor Multifunción

Cortacéspedes

Tijeras de poda

Sierras de cadena

Cortasetos de altura

Ahoyadora

Hidrolimpiadora

Cortadora

NOVEDAD

NOVEDAD

Carretillas

NOVEDAD
Robot cortacésped

Desbrozadoras

Cortabordes

NOVEDAD
Sierra de cadena de altura

Sierra de cadena de mano

Cortasetos

Motor Multifunción

Fumigador

Sierra de cadena

Sopladores

Tijeras de hierba

Sierra de sable

Carretilla

18v + 18v → 36v

18v
LITIO-ION



XGT® es un sistema de 40V | 80V con su propia gama de herramientas, baterías y cargadores.

La serie XGT está diseñada para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad, satisfaciendo las necesidades de usuarios profesionales en las aplicaciones más exigentes.

El sistema XGT es el siguiente paso en la innovación tecnológica de las herramientas a batería. Las baterías XGT están diseñadas para alcanzar la potencia necesaria para un rendimiento óptimo, en aplicaciones con cargas pesadas, sin sacrificar el tiempo de funcionamiento.



Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA



LXT® es un sistema de 18V | 36V con su propia gama de herramientas, baterías y cargadores.

El sistema LXT es el sistema de baterías de 18V más grande del mundo.

Los motores sin escobillas de Makita, la tecnología de las baterías y las comunicaciones herrameinta-batería mejoradas trabajan juntas para ofrecer mayor potencia, velocidad y tiempo de funcionamiento.

Con soluciones para todas las necesidades, los usuarios obtienen el máximo rendimiento y eficacia con el sistema LXT.



CXT® es un sistema de 12V con su propia gama de herramientas, baterías y cargadores.

La serie CXT es una línea de herramientas a batería compactas y ligeras diseñadas para profesionales y aficionados al bricolaje que precisan de portabilidad y versatilidad en su trabajo.

Ofrece a los usuarios una solución compacta sin comprometer la comodidad ni la capacidad.



BENEFICIOS DE LAS BATERÍAS



**MAYOR
AUTONOMÍA**



**SIN
HUMOS**



**MANTENIMIENTO
REDUCIDO**



**SIN
CABLES**



**MUY
SILENCIOSAS**

COMPARATIVA GASOLINA vs BATERÍA

Factores necesarios para el uso de SOPLADORES ...

a gasolina:		a batería:	
MANTENIMIENTO	• Aceite • Bujías • Filtro del aire • Tapón de combustible • Engrase • Preparación de mezcla de combustible.	MANTENIMIENTO	-
COSTE			
GASOLINA	1,57 € / L	ELECTRICIDAD	0,2 € / Kw
ACEITE	8,5 € / L		
MEZCLA	1,74 € / L		
Depósito de combustible (L)	0,52 L	Batería	BL4050F
Precio de la gasolina G=	1,57 €	Cargador	DC40RA
Precio del aceite mixto A=	8,50 €	Electricidad necesaria para cargar BL4050F con cargador DC40RA	1,66 Kw
Consumo de combustible	0,59 L/h	Consumo de energía	0,31 Kw
Horas de uso por depósito	59 min.	Horas de uso por carga	15 min.
Coste por carga y reportaje	0,91 €	Coste por carga (4 cargas)	0,062 €
GASTO DIARIO	5,42 €		1,49 €
* GASTO ANUAL	542 €		149 €
** GASTO EN 5 AÑOS	2.710 €		745 €



*100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

**100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

Factores necesarios para el uso de DESBROZADORES ...

a gasolina:		a batería:	
MANTENIMIENTO	• Aceite • Bujías • Filtro del aire • Tapón de combustible • Engrase • Preparación de mezcla de combustible.	MANTENIMIENTO	-
COSTE			
GASOLINA	1,57 € / L	ELECTRICIDAD	0,2 € / Kw
ACEITE	8,5 € / L		
MEZCLA	1,74 € / L		
Depósito de combustible (L)	0,60 L	Batería	BL4050F x2
Precio de la gasolina G=	1,57 €	Cargador	DC40RB
Precio del aceite mixto A=	8,50 €	Electricidad necesaria para cargar BL4050F x2 con cargador DC40RB	1,66 Kw
Consumo de combustible	0,67 L/h	Consumo de energía	0,62 Kw
Horas de uso por depósito	53 min.	Horas de uso por carga	56 min.
Coste por carga y reportaje	1,04 €	Coste por carga y reportaje	0,124 €
GASTO DIARIO	7 €		0,79 €
* GASTO ANUAL	700 €		79 €
** GASTO EN 5 AÑOS	3.500 €		395 €



*100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

**100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

COMPARATIVA GASOLINA vs BATERÍA

Factores necesarios para el uso de SIERRAS DE CADENA ...

a gasolina:		a batería:	
MANTENIMIENTO	• Aceite • Bujías • Filtro del aire • Tapón de combustible • Engrase • Preparación de mezcla de combustible.	MANTENIMIENTO	-
COSTE			
GASOLINA	1,57 € / L	ELECTRICIDAD	0,2 € / Kw
ACEITE	8,5 € / L		
MEZCLA	1,74 € / L		
Depósito de combustible (L)	0,40 L	Batería	BL4050F
Precio de la gasolina G=	1,57 €	Cargador	DC40RA
Precio del aceite mixto A=	8,50 €	Electricidad necesaria para cargar BL4050F con cargador DC40RA	1,66 Kw
Nº de cortes por carga (piezas)	73 cortes	Nº de cortes por carga (piezas)	35 cortes
Tiempo de corte por pieza	14 Seg	Tiempo de corte por pieza	15 Seg
Coste por carga y reportaje	0,69 €	Coste por carga y reportaje	0,06 €
GASTO DIARIO (10 repostajes)	6,96 €		1,29 €
* GASTO ANUAL	696 €		129 €
** GASTO EN 5 AÑOS	3.480 €		647 €



*100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

**100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

Factores necesarios para el uso de CORTASETOS ...

a gasolina:		a batería:	
MANTENIMIENTO	• Aceite • Bujías • Filtro del aire • Tapón de combustible • Engrase • Preparación de mezcla de combustible.	MANTENIMIENTO	-
COSTE			
GASOLINA	1,57 € / L	ELECTRICIDAD	0,2 € / Kw
ACEITE	8,5 € / L		
MEZCLA	1,74 € / L		
Depósito de combustible (L)	0,83 L	Batería	BL4040F
Precio de la gasolina G=	1,57 €	Cargador	DC40RA
Consumo de combustible	0,69 L/H	Electricidad necesaria para cargar BL4040F con cargador DC40RA	1,66 Kw
Horas de uso por depósito	35 min	Horas de uso por carga	80 min
Coste por depósito	1,44 €	Coste por carga	0,06 €
GASTO DIARIO	7,2 €		0,28 €
* GASTO ANUAL	720 €		280 €
** GASTO EN 5 AÑOS	3.600 €		1.400 €



*100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

**100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

COMPARATIVA GASOLINA vs BATERÍA



Factores necesarios para el uso de MULTIFUNCIÓN con accesorios de SIERRA DE CADENA

a gasolina:		a batería:	
MANTENIMIENTO	• Aceite • Bujías • Filtro del aire • Tapón de combustible • Engrase • Preparación de mezcla de combustible.	MANTENIMIENTO	-
COSTE			
GASOLINA	1,57 € / L	ELECTRICIDAD	0,2 € / Kw
ACEITE	8,5 € / L		
MEZCLA	1,74 € / L		
Depósito de combustible (L)	0,60 L	Batería	BL4040F
Precio de la gasolina G=	1,57 €	Cargador	DC40RA
Precio del aceite mixto A=	8,50 €	Electricidad necesaria para cargar BL4040F con cargador DC40RA	1,66 Kw
Nº de cortes por carga	817 piezas	Nº de cortes por carga (piezas)	238 piezas
Tiempo de corte por pieza	1,5 Seg	Tiempo de corte por pieza	1,6 Seg
Coste por carga y reportaje	1,04 €	Coste por carga y reportaje	0,06 €
GASTO DIARIO (10 repostajes)	10,44 €		2,13 €
* GASTO ANUAL	1.044 €		213 €
** GASTO EN 5 AÑOS	5.220 €		1.065 €



Factores necesarios para el uso de MULTIFUNCIÓN con accesorios de CORTASETOS

a gasolina:		a batería:	
MANTENIMIENTO	• Aceite • Bujías • Filtro del aire • Tapón de combustible • Engrase • Preparación de mezcla de combustible.	MANTENIMIENTO	-
COSTE			
GASOLINA	1,57 € / L	ELECTRICIDAD	0,2 € / Kw
ACEITE	8,5 € / L		
MEZCLA	1,74 € / L		
Depósito de combustible (L)	0,60 L	Batería	BL4050F
Precio de la gasolina G=	1,57 €	Cargador	DC40RA
Precio del aceite mixto A=	8,50 €	Electricidad necesaria para cargar BL4050F con cargador DC40RA	1,66 Kw
Consumo de combustible	0,77 L/h	Consumo de energía	0,18 Kw
Horas de uso por depósito	47 min.	Horas de uso por carga	50 min.
Coste por carga y reportaje	1,04 €	Coste por carga y reportaje	0,06 €
GASTO DIARIO	8 €		0,44 €
* GASTO ANUAL	800 €		440 €
** GASTO EN 5 AÑOS	4.000€		2.240 €



*100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

**100 días hábiles por año. 5 meses de temporada.

CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA


Muy duradera y resistente. Especialmente diseñada para la gama 40V máx.



Paredes de protección.
Protegen los terminales de
agua y polvo.

4 Led.

Indicador de carga.



Triple capa impermeable.



Raíles de gran durabilidad.



Espacio entre las celdas y la carcasa para
proteger la batería frente a impactos.

XGT
40V Li-ion
max



XGT X2
80V max

Registrando su herramienta en
la web, extenderá la garantía
hasta un máximo de tres años
desde la fecha de compra.

www.makita.es





XGT es un sistema desarrollado por Makita con sus propias herramientas, baterías y cargadores.

Una combinación de herramientas innovadoras. El diseño y las baterías **MÁS POTENTES** proporcionan una solución genuina para usuarios industriales de alta demanda.



BATERÍA DE ALTA POTENCIA

XGT es una solución genuina para las aplicaciones industriales de alta demanda, siendo una combinación del diseño innovador de la herramienta y la alta potencia de las baterías.



TECNOLOGÍA INTELIGENTE

La gama de herramientas y baterías XGT lleva un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta en ambos sentidos.



DURABILIDAD

¡XGT es duradero y está diseñado para trabajar! Las baterías y herramientas XGT también han sido construidas para soportar las condiciones ambientales y meteorológicas difíciles.



LISTO PARA EL FUTURO

XGT y LXT convivirán para proporcionar a los usuarios una gama inigualable de herramientas a batería en las aplicaciones comerciales profesionales.



Características

El resistente diseño de 40Vmax carga las baterías en tan solo 28 minutos (BL4025).

Un accesorio adaptador de carga permite la carga de productos LXT y XGT (más de 320 en total).

Paredes de protección. Protegen los terminales de agua y polvo.

Indicador de carga de 4 LED que se encuentra en la parte delantera de la batería para que sea fácil saber cuándo debe recargarse.

Las baterías tienen raíles rígidos que las mantienen firmemente en su lugar cuando se utilizan los nuevos productos de alta potencia.

Las herramientas y baterías XGT vienen con chip incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y el cargador. Tecnología de la batería e ingeniería del motor para que trabajen juntos de una manera óptima.

Sistema óptimo de carga

Cargador rápido

Si la temperatura de la batería es alta, es necesario que esta se enfríe antes de comenzar la carga. El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriarla. De esta forma, el tiempo de carga es menor.



Sistema óptimo de carga.

Enfriamiento por aire forzado.

Sistema de carga general.

Enfriamiento natural.



Carga rápida.




Mayor tiempo de espera para cargar.




El cargador rápido de Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería. Controlando la corriente, el voltaje y la temperatura.

Sistema óptimo de carga.



Sistema de carga general.



Protección de la batería



Sobredescarga

Sobrecarga

Estado de alta temperatura

Sobrecarga

Esta función es la tecnología de comunicación que permite la herramienta y la batería para monitorizar las condiciones e intercambiar datos en tiempo real. De esta forma se protege contra sobrecarga y sobrecalentamiento.

Carga en cualquier momento
Sin efecto memoria.
No se requiere descarga.



Muy resistente.
Carcasa dura.



Larga duración.
Baja auto descarga.



Comunicación constante entre herramienta y batería



40% más ligera



Makita
18V Litio-Ion 5,0Ah
14,4V Litio-Ion 5,0Ah

Makita
18V / 14,4V
Ni-Mh 2,8Ah



Terminales multicontacto

Reducen la resistencia eléctrica y aumentan la estabilidad de la conexión. Resistentes contra las vibraciones, y en última instancia asegura suministro de corriente estable a la herramienta.






Más de 400 modelos con la misma batería




Fácil de usar



Puesta en marcha.



Necesitan más tiempo para arrancar.



Funcionan nada más insertar la batería y encender la máquina.

Control de velocidad constante.

Herramientas a gasolina



Más difícil de mantener una velocidad de rotación constante.



Herramientas a batería



Se mantiene una velocidad de rotación constante.

Ruido bajo Comparación de nivel de ruido.

Herramientas a gasolina



=

Herramientas a batería




Fácil limpieza y mantenimiento



Sin emisión.


Herramientas a gasolina



Generan gases de escape.



Herramientas a batería



No generan ningún tipo de gas de escape

Reduce coste y tiempo.

Herramientas a gasolina



Lleva tiempo preparar la mezcla de combustible para el motor.



Herramientas a batería



Inserta la batería en la máquina y estará lista para usar.

Fácil mantenimiento.

Herramientas a gasolina

Requiere mantenimiento.



Aceite. Filtro de aire. Bujía. Tapón de combustible. Engrase.



Herramientas a batería

No requiere mantenimiento.



Almacenarla por mucho tiempo.

Herramientas a gasolina

Si guardas la máquina con el combustible dentro durante mucho tiempo, puede ocasionar problemas en el motor. Antes de guardar la máquina, extraer el combustible.



Herramientas a batería

Si guardas la máquina por mucho tiempo, podrás usarla al momento nada más insertar la batería.





CARGADOR DOBLE / RÁPIDO

DC40RB
191N09-8



276€

CARGADOR / RÁPIDO

DC40RA
191E07-8



171€

DC40WA
1911L9-4



145€

DC40RC
191M90-3



100€



8,0
Ah



530€

BL4080F
191X65-8

5,0
Ah



336€

BL4050F
191L47-8

4,0
Ah



BL4040

191B26-6
N/BL4040F
191ON6-8

2,5
Ah



226€

BL4025
191B36-3

2,0
Ah



204€

BL4020
191L29-0



Tiempo de carga

76 min.

76 min.

170 min.

50 min.

50 min.

85 min.

45 min.

45 min.

67 min.

28 min.

28 min.

38 min.

22 min.

22 min.

30 min.



287€

VS



335€

BL4040

BL4040F

La **nueva** batería de 4,0Ah de XGT® **BL4040F** se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar. Esta característica se aplica también a las baterías BL4080F y BL4050F.

18V Litio-Ion

171€

DC40RA
191E07-8



+

71€

ADP10
191C10-7



6,0
Ah



248€

BL1860B
197422-4

5,0
Ah



215€

BL1850B
197280-8

4,0
Ah



182€

BL1840B
197265-4

3,0
Ah



154€

BL1830B
197599-5

2,0
Ah



121€

BL1820B
197254-9

1,5
Ah



100€

BL1815N
196235-0

Tiempo de carga

40 min.

35* min.

29 min.

22 min.

24 min.

15 min.

64V Litio-Ion

Nuevas batería de 64V.
De 10 y 4,0Ah válidas
para LM001J.

DC64WA
191W19-9



166€**

4,0
Ah



401€

BL6440
191R06-8

10,0
Ah



1.100€

BL64100
191Y69-6



Tiempo de carga

120 min.

230 min.

** Precio del cargador. No incluye batería

						
DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6 2 puertos	DC18RE 198720-9 2 puertos CXT/LXT	DC18SF 196426-3 Multicargador 4 puertos * Excepto BL1430A.	DC18SH 199687-4 Cargador 2 puertos	DC18SD 194533-6	DC18SE 194622-7 Automóvil
CARGADOR RÁPIDO	CARGADOR DOBLE RÁPIDO					
120€	220€	187€	315€	121€	81€	121€

18V Litio-Ion

		Tiempo de carga		
Ah			De 1 a 2 baterías	De 2 a 4 baterías
6,0		248€ BL1860B 197422-4	55 min.	130 min.
5,0		215€ BL1850B 197280-8	45 min.	260 min.
4,0		182€ BL1840B 197265-4	110 min.	180 min.
3,0		154€ BL1830B 197599-5	90 min.	120 min.
2,0		121€ BL1820B 197254-9	60 min.	90 min.
1,5		100€ BL1815N 196235-0	45 min.	30 min.

14,4V Litio-Ion

		Tiempo de carga			
Ah				De 1 a 2 baterías	De 2 a 4 baterías
4,0		177€ BL1440 196388-5	36 min.	90 min.	180 min.
3,0		149€ BL1430B 197615-3	22 min.	60 min.	120 min.
1,5		118€ BL1415N 196875-4	15 min.	30 min.	60 min.

18V Litio-Ion				14,4V Litio-Ion				Cargadores	
1,5 Ah		2,0 Ah		1,5 Ah		2,0 Ah			
	77€ BL1815G 198186-3		80€ BL1820G 191N69-0		66€ BL1415G 198192-8		69€ BL1420G 191N76-3	57€ DC18WA 195423-6	35€ DC18WB 191W37-7
Para los modelos: DF457D, HP457D, JV183D, TD127D y DMR106.				Para los modelos: DF347D, HP347D, JV143D y DMR106.				70/90 min.	80/105 min.
*70min (1,5Ah) 90min (2,0Ah). *80min (1,5Ah) 105min (2,0Ah).									
12V									
120€ DC10SB 197363-4		82€ DC10WD 197343-0							
4,0 Ah		60 min.	130 min.	5,0 Ah		10,8V Litio-Ion		7,2V Litio-Ion	
	97€ BL1041B 197406-2				215€ DEABL1055B		50€ DC10WA 194588-1		
2,0 Ah		30 min.	70 min.	1,3 Ah		50 min.	1,5 Ah		
	75€ BL1021B 197396-9				61€ BL1013 196066-7				



Adaptadores de corriente

				Adaptador 12-24V para DCW180 WL00000002
Adaptador para DMR100 / DMR102 DMR107 SE00000078 17,70€	Adaptador para DCF201 TEB0000006 34€	Adaptador para DMR106 / DMR108 DMR112 SE00000101 26€	9,90€	
				Adaptador 220V para DCW180 WL00000058
Adaptador para DMR200 DMR201 SE000000501 15,40€	Adaptador para ADP07 DF001D 198363-7 13,50€	Adaptador para DMR115 SE00000679 33€	82€	
				Cargador DC4001 para PDC1200 191L00-4
			196€	



Convertidor de corriente
BAC01

900€

- DC/AC - 36V
- 2.800W
- 2 puertos USB de tipo A
- 2 puertos USB de tipo C
- 2 tomas AC
- 1 toma DC12V

Convertidor de corriente alimentado por la fuente de alimentación portátil Makita.

El dispositivo convierte la corriente continua en corriente alterna y es óptimo para una amplia gama de aplicaciones, como la carga de la batería o el uso de herramientas con cable en lugares de trabajo al aire libre donde la toma de AC no está disponible, fuente de alimentación de emergencia o actividades de ocio al aire libre.



Conectable a mochila
de batería



Posibilidad de acoplar maletín Makpac y carro de transporte



Asas laterales de transporte



Panel de control intuitivo



Múltiples puertos de carga

Gran variedad de opciones de carga en un solo dispositivo

El modelo dispone de varias salidas, como dos tomas de AC, dos puertos USB A, dos puertos USB C y una toma de corriente DC12V. La alimentación de AC con onda sinusoidal pura permite el funcionamiento incluso de dispositivos electrónicos delicados.

Compatible con aparatos que requieren una potencia de arranque superior a la potencia nominal en funcionamiento, como muchos aparatos accionados por motor.

Potencia nominal continua: **1.400W**
potencia máxima: **2.800W**





- Kits de baterías: 2 baterías de 8,0Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



191Y97-1 8,0 Ah



2x BL4080F
1x DC40RB
1x 821551-8

1.230€

- Kits de baterías: 2 baterías de 5,0Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



191U13-9 5,0 Ah



2x BL4050F
1x DC40RB
1x 821551-8

859€

- Kits de baterías: 2 baterías de 4,0Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



191U00-8 4,0 Ah



2x BL4040
1x DC40RB
1x 821551-8

761€

- Kits de baterías:
Baterías de 4,0Ah y cargador rápido.



191J65-4 4,0 Ah



1x BL4040
1x DC40RA

413€

- Kits de baterías:
2 baterías de 4,0Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.



191J97-1 4,0 Ah



2x BL4040
1x DC40RA
1x 821549-5

744€

- Kits de baterías:
2 baterías de 2,5Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.



191J81-6 2,5 Ah



2x BL4025
1x DC40RA
1x 821549-5

540€

- Kits de baterías:
Batería de 2,5Ah y cargador rápido.



191J39-5 2,5 Ah



2x BL4025
1x DC40RA

513€

- Kits de baterías: 2 baterías de 6,0Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



198077-8 6,0 Ah



2x BL1860B
1x DC18RD
1x 821551-8

717€

- Kits de baterías: 2 baterías de 5,0Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



197626-8 5,0 Ah



4x BL1850B
1x DC18RD
1x 821551-8

882€

Kits de fuentes de alimentación

- Kits de baterías: 2 baterías de 6,0Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.



198116-4 6,0 Ah



2x BL1860B
1x DC18RC
1x 821549-5

661€

- Kits de baterías: 2 baterías de 6,0Ah y cargador rápido.



199480-6 6,0 Ah



2x BL1860B
1x DC18RC

540€

- Kits de batería: Batería de 5,0Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.



198624-5 5,0 Ah



1x BL1850B
1x DC18RC
1x 821549-5

255€

Baterías, cargadores, Kits de baterías y adaptadores.

Descripción	Código	EAN	P.V.P (€)
N Batería BL64100 64V - 10,0Ah	191Y69-6	0088381599832	1.100,00
Batería BL6440 64V - 4,0Ah	191R06-8	0088381588546	401,00
Batería BL4080F 40V - 8,0Ah XGT	191X65-8	0088381589116	530,00
Batería BL4050F 40V - 5,0Ah XGT	191L47-8	0088381580946	336,00
N Batería BL4040F 40V - 4,0Ah XGT	1910N6-8	0088381597869	355,00
Batería BL4040 40V - 4,0Ah XGT	191B26-6	0088381557498	287,00
Batería BL4025 40V - 2,5Ah XGT	191B36-3	0088381556521	226,00
Batería BL4020 40V - 2,0Ah XGT	191L29-0	0088381574549	204,00
Batería BL1860B 18V - 6,0Ah LXT	197422-4	0088381464123	248,00
Batería BL1850B 18V - 5,0Ah LXT	197280-8	0088381459129	215,00
Batería BL1840B 18V - 4,0Ah LXT	197265-4	0088381459068	182,00
Batería BL1830B 18V - 3,0Ah LXT	197599-5	0088381464055	154,00
Batería BL1820B 18V - 2,0Ah LXT	197254-9	0088381459037	121,00
Batería BL1815N 18V - 1,5Ah LXT	196235-0	0088381417556	100,00
Batería BL1440 14,4V - 4,0Ah LXT	196388-5	0088381426671	177,00
Batería BL1430B 14,4V - 3,0 Ah LXT	197615-3	0088381465083	149,00
Batería BL1415N 14,4V - 1,5Ah LXT	196875-4	0088381443746	118,00
Batería BL1815G 18V - 1,5Ah	198186-3	0088381475891	77,00
Batería BL1820G 18V - 2,0Ah	191N69-0	0088381574884	80,00
Batería BL1415G 14,4V - 1,5Ah	198192-8	0088381475952	66,00
Batería BL1420G 14,4V - 2,0Ah	191N76-3	0088381574945	69,00
Batería BL1041B 12V máx - 4,0Ah CXT	197406-2	0088381461658	97,00
Batería BL1021B 12V máx - 2,0Ah CXT	197396-9	0088381459839	75,00
Batería BL1013 10,8V 1,3Ah	196066-7	0088381405423	61,00
Batería BL0715 7,2v litio	198000-3	0088381473392	56,00
N Batería BL1055B 12V máx - 5,0Ah CXT	DEABL1055B	0088381795876	215,00

DC40RB - Multicargador 2 puertos 40V Máx XGT	191N09-8	0088381579117	276,00
N DC40WA - Multicargador 2 puertos 40V Máx XGT	1911L9-4	0088381796002	145,00
DC40RA - Cargador 40V Máx XGT	191E07-8	0088381556354	171,00
DC40RC - Cargador 40V Máx XGT	191M90-3	0088381579261	100,00
DC18SF - Multicargador 4 puertos LXT	196426-3	0088381432979	315,00
DC18RD - Multicargador rápido 2 puertos LXT	196933-6	0088381444033	220,00
DC18SH - Multicargador 2 puertos LXT	199687-4	0088381542470	121,00
DC18RE - Multicargador 2 puertos 12V / 18V LXT	198720-9	0088381487924	187,00
DC18RC - Cargador rápido 18V LXT	195584-2	0088381373562	120,00
DC18SD - Cargador 18V LXT	194533-6	0088381345811	81,00
DC18SE - Cargador coche Litio	194622-7	0088381349673	122,00

DC18WA Cargador BL1411/1811	195423-6	0088381371575	57,00
DC18WB Cargador 7,2V - 18V	191W37-7	0088381588645	35,00
DC10SB Cargador 12V	197363-4	0088381459563	120,00
DC10WD Cargador 12V	197343-0	0088381459211	82,00
Cargador DC64WA 64V	191W19-9	0088381589017	166,00
DC10WA Cargador 10,8V	194588-1	0088381348065	50,00
DC4001 Cargador	191L00-4	0088381570688	196,00
DC1414 Cargador NI-CD/MH	193864-0	008838185691	62,50

PDC01 - Mochila portabaterías con adaptador(x1) (x2)	191A59-5	0088381548588	1.020,00
PDC01 - Mochila portabaterías con adaptador (x2)	191A64-2	0088381548632	728,00
PDC01 - Mochila portabaterías con 4 baterías BL1850B (5,0Ah) con adaptador(x1) (x2)	191C50-5	0088381553544	1.901,00
PDC1200A01 - Mochila portabaterías	PDC1200A01	0088381728621	2.150,00
PDC1200A02 - Mochila portabaterías	PDC1200A02	0088381728645	2.038,00

Kit fuente alimentación 8,0Ah 2 baterías BL4080F + DC40RB + Makpac3	191Y97-1	-	1.230,00
Kit fuente alimentación 6,0Ah 2 baterías BL1860B + DC18RC	198116-4	0088381474146	661,00
Kit fuente alimentación 6,0Ah BL1860B + DC18RD	198077-8	0088381474511	717,00
Kit fuente alimentación 5,0Ah 4 baterías BL1850B + DC18RD + Makpac3	197626-8	0088381463164	882,00
Kit fuente 40V máx 2,5Ah XGT 2 baterías BL4025 + DC40RA	191J39-5	0088381561006	513,00
Kit fuente 40V máx 4,0Ah XGT 2 Baterías BL4040 + DC40RA + Makpac1	191J97-1	0088381561389	744,00
Kit fuente 40V máx 2,5Ah XGT 2 Baterías BL4025 + DC40RA + Makpac1	191J81-6	0088381561228	540,00
Kit fuente 40V máx 5,0Ah XGT 2 Baterías BL4050F + DC40RB + Makpac3	191U13-9	0088381583039	859,00
Kit fuente 40V máx 4,0Ah XGT 2 Baterías BL4040 + DC40RB + Makpac3	191U00-8	0088381582902	761,00
Kit fuente 40V máx 4,0Ah XGT Batería BL4040 + DC40RA	191J65-4	0088381561068	413,00
Kit fuente alimentación 5,0Ah BL1850B + DC18RC + Makpac 1	198624-5	-	255,00
Kit fuente alimentación 6,0Ah 2 baterías BL1860B + DC18RC	199480-6	0088381537100	540,00

N Convertidor de corriente DC/AC Makpac	BAC01	0088381781992	900,00
N Adaptador ADP12 - 40V Máx	1910D9-2	0088381788410	170,00
Adaptador ADP10 - 40V Máx / 18v XGT / LXT	191C10-7	0088381556422	71,00
Adaptador 383PCC0B11 - BMR100	SE00000078	0088381447829	22,50
Adaptador - BCF201ZW	TEB0000006	3240890380852	34,00
Adaptador - DMR106	SE00000101	0088381425162	26,00
Adaptador - DMR115	SE00000679	0088381588430	33,00
Adaptador 3A8A12C133B11 - DMR100	SE00000501	0088381534826	15,40
Adaptador ADP07 - DF001DW	198363-7	0088381525671	13,50
Adaptador 12-24V - DCW180	WL00000002	-	9,90
Adaptador 220V - DCW180	WL00000058	0088381591065	82,00

FUENTES DE ALIMENTACIÓN EXTERNAS

Baterías de mochila 18Vx2 - 18V LXT / 80V - 40Vmax XGT

PDC1500 **NUEVO**

43,5Ah

IPX4



Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 7,5 horas

Funciones y beneficios

- Con batería integrada de 40Vmax.
- Alta capacidad: 1567,8 Wh.
(aprox. 6 veces más tiempo de trabajo que con herramientas de 40Vmax XGT con BL4080F)

PDC1500A01

0€*



Mayor capacidad

La PDC1500 es la mochila con más capacidad de la gama, 1,5 veces más que la PDC1200.



Ventilación

El rediseño de la mochila ha mejorado la ventilación de la espalda y el arnés

PDC1200

33,5Ah

IPX4



Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 6 horas

Funciones y beneficios

- Con batería integrada de 40Vmax.
- Alta capacidad: 1.200Wh.
(aprox. 6 veces más tiempo de trabajo que con herramientas de 18Vx2 LXT con BL1860Bx2)



PDC1200A01

1.984€*

PDC1200A02

1.863€

*Incluye adaptador 18Vx2



Altura ajustable

La posición del arnés se puede ajustar para mayor confort.



Arnés de extracción rápida

Se puede unir y soltar de la unidad de batería con un sólo movimiento.



Reflectores

Para una mayor visibilidad del usuario incluso en la oscuridad.

Mochila portabaterías 18Vx2 - 18V LXT

PDC01

IPX4



191C50-5
incluye adaptadores
18V y 18Vx2
4 baterías 5,0 Ah
Multicargador 2 puertos
1.901€

191A59-5
incluye adaptadores
18V y 18Vx2
1.020€

191A64-2
incluye adaptador
18Vx2
728€

Funciones y beneficios

Con la posibilidad de conectar hasta 4 baterías LXT de 18V
Alta capacidad: 432 Wh (con 4 baterías BL1860B)



Altura ajustable

La posición del arnés se puede ajustar para mayor confort.



Arnés de mochila

Se puede separar del compartimento de las baterías, convirtiéndose así en una fuente de alimentación fija.



Indicador de carga

Indica el estado de carga de cada batería con luces verdes. Con función de auto apagado.



Tipos de conexión y adaptadores

Conexión directa



18Vx2



Adaptador 180€
191J51-5



40Vmax



Adaptador 155€
191N62-4



18V (sólo PDC01)



Adaptador 124€
191J50-7



Especificaciones

	NOVEDAD PDC1500	PDC1200	PDC01
Capacidad	43,5 Ah	33,5 Ah	*
Almacenamiento	1.567,8 Wh	1.206 Wh	*
Número de células	130	100	-
Tiempo de carga (horas)	7,5	6	-
Dimensiones (L x An x Al)	sin arnés: 369x312x131 mm con arnés: -	sin arnés: 369x261x139 mm con arnés: 428x261x164 mm	sin arnés: 400x195x132 mm con arnés: 400x270x149 mm
Peso neto	sin arnés: 10,9 kg	sin arnés: 8,8 kg	sin baterías: 2,8 kg

* Dependerá de las
baterías seleccionadas







Robot cortacésped

Robot cortacésped

18V



- Mantiene el césped limpio en todo momento sin recoger la hierba.
- Gestiona un área de trabajo delimitado y corta el césped eficazmente con cables guía.
- Recarga automáticamente la batería y se reanuda la siega cuando finaliza la carga.

VIDEO



3.500 m²



240mm

Ancho de corte

135min

Tiempo de uso continuado

El tiempo de uso continuo es una indicación aproximada del tiempo de uso medio según el estándar EGMF (500 m², 15 mm de corte, 60 horas de funcionamiento continuo), y depende del ajuste del tiempo de funcionamiento, el área de trabajo, la altura de corte y la densidad/condición del césped.

40min

Tiempo de carga medio

- Indicado para instalaciones públicas y grandes jardines.



Panel de control



Icono	Función
	Inicio de siega
	Ajustes
	Devolución
	Confirmar
	Volver




Botón de parada

LED



Cuando la capacidad de la batería se agota, el robot cortacésped regresa automáticamente a la estación de carga por el cable delimitador o los cables guía.

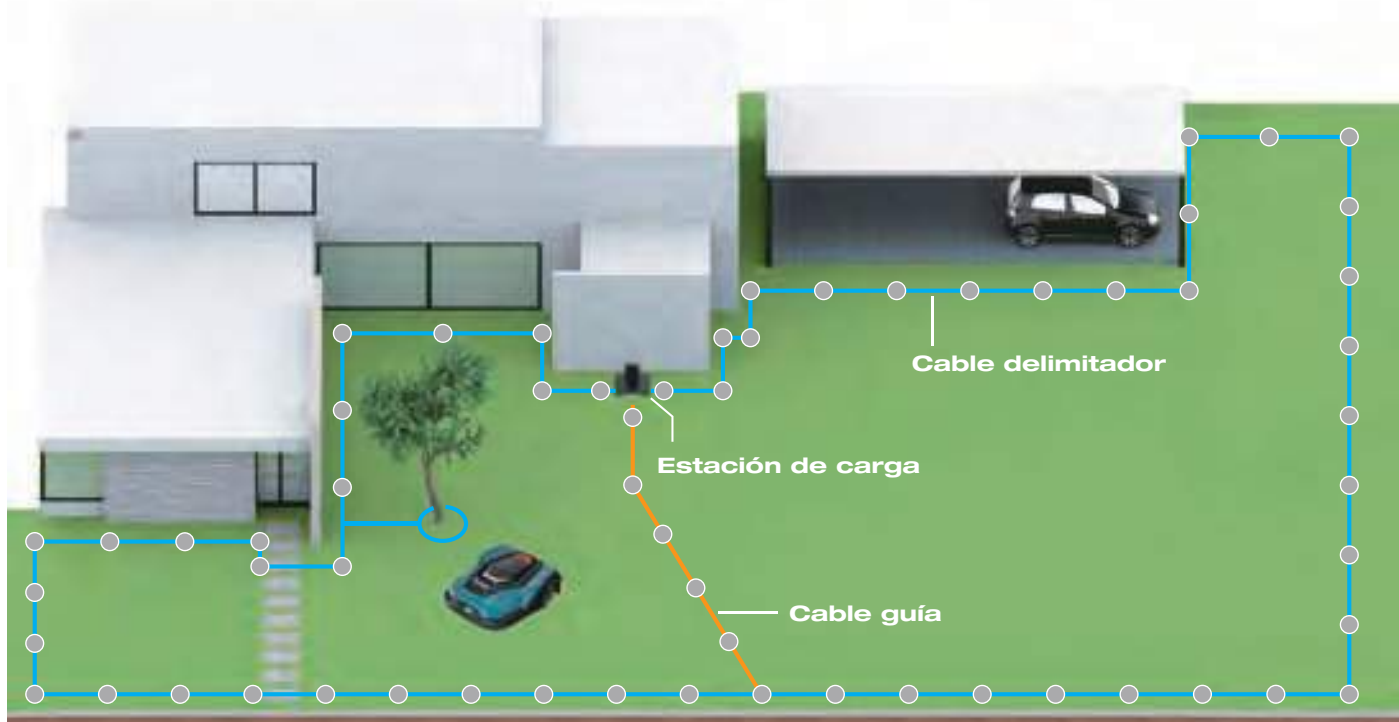

Corte y carga automático

- Reducen la mano de obra necesaria para el mantenimiento del césped.
- Un cable delimitador y hasta dos cables guía controlan el desplazamiento del robot cortacésped.

Toda la zona se puede mantener de forma homogénea fijando la posición inicial en un lugar difícil de alcanzar.

Cable delimitador

- Para especificar el área de trabajo del robot. Cuando detecta el cable delimitador, cambia de dirección y pasa por la zona del cable delimitador.

Cable guía

- Para guiar el desplazamiento del robot. Se desplaza eficazmente a lo largo de los cables guía cuando regresa a la estación o se desplaza a un lugar específico desde la posición de inicio.

- **Antirrobo.** Se puede configurar un PIN y poner una alarma para prevenir robos y usos malintencionados.



- Cuando el robot detecta colisiones a 360°, se separa de los obstáculos, y cuando se detecta elevación, se para automáticamente.



- **3 hojas basculantes.** Elimina los efectos al encontrar piedras, etc.



RM350D

LXI BL XPT
MOTOR

NOVEDAD

Especificaciones

Ancho de corte	240 mm
Altura de corte	20 - 60 mm
R.P.M.	2.300
Velocidad	1,7 km/h
Área de corte	3.500 m ²
Tiempo de trabajo (min.)	135 min.
Máximo ángulo de subida	26 °
Nivel de presión sonora	70 dB(A)
Nivel de potencia sonora	59 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	700 x 560 x 270 mm
Peso neto	13,7 kg



RM350D

Estación de carga, juegos de cuchillas, cables, clavijas y bloques terminales. Cable de alimentación.







Cortacéspedes


Cortacésped

Conexión directa



LM001C

- Carcasa de acero
- 53,4 cm
- Modo ralenti



Área rec.
(sin tracción)
LM001C+PDC1200

LM001C+PDC01

PDC1200

PDC01



PDC1200

PDC01

Con una batería
40V_{máx} incorporada.

Cargado con hasta
4 baterías de 18V LXT.

SOFT
NO LOAD



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



40V_{máx}

LM001G

- Carcasa de acero
- 48 cm
- Modo ralenti



LM001G



LM002G

LM002G

- Carcasa de acero
- 53,4 cm
- Modo ralenti




XGT

BL
MOTOR


SOFT
NO LOAD

WG
WET GUARD


Funciones y beneficios - LM002G



Con tracción.
Velocidad: 1,5-5,0 km/h.




vacío



lleno



Palanca para ajustar
la altura del corte.



Descarga lateral.



Un diseño óptimo y más aerodinámico
de la hoja hace que se reduzca la pérdi-
da de velocidad de rotación de la misma.



Trasera

Frontal

Mayor rendimiento. La hoja está diseñada de
manera que previene el corte en la misma
zona, reduciendo el consumo.

Panel de control.

- 3 modos de corte:
- Normal.
 - Modo ralenti.
 - Reducción de ruido.

Interruptor de
encendido.



64V

LM001J


- Carcasa de plástico.
- 48 cm
- Modo ralenti



LM001J
Sin tracción

LM004J

- Carcasa de acero.
- 53,4 cm
- Modo ralenti



LM004J
Sin tracción

SOFT NO LOAD **BL MOTOR** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY




NOVEDAD


Funciones y beneficios




Funciona con una única batería de 64V.



Diseño óptimo para evitar la reducción de la velocidad de rotación de la hoja.



10 ajustes de altura de corte de 20 mm a 100 mm



IPX4 Resistencia al agua.

NOVEDADES

XGT 40V max

LM003G

- Carcasa de plástico
- 38 cm



LM003G

LM004G

- Carcasa de plástico
- 43 cm



LM004G

XGT **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Funciones y beneficios



Cortar, recoger, triturar*

*Se necesita un tapón para triturar.

Capacidad de recogida de hierba
LM003G 40L | **LM004G 50L**

Ajuste más sencillo de la altura de corte

- Las direcciones de aumento / disminución se han invertido para que puedan sincronizarse más fácilmente con las direcciones alta/baja de ajuste de altura.
- Palanca superior con forma ovalada ergonómica fácil de agarrar.
- Las muescas en forma de U, que proporcionan topes positivos para la palanca, se pueden comprobar visualmente, lo que facilita el ajuste de la altura de corte.



Muecas en forma de U

Palanca superior con forma ovalada

Cortacéspedes a batería

18Vx2


DLM537

LXI BL MOTOR XPT



- Carcasa de aluminio
- 53,4 cm

Área recomendada



Funciones y beneficios



Carcasa de aluminio fundido a presión, no se oxida.



Capacidad para 4 baterías LXT, usando 2 de cada vez.




DLM536

LXI BL MOTOR XPT



- Carcasa de acero
- 53,4 cm

Área recomendada




DLM532

LXI BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD



- Carcasa de acero
- 53,4 cm
- Modo ralentí

Área recomendada




DLM465

LXI BL MOTOR XPT



- Carcasa de acero
- 46 cm

Área recomendada




DLM462

LXI BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD



- Carcasa de acero
- 46 cm
- Modo ralentí

Área recomendada




DLM533

LXI BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD



- Carcasa de aluminio
- 53,4 cm
- Modo ralentí

Área recomendada



DLM539

LXI BL MOTOR XPT **SOFT NO LOAD**



- Carcasa de plástico
- 53,4 cm
- Modo ralentí



18v + 18v → 36v

Área recomendada

800 m²

Funciones y beneficios



Indicador de nivel de césped



Agarre para fácil transporte



Plegable para su almacenamiento



DLM432



DLM463

DLM463

LXI BL MOTOR XPT



- Carcasa de acero
- 46 cm



Área recomendada

575 m²

DLM432

LXI XPT **SOFT NO LOAD**



- Carcasa de plástico
- 43 cm
- Modo ralentí



Área recomendada

575 m²

18V

18v LITHIUM-ION

DLM330

LXI XPT **SOFT NO LOAD**



- Carcasa de plástico
- 33 cm
- Modo ralentí



VIDEO

Área recomendada

270 m²

El diseño de almacenamiento compacto del recogedor de césped permite un almacenamiento vertical que ahorra espacio. Tecnología XPT compatible con IPX4, el rendimiento a prueba de polvo y goteo para su uso en condiciones adversas. 8 posiciones de altura desde 20mm hasta 75mm.



	 LM001C	 LM001J	 LM004J	 LM001G	 LM002G	 LM003G	 LM004G
Ancho de corte	53,4 cm	48 cm	53,4 cm	48 cm	53,4 cm	38 cm	43 cm
Altura de corte	20 - 100 mm	20 - 100mm	20 - 100mm	20 - 100mm	20 - 100mm	20 - 75mm	20 - 75mm
R.P.M.	2.300 - 2.800	2.500 - 3.200	2.300 - 2.800	2.500 - 3.200	2.300 - 2.800	3.800	3.800
Velocidad	2,5 - 5,0 km/h	-	1,5 - 6,5 km/h	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h	-	-
Área de corte	con tracción: 5.100 m ²	-	con tracción: 2.800 m ²	con tracción: 2.100 m ²	con tracción: 2.500 m ²	-	-
	sin tracción: 6.900 m ²	sin tracción: 1.400m ²	sin tracción: 3.800 m ²	sin tracción: 2.600 m ²	sin tracción: 3.400 m ²	sin tracción: 780 m ²	sin tracción: 830 m ²
Tiempo de trabajo (min.)	con tracción: 120	-	con tracción: 55	con tracción: 55	con tracción: 66	-	-
	sin tracción: 150	sin tracción: 34mins	sin tracción: 66	sin tracción: 68	sin tracción: 95	sin tracción: 49	sin tracción: 52
Nivel de presión sonora	80,0 dB(A)	-	82 dB(A)	81,0 dB(A)	81,0 dB(A)	83 dB(A)	81,0 dB(A)
Nivel de potencia sonora	91,2 dB(A)	92,5 dB(A)	94 dB(A)	91,0 dB(A)	91,0 dB(A)	91,4 dB(A)	92,0 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	1.715 x 590 x 1.095 mm	1.690 x 530 x 1.050 mm	1.810 x 595 x 1.080 mm	1.745 x 550 x 1.075 mm	1.810 x 595 x 1.080 mm	1.420 x 450 x 1.020 mm	1.440 x 460 x 1.020 mm
Peso neto	49,5 Kg	26,1 Kg	31,5 Kg	28 - 33 kg	29,5 - 34,7 kg	13,7 kg	14,4 kg



LM001CZ
Sin baterías, sin cargador
y sin maletín en equipo
básico.



LM001JM101
Batería 64V (4,0Ah),
cargador DC64WA, llave de
tubo de 17mm.



LM004JB101
Batería 64V (10,0Ah), car-
gador DC64WA, accesorio
mulching.



LM001GZ
Sin baterías, sin cargador
y sin maletín en equipo
básico.



LM002GZ
Sin baterías, sin cargador
y sin maletín en equipo
básico.
LM002GT201
2 baterías (5,0 Ah) y
cargador rápido.



LM003GZ
Sin baterías, sin cargador y
sin maletín en equipo bási-
co. Accesorio de mulching
LM003GM103
Batería (4,0Ah) y cargador
rápido. Accesorio de mulching



LM004GZ
Sin baterías, sin cargador y
sin maletín en equipo bási-
co. Accesorio de mulching
LM003GM103
Batería (4,0Ah) y cargador
rápido. Accesorio de mulching

	 DLM532	 DLM536	 DLM537	 DLM465	 DLM462
Ancho de corte	53,4 cm	53,4 cm	53,4 cm	46 cm	46 cm
Altura de corte	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
R.P.M.	2.300 - 2.800	2.300 - 2.800	2.300 - 2.800	2.500 - 3.300	2.500 - 3.300
Velocidad	2,5 - 5,0 km/h	2,5 - 5,0 km/h	2,5 - 5,0 km/h	2,5 - 5,0 km/h	2,5 - 5,0 km/h
Área de corte	con tracción: 1.700 m ²	con tracción: 1.700 m ²	con tracción: 1.700 m ²	con tracción: 1.400 m ²	con tracción: 1.400 m ²
	sin tracción: 2.300 m ²	sin tracción: 2.300 m ²	sin tracción: 2.300 m ²	sin tracción: 1.900 m ²	sin tracción: 1.900 m ²
Tiempo de trabajo (min.)	con tracción: 40	con tracción: 40	con tracción: 40	con tracción: 40	con tracción: 40
	sin tracción: 54	sin tracción: 54	sin tracción: 54	sin tracción: 51	sin tracción: 51
Nivel de presión sonora	78,1 dB(A)	78,1 dB(A)	81,2 dB(A)	82,7 dB(A)	82,7 dB(A)
Nivel de potencia sonora	90,4 dB(A)	90,4 dB(A)	92,2 dB(A)	90,9 dB(A)	90,9 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	1.715 x 590 x 1.095 mm	1.715 x 590 x 1.095 mm	1.740 x 590 x 1.100 mm	1.690 x 535 x 1.095 mm	1.690 x 535 x 1.095 mm
Peso neto	39,0 - 42,8 Kg	39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	35,3 - 39,0 Kg	35,3 - 39,0 Kg



DLM532X2
Con accesorio especial para mulching.



DLM536Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.



DLM537Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.



DLM465Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.



DLM462Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.

	 DLM533	 DLM463	 DLM539	 DLM432	 DLM330
Ancho de corte	53,4 cm	46 cm	53,4 cm	43 cm	33 cm
Altura de corte	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
R.P.M.	Modo estándar: 2.300 / 2.800	2.500 - 3.300	3.000	3.600	4.300
Velocidad	2,5 - 5,0 km/h	-	2,5 - 5,0 km/h	-	-
Área de corte	con tracción: 1.700 m ²	con BL1860B: 800 m ²	con tracción: 700 m ²	con BL1860B x2: 575 m ²	con BL1840B: 270 m ²
	-	-	sin tracción: 800 m ²	-	-
Tiempo de trabajo (min.)	con tracción: 40	con BL1860B x2: 21	con tracción: 22	con BL1860B x2: 36	con BL1840B: 14
	-	-	sin tracción: 25	-	-
Nivel de presión sonora	78,8 dB(A)	79 dB(A)	85 dB(A)	81 dB(A)	82 dB(A)
Nivel de potencia sonora	87,7 dB(A)	91 dB(A)	96 dB(A)	92 dB(A)	90 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	1.740 x 590 x 1.100 mm	1.518 x 532 x 1.138 mm	1.870 x 580 x 1.040 mm	1.435 x 460 x 1.045mm	1.285 x 375 x 935mm
Peso neto	42,8 - 46,7 Kg	25,3 - 27,6 Kg	27,9 - 30,4 kg	16,8 - 17,5 Kg	11,6 - 12,5 Kg



DLM533Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico
DLM533Zx2
Con accesorio especial para mulching.



DLM463Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.







DLM539CT2
2 baterías (5,0 Ah) y cargador rápido
2 puertos. Sin maletín en
equipo básico.
DLM539Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.



DLM432CT2
2 baterías (5,0 Ah) y cargador rápido
2 puertos. Sin maletín en
equipo básico.



DLM330Z
Sin baterías, sin cargador y sin
maletín en equipo básico.

COMPARATIVA - Cortacéspedes											
Modelo	Batería	Motor BL	Tracción	Ancho de corte	Ajuste de altura (palanca)	Superficie recomendada (m²)	Mulching	Cap. del saco	Carcasa	Peso	Potencia sonora
 LM001C	Conexión directa	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	6.900-5.400 / 5.100-4.200	✓	70 L	Acero	42,1 - 49,5 Kg	91,2 dB(A)
 LM004J	64Vmax	✓	1,5 - 6,5 km/h	53 cm	20 - 100mm	2.700 - 3.700	✓	70 L	Acero	31,5 Kg	94 dB(A)
 LM001J	64Vmax	✓	-	48 cm	20 - 100 mm	1.400	✓	62 L	Plástico	26,1 Kg	92,5 dB(A)
 LM003G	40vmax	-	-	38 cm	20 - 75mm	780	✓	40 L	Plástico	13,7 kg	91,4 dB(A)
 LM004G	40vmax	-	-	43 cm	20 - 75mm	830	✓	50 L	Plástico	14,4 kg	92,0 dB(A)
 LM002G	40vmax	✓	1,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	3.400	✓	70 L	Acero	29,5 - 34,7 Kg	91 dB(A)
 LM001G	40Vmax	✓	1,5 - 5,0 km/h	48 cm	20 - 100 mm	3.200	✓	62 L	Acero	28,0 - 33,0 kg	81 dB(A)
 DLM532	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700-1.400 / 2.300-1.900	✓	70 L	Acero	39,0 - 42,8 Kg	90,4 dB(A)
 DLM536	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700-2.300	✓	60 L	Acero	39,0 - 42,8 Kg	90,4 dB(A)
 DLM537	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700-2.300	✓	70 L	Acero	42,8 - 46,7 Kg	92 dB(A)
 DLM465	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	46 cm	20 - 100 mm	1.400 - 1.900	✓	60 L	Acero	35,3 - 39,0 Kg	90,9 dB(A)
 DLM462	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	46 cm	20 - 100 mm	1.900-1.400	✓	60 L	Acero	35,3 - 39,0 Kg	90,9 dB(A)
 DLM533	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700	✓	70 L	Aluminio	42,8 - 46,7 Kg	87,7 dB(A)
 DLM463	18Vx2	✓	-	46 cm	20 - 75 mm	800	✓	60 L	Acero	25,3 - 27,6 Kg	91 dB(A)
 DLM460	18Vx2	✓	-	46 cm	20 - 75 mm	800	✓	60 L	Acero	25,3 - 27,6 Kg	91 dB(A)
 DLM539	18Vx2	-	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	700 - 800	✓	70 L	Plástico	27,9 - 30,4 kg	96 dB(A)
 DLM432	18Vx2	-	-	43 cm	20 - 75 mm	575	✓	50 L	Plástico	16,8 - 17,5 Kg	92 dB(A)
 DLM330	18V	-	-	33 cm	20 - 75 mm	270	✓	30 L	Plástico	11,6 - 12,5 Kg	90 dB(A)

TIEMPOS DE USO - Cortacéspedes	
Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería
LM001C	con PDC01 con tracción: 40 min. con PDC01 sin tracción: 50 min. con PDC1200 con tracción: 120 min. con PDC1200 sin tracción: 150 min.
 LM004J con BL64100	55 min. / con tracción: 66 min.
LM001J con BL6440	34 min
 LM004G con BL4080F	52min
 LM003G con BL4080F	49min
LM002G con BL4080F x2	95 min. / con tracción: 66 min.
LM001G con BL4080F x2	68 min. / con tracción: 55 min.
DLM533 con BL1860B x4	con tracción: 40 min.
DLM532 con BL1860B x4	54 min. / con tracción: 40 min.
DLM536 con BL1860Bx4	54min. / con tracción: 40 min.
DLM537 con BL1860Bx4	54min. / con tracción: 40 min.
DLM465 con BL1860Bx4	51 min. / con tracción: 40 min.
DLM462 con BL1860B x4	51 min. / con tracción: 40 min.
DLM463 con BL1860B	21 min.
DLM460 con BL1860B	21 min.
DLM539 con BL1860Bx4	25 min. / con tracción: 22 min.
DLM432 con BL1860B x2	36 min.
DLM330 con BL1840B	14 min.





Desbrozadores y cortabordes



Desbrozadores

40V_{máx} x2 / 40V_{máx} / Conexión directa / 18Vx2

Máxima potencia
2,0 kw

UR012G

- Mango tipo U



Máxima potencia
1,5 kw

UR013G

- Mango tipo U

NOVEDAD



Máxima potencia
1,0 kw

UR006G

- Mango tipo U



UR101C

- Mango tipo U



UR014G

- Asa tipo D

NOVEDAD



UR007G

- Asa tipo D



UR201C

- Asa tipo D



XGT X2
80V_{max}

XGT
40V_{Li-ion}
max

Conexión directa



Funciones y beneficios

BL
MOTOR

El motor situado en el extremo trasero hace que la herramienta se equilibre de manera similar a los modelos de gasolina.



Rotación reversible.

Para despejar las malezas y hierbas enredadas en el cabezal de corte.


ADT

Control automático de velocidad.

Cambia automáticamente la velocidad del corte según la densidad del césped.

Condiciones para un funcionamiento óptimo:

- Trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad.
- Trabajo pesado: modo de alto par.

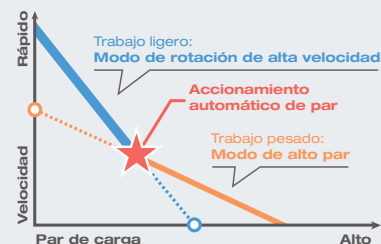

3 modos disponibles para adaptarse al tipo de disco o hilo.



Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.



Motor en el cabezal

Máxima potencia

1,0 Kw

Máxima potencia

0,60 Kw

Máxima potencia

0,55 Kw

DUR369A

- Mango tipo U



UR016G

- Mango tipo U

NOVEDAD



UR002G

- Mango tipo U



DUR368A

- Mango tipo U



DUR369L

- Asa tipo D



UR003G

- Asa tipo D



DUR368L

- Asa tipo D



LXT BL ADT AFT XPT

XGT BL ADT AFT WG

LXT BL ADT AFT



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema. Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Mango tipo U


El eje vertical del manillar siempre permanece alineado con el usuario:

- Permitiendo al usuario trabajar con menos fatiga e incluso en operaciones largas y continuas.

AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.

Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.



- Ajuste del mango sin herramientas para un fácil transporte.

Usando las fuentes de alimentación externas



PDC1500 **NOVEDAD**

Batería integrada de 40V máx.

PDC1200

Batería integrada de 40V máx.

PDC01

Con la posibilidad de conectar hasta 4 baterías LXT de 18V.

Cortabordes

18V

Motor en el cabezal

Máxima potencia

0,30 Kw

Máxima potencia

0,24 Kw

DUR193

- Asa tipo D



DUR190U

- Mango tipo U



DUR194

- Asa tipo D

DUR190L

- Asa tipo D



DUR189Z


- Asa tipo D



Todos los sistemas de control están colocados cerca de tu mano (DUR190U/L / DUR189L)



Funciones y beneficios



Velocidad variable controlada por gatillo.




Tecnología de protección extrema.

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.

AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.

Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente





ADT

Control automático de velocidad.

Cambia automáticamente la velocidad del corte según la densidad del césped. Condiciones para un funcionamiento óptimo:

- Trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad.
- Trabajo pesado: modo de alto par.

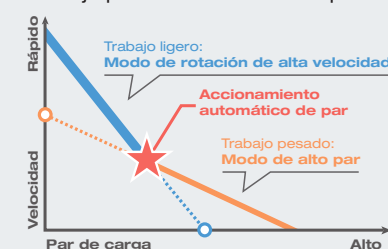

Para uso específico con cabezal de nylon.



Interruptor reversible.

Para despejar las malezas y hierbas enredadas en el cabezal de corte.



DUR193



DUR194



DUR193

Funciones y beneficios



Cabezal de ángulo ajustable.

5 posiciones de corte para una máxima versatilidad para poder adaptarse a los obstáculos que se puedan encontrar al desbrozar.




Podemos girar el cabezal 180° para recortar bordes con facilidad.

Funciones y beneficios














Mango telescópico con longitud ajustable.

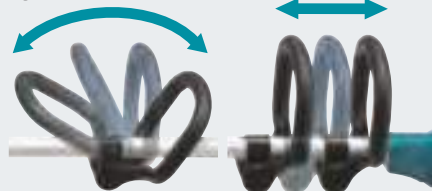

Asa tipo D ergonómica para una maniobrabilidad aumentada.



COMPARATIVA - Desbrozadores y cortabordes

Modelo		Batería	Motor BL	Manillar	Ancho de corte			Peso	Potencia sonora
					Cabezal de nylon	Cabezal policut	Disco metal		
	 UR012G	40Vmáx x2	✓	Mango tipo U	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	9,3 Kg	97,7 dB(A)
	 N UR016G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	330 mm	255 mm	230 mm	4,7 Kg	90,5 dB(A)
	 N UR014G	40Vmáx	✓	Asa tipo D	430 mm	-	-	5,5 Kg	91,3 dB(A)
	 N UR013G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	450 mm	305 mm	255 mm	5,9 Kg	95,6 dB(A)
	 UR006G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5,7 - 6,3 Kg	99,2 dB(A)
	 UR007G	40Vmáx	✓	Asa tipo D	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5,3 - 5,9 Kg	99,2 dB(A)
	 UR002G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	350 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 / 255 mm	4,6 - 5,3 Kg	89,7 dB(A)
	 UR003G	40Vmáx	✓	Asa tipo D	350 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 / 255 mm	4,1 - 4,7 Kg	87,6 dB(A)
	 UR101C	40Vmáx Conexión directa	✓	Mango tipo U	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5,2 Kg	97,6 dB(A)
	 UR201C	40Vmáx Conexión directa	✓	Asa tipo D	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	4,7 Kg	97,6 dB(A)
 LXT Líder en Extrema Tecnología	 DUR369A	18Vx2	✓	Mango tipo U	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5,9 - 6,5 Kg	97,0 dB(A)
	 DUR369L	18Vx2	✓	Asa tipo D	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5,7 - 6,3 Kg	97,0 dB(A)
	 DUR368A	18Vx2	✓	Mango tipo U	350 mm [ø2,0 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	4,1 - 4,7 Kg	89,2 dB(A)
	 DUR368L	18Vx2	✓	Asa tipo D	350 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 / 255 mm	3,9 - 4,5 Kg	89,2 dB(A)
	 DUR190U	18V	✓	Mango tipo U	300 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 mm	3,1 - 3,4 Kg	91,6 dB(A)
	 DUR190L	18V	✓	Asa tipo D	300 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 mm	2,9 - 3,2 Kg	91,6 dB(A)
	 DUR189	18V	✓	Asa tipo D	300 mm [ø2,0 mm]	255 mm	-	3,0 - 3,3 Kg	91,0 dB(A)
	 DUR194	18V	-	Asa tipo D	280 mm [ø2,0 mm]	230 mm	200 mm	2,6 - 2,9 kg	85,3 dB(A)
	 DUR193	18V	✓	Asa tipo D	260 mm [ø1,65 mm]	-	-	2,3 - 2,6 kg	83,1 dB(A)

TIEMPOS DE USO - Desbrozadores y cortabordes		Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
Modelo	Cabezal (mm)	Baja	Media	Alta
UR012G con BL4050F x 2	Disco de metal	126 min.	84 min.	56 min.
	Nylon	57 min.	22 min.	14 min.
UR016G con BL4040	Disco de metal ø230 2D	40 min.	29 min.	21 min.
	Nylon ø330	60 min.	30 min.	17 min.
	Policut ø255	45 min.	35 min.	20 min.
UR014G con BL4050F	Nylon ø450	51 min.	-	18 min.
UR013G con BL4050F	Disco de metal ø255 2D	47 min.	-	30 min.
	Nylon ø450	21 min.	-	7 min.
	Policut ø305	32 min.	-	25 min.
UR006G UR007G con BL4050F	Disco de metal ø255 2D	32 min.	20 min.	16 min.
	Nylon ø430	30 min.	10 min.	7 min.
	Policut ø255	37 min.	21 min.	16 min.
UR002G UR003G con BL4050F	Disco de metal ø230 4D	105 min.	76 min.	55 min.
	Nylon ø305	92 min.	53 min.	31 min.
	Policut ø255	88 min.	57 min.	43 min.
UR101C UR201C con PDC01 (BL1860B x4)	Disco de metal ø255 2D	76 min.	56 min.	48 min.
	Nylon ø430	34 min.	24 min.	18 min.
	Policut ø255	66 min.	48 min.	36 min.
DUR369A DUR369L con BL1860B x2	Disco de metal ø255 2D	30 min.	25 min.	20 min.
	Nylon ø430	12 min.	8 min.	5 min.
	Policut ø255	27 min.	20 min.	15 min.
DUR368A DUR368L con BL1860B x2	Disco de metal ø230 4D	126 min.	92 min.	67 min.
	Nylon ø430	111 min.	64 min.	38 min.
	Policut ø255	106 min.	69 min.	52 min.
DUR192L con BL1850B	Nylon ø300	-	34 min.	18 min.
DUR194 con BL1860B	Disco de metal ø200 8D	-	69 min.	39 min.
	Nylon ø280	-	61 min.	32 min.
	Policut ø230	-	61 min.	30 min.
DUR193 con BL1830B	Nylon ø430	-	45 min.	25 min.
DUR182L con BL1830B	Nylon ø300	61 min.	26 min.	22 min.
DUR190U DUR190L con BL1860B	Disco de metal ø230	70 min.	40 min.	34 min.
	Nylon ø300	67 min.	45 min.	35 min.
DUR189 con BL1860B	Nylon ø300	124 min.	54 min.	46 min.
	Policut ø255	115 min.	75 min.	38 min.
DUR181 con BL1850B	Nylon ø260	-	45 min.	26 min.



Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones.

El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de carga de trabajo, la densidad de la hierba o del desgaste del cabezal / disco o batería equipada.



Especificaciones



UR012G

Ancho de corte	Disco de metal: 255 mm Cabezal de nylon: 480 mm Cabezal policut: 305 mm
R.P.M.	Disco de metal: 6.800 / 5.000 / 3.500 Cabezal de nylon: 5.000 / 4.200 / 3.500 Cabezal policut (305 mm): 6.800 / 5.000 / 3.500
Rosca	-
Dimensiones (L x An x Al)	1.790 x 680 x 590 mm
Peso neto	9,3 Kg



UR012GZ02

Bolsa para accesorios, cabezal de nylon, cabezal de policut, protector, disco chisel, arnés. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



UR006G / UR007G

Ancho de corte	Disco de metal: 255 mm Cabezal de nylon: 430 mm Cabezal policut: 305 mm
R.P.M.	Disco de metal: 7.000 / 5.500 / 4.600 Cabezal de nylon: 5.500 / 5.000 / 4.600 Cabezal policut (305 mm): 7.000 / 5.500 / 4.600 Cabezal policut (255 mm): 5.500 / 5.000 / 4.600
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	UR006G: 1.815 x 677 x 540 mm UR007G: 1.815 x 396 x 266 mm
Peso neto	UR006G: 6,2 Kg / UR007G: 5,8 Kg



UR006GZ06

Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon.

UR007GZ01

Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon.



UR002G / UR003G

Ancho de corte	Disco de metal: 230 mm Cabezal de nylon: 350 mm Cabezal policut: 255 mm
R.P.M.	0 - 6.500 / 0 - 5.300 / 0 - 3.500
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	UR002G: 1.829 x 630 x 500 mm UR003G: 1.802 x 355 x 230 mm
Peso neto	UR002G: 5,3 Kg / UR003G: 4,7 Kg



UR002GZ01 / UR003GZ01

Cabezal de nylon, disco de metal 4 puntas, cabezal policut curvo, protector, correa de sujeción y bolsa para accesorios. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



UR016G

Ancho de corte	Disco de metal: 230 mm Cabezal de nylon: 330 mm Cabezal policut: 255 mm
R.P.M.	6.500 / 5.300 / 3.500
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	1.890 x 625 x 537 mm
Peso neto	4,7 Kg



UR016GZ

Correa para el hombro, protector, cabezal policut y bolsa de accesorios



UR014G

Ancho de corte	- Cabezal de nylon: 450 mm
R.P.M.	- 4.000 / 5.700
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	1.958 x 330 x 304 mm
Peso neto	5,5 Kg



UR014GZ

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



UR013G

Ancho de corte	Disco de metal: 255 mm Cabezal de nylon: 450 mm Cabezal policut: 305 mm
R.P.M.	3.500 / 6.700
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	1.966 x 690 x 546 mm
Peso neto	5,9 Kg



UR013GZ01

Correa para el hombro, protector, cabezal policut y cuchilla de dos puntas.



UR101C / UR201C

Ancho de corte	Disco de metal: 255 mm Cabezal de nylon: 430 mm Cabezal policut: 305 mm
R.P.M.	Disco de metal (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 Cabezal de Nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600 Cabezal policut (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 Cabezal policut (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	UR101C: 1.760 x 628 x 550 mm UR201C: 1.795 x 400 x 269 mm
Peso neto	UR101C: 5,2 Kg / UR201C: 4,7 Kg



UR101CZ / UR201CZ

Cabezal de nylon, disco de metal 2 dientes, protector, correa de sujeción y bolsa para accesorios. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



18V + 18V → 36V

DUR368A / DUR368L

Ancho de corte	Disco de metal: 230 mm Disco de sierra TCT: 255 mm
	Cabezal de nylon: 350 mm Cabezal policut: 255 mm
R.P.M.	Alta / Media / Baja: 6.500 / 5.300 / 3.500
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	DUR368A 1.758 x 615 x 442 mm DUR368L 1.758 x 362 x 231 mm
Peso neto	DUR368A: 4,7 Kg / DUR368L: 4,5 Kg



DUR368AZ / DUR368LZ

Cabezal de nylon, cabezal policut, disco de metal 4 dientes, protector, correa de sujeción y bolsa de accesorios.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

18V + 18V → 36V

DUR369A / DUR369L

	Disco de metal: 255 mm Cabezal de nylon: 430 mm Cabezal policut: 305 mm
	Disco de metal (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 Cabezal de nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600 Cabezal policut (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 Cabezal policut (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600
	M10 x 1,25 LH
	DUR369A: 1.846 x 628 x 530 mm DUR369L: 1.846 x 400 x 269 mm
	DUR369A: 6,5 Kg : DUR369L: 6,3 Kg



DUR369AZ / DUR369LZ

Cabezal de nylon, policut, disco de metal 2 dientes, protector, correa de sujeción y bolsa de accesorios.

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

18V
DURSHOOT

DUR190U / DUR190L

Ancho de corte	Disco de metal: 230 mm -
	Cabezal de nylon: 300 mm Cabezal policut: 255 mm
R.P.M.	Alta / Media / Baja: 6.500 / 5.100 / 3.500
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	DUR190U 1.836 x 610 x 473 mm DUR190L 1.836 x 345 x 236 mm
Peso neto	DUR190U: 3,4 Kg / DUR190L: 3,2 Kg



DUR190UZ3 / DUR190LZ3

Cabezal de nylon, protector, correa de sujeción y bolsa de accesorios. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

18V
DURSHOOT

DUR194

	Disco de metal: 200 mm Cabezal de nylon: 280 mm Cabezal policut: 230 mm -
	Alta / Baja: 0 - 6.000 / 0 - 4.500
	M10 x 1,25 LH
	1.630 x 288 x 236 mm
	2,9 Kg



DUR194SFX2

Batería 3,0Ah, cargador, cabezal de nylon, protector, llave de tubo y correa de sujeción.

18V
DURSHOOT

DUR193

Ancho de corte	Cabezal de nylon: 260 mm -
R.P.M.	Alta 7.800
Rosca	M10 x 1,25 LH
Dimensiones (L x An x Al)	1.436 x 265 x 358 mm
Peso neto	2,6 Kg



DUR193Z

Cabezal de nylon, sin baterías ni cargador en equipo básico.

DUR193RF

Cabezal de nylon, batería 3,0Ah y cargador rápido

18V
DURSHOOT

DUR189

	Cabezal de nylon: 300 mm Cabezal policut: 255 mm
	Alta / Media / Baja / Modo ADT 6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
	M8 x 1,25 RH
	1.518 - 1.618 x 258 x 396 mm
	3,3 Kg



DUR189Z

Cabezal de nylon, protector y correa de sujeción. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DUR193



DUR369







Motores Multifunción

Motores Multifunción

40V_{máx} / 18Vx2 / 18V

XGT
40V_{Li-ion} max



UX01G

- Máxima potencia: **1,0kW**



18v + 18v → 36v



DUX60

- Máxima potencia: **0,6kW**



18V
LITIO-ION

DUX18

- Máxima potencia: **0,47kW**



Accesorio
prolongador

191E27-2 - €

Para sierra de cadena y
cortasetos de altura

Peso 1,1kg
Longitud 100cm



Desbrozador

198768-1
195663-6



Corte rotativo

191M56-3
191M75-9



Sierra de cadena

191T38-7



Cortabordes

196752-0



Cortasetos de altura

Recto: 197750-7
De ángulo ajustable:
196345-3



Recto

De
ángulo
ajustable

Desbrozador

Longitud 876mm
R.p.m. 6.000
Ø de corte 480mm
Ø de hilo 2,4mm
Peso Neto 1,5kg

Corte rotativo

Longitud 970mm
Anchura corte 230mm
Peso Neto 2,7kg

Sierra de cadena

Galga de cadena 1,1m
Paso de cadena 3/8"
Longitud de corte 300mm
Longitud total 1.207mm
Velocidad cadena* 0-11,2 / 16,1 / 19,1m/s
Peso Neto 2,0kg

*Con UX01G

Cortabordes

Dimensión 878mm
Diámetro de corte 203mm
Profundidad de corte 25,4mm
Peso Neto 2,4kg

Cortasetos de altura

	196345-3	197750-7
Longitud de la barra	141cm	50cm
Longitud de corte	215mm	215mm
Distancia dientes	35mm	35mm
Cuchilla	215mm	215mm
Peso Neto	2,6kg	2,6kg

Funciones y beneficios


BL MOTOR



AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.

Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente



WG WET GUARD (modelo XGT)

Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Fácilmente intercambiable

Un sistema de bloqueo de palanca permite un fácil y rápido cambio de los distintos accesorios de la máquina.



Mayor portabilidad

Con el sistema de eje dividido se consigue un fácil transporte de la herramienta.



Reversible (UX01G / DUX60)

Interruptor reversible para despejar las malezas y hierbas enredadas en el cabezal de corte.

NOVEDAD

Quitanieves SN400MP



Quitanieves

Longitud total	835mm
Anchura de trabajo	300mm
Peso Neto	5kg




Soplador 191P72-3



Soplador

Dimensiones*	923 x 192 x 195
Volumen de aire*	0-9,7 / 13,7 / 16,4 m ³ /min
Max velocidad aire*	39,0 / 54,5 / 65,3 m ³ /min
Peso Neto	2,0kg

*Con UX01G



Bomba sumergible DEAPF400MP



Bomba sumergible

Al.max aspiración	0-6 / 10 / 13m
Caudal max.	0-80 / 115 / 135 L/min
Peso Neto	1,0kg

*Con UX01G



Cortasetos para suelo 1912T0-4



De ángulo ajustable

Cortasetos para suelo

Longitud de la barra	132,4cm
Longitud de corte	250mm
Distancia dientes	26mm
Cuchilla	250mm
Peso Neto	2,7kg

Cultivador 195717-9



Cultivador

Longitud total	1.000mm
Ø de corte	260mm
Peso Neto	4,0kg

Barredor 199318-5



Barredor

Longitud	1.160mm
Anchura de trabajo	600mm
Peso Neto	6,3kg

Rodillo de limpieza 199339-7



Rodillo de limpieza

Longitud total	1.150mm
Anchura de trabajo	600mm
Peso Neto	7,2kg

Segadora 1913C9-3



Cuchilla de segadora

Anchura de corte	330 mm
Espacio entre dientes	28 mm
Peso Neto	7,2kg

Motores Multifunción

40V máx



UX01G



- 1 - 3 Modos de velocidad
- 2 - Luz de emergencia
- 3 - Botón de rotación reversible
- 4 - Botón ON/OFF

XGT BL AFT XPT WG

18Vx2



DUX60




- 1 - 3 Modos de velocidad
- 2 - Luz de emergencia
- 3 - Botón de rotación reversible
- 4 - Botón ON/OFF

LXI BL AFT XPT

18V



DUX18

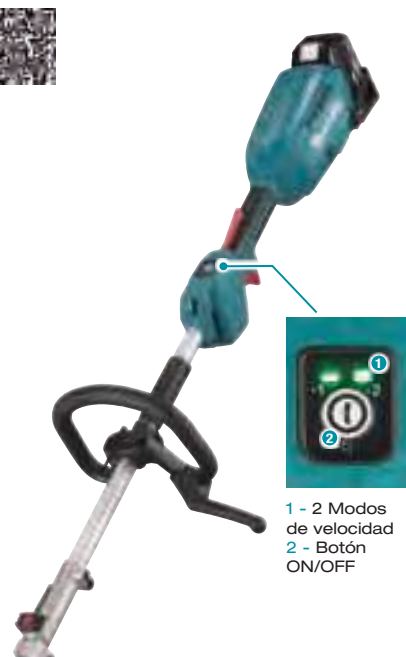

- 1 - 2 Modos de velocidad
- 2 - Botón ON/OFF

LXI BL AFT XPT

Especificaciones

	UX01G	DUX60	DUX18
R.P.M.	0 - 9.700 / 0 - 8.200 / 0 - 5.700	0 - 9.700 / 0 - 8.200 / 0 - 5.700	0 - 9.700 / 0 - 6.800
Dimensiones (L x An x Al)	1.001 x 320 x 209 mm	1.011 x 320 x 216 mm	983 x 318 x 175 mm
Peso neto	12,6 Kg	8,7 Kg	10,3 Kg
UX01GZ Correa de sujeción y bolsa de accesorios. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. No incluye ningún accesorio multifunción. DUX60Z Correa de sujeción y bolsa de accesorios. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. No incluye ningún accesorio multifunción. DUX18Z Correa de sujeción y bolsa de accesorios. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. No incluye ningún accesorio multifunción.			



**Todo el
mantenimiento
de tu jardín**

**en una sola
herramienta**

El sistema multifunción consta de motor y accesorios opcionales muy versátiles, ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Motores multifunción a batería.

13 en 1

Una herramienta, múltiples aplicaciones...

XGT

Ahora también con batería XGT





Cortasetos

Cortasetos

40V máx

UH021G

NOVEDAD

• 600 mm



XGT BL MOTOR XPT



Funciones y beneficios

Palanca rediseñada y fácil de pulsar

Se puede accionar sin necesidad de agarrar la empuñadura delantera con firmeza.



Mecanismo de cigüeñal de gran durabilidad

Mayor grosor para reducir la posibilidad de caída de la hoja.



Tipo de hoja

Hoja de doble filo con dientes oblicuamente angulados y con un afilado triple



UH004G

• 600 mm



UH005G

• 750 mm



XGT BL MOTOR XPT WG




UH004G
UH005G

UH006G
UH007G



• Ø máximo de rama




23,5 mm

- Hojas curvas de borde afilado.
- Indicada para un corte más preciso de ramas finas.



• Ø máximo de rama



25 mm

- Hojas rectas de borde afilado.
- Indicada para corte de ramas más gruesas.

UH006G

• 600 mm



UH007G

• 750 mm



- Asa en forma de D.
- 5 posiciones.

UH013G

• 600 mm

XGT BL MOTOR WG



UH014G

• 750 mm

XGT BL MOTOR WG



Funciones y beneficios



Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.



Forma de la hoja óptima para el corte
Hoja curva de borde afilado.
Parte superior...curvada hacia abajo
Parte inferior...curvada hacia arriba

Tecnología de protección extrema.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.

Cortasetos

XGT 40V LITHION max



18V

18V LITHION

DUH601

- 600 mm




LXI BL XPT MOTOR

DUH751

- 750 mm



LXI BL XPT MOTOR

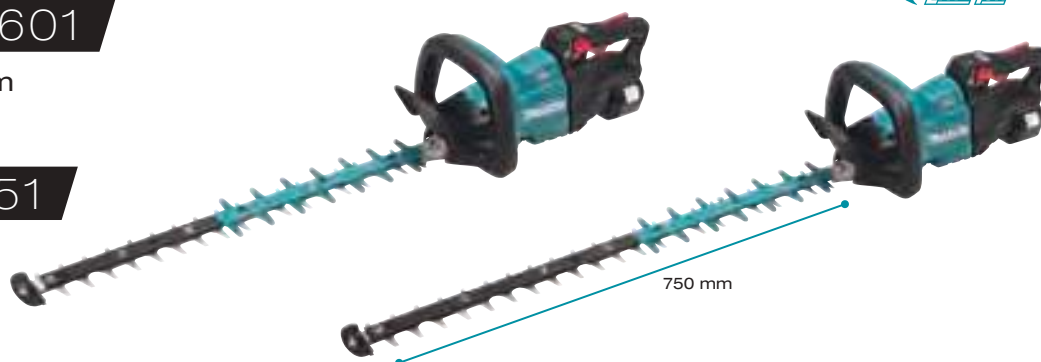

DUH601
DUH751



- Ø máximo de rama



23,5 mm

- Hojas curvas de borde afilado.
- Indicada para un corte más preciso de ramas finas.

DUH754S



- Ø máximo de rama



23,5 mm

- Hojas rectas de borde afilado.
- Indicada para corte de ramas más gruesas.

DUH754S

- 750 mm



LXI BL XPT MOTOR

DUH604S


- 600 mm



LXI BL XPT MOTOR




Las ramas se atrapan y se cortan fácilmente



Estructura anti-vibración

Gracias a los amortiguadores silentblock situados entre la parte del motor y la del mango, que absorben la vibración ocasionada en la parte de la hoja y la del motor.

Sistema de rotación reversible para liberar la hoja cuando se quede atascada por ramas gruesas.



Cortasetos de altura

40V máx

UN001G

NOVEDAD

• 600 mm



XGT BL MOTOR XPT

XGT 40V L-ion max



2-268 mm



• Ø máximo de rama



25 mm

- Hoja afilada oblicuamente de tres filos.
- Tipo de corte de doble filo.



Funciones y beneficios



Corte de ramas gruesas

Peso ligero
4,9kg
Con BL4040

Diseño ligero y capaz de cortar ramas gruesas. La herramienta es capaz de cortar ramas de mayor grosor gracias a la mayor potencia obtenida por la batería XGT y las cuchillas de la cizalla mejoradas.

Comodidad aumentada reduciendo el peso de la herramienta en comparación con los modelos de gasolina

Máximo diámetro de rama*1

25mm

Máximo diámetro de corte*2

20mm

Grosor de la cuchilla

2,4mm


*1 Indica el diámetro máximo de una rama que puede encajarse entre dos dientes de la cuchilla.
*2 El grosor de una rama que puede cortarse presionando las cuchillas de la cizalla contra ella durante dos segundos.

BL MOTOR
SIN ESCOBILLAS



Función reversible para eliminar atascos

El sistema de rotación inversa libera las cuchillas cuando se atascan con ramas gruesas.



Ajuste del ángulo



Nuevo mecanismo de bloqueo

Al añadir una palanca de bloqueo a la palanca de encendido, se ha reducido el tiempo de apagado automático, lo que mejora la eficacia del trabajo.



Mayor durabilidad de la sección de ajuste angular

Las dos estructuras han sido rediseñadas para reducir el desgaste por deslizamiento del mecanismo de ajuste.

18V


DUN500W

- 500 mm

LXT BL XPT



- Ø máximo de rama



23,5 mm

- Hojas curvas de borde afilado.
- Indicada para un corte más preciso de ramas finas.



**Nueva pala de ramaje
opcional. 191T43-4**

DUN461W

- 460 mm

LXT BL



- Ø máximo de rama



21,5 mm

- Hojas curvas de borde afilado.
- Indicada para un corte más preciso de ramas finas.



18V
LITHIUM-ION

VIDEO




Funciones y beneficios



Las ramas se atrapan
y se cortan fácilmente



Sistema de rotación reversible para liberar la hoja
cuando se quede atascada por ramas gruesas.



Forma de la hoja óptima para el corte. Hoja curva de
borde afilado. Parte superior curvada hacia abajo y
parte inferior curvada hacia arriba.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema.

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funciona-
miento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



**Cabezal ajustable con distintas
posiciones.**

Desde 60° hacia arriba 75° hacia abajo.



620 mm

Mango telescópico de fácil ajuste para poder cambiar la longitud de la caña.

Nivel de ruido bajo, ideal para espacios públicos y residenciales.
Pértiga telescópica para poder trabajar sin necesidad de escaleras de mano.

Cortasetos

18V



LXT XPT

DUH606

• 600 mm



DUH506

• 500 mm



DUH607

• 600 mm



DUH507

• 500 mm



BL MOTOR

DUH606



BL MOTOR

DUH506



DUH607



DUH507



Funciones y beneficios



Nuevo receptor de hojas (opcional)

Puede hacer que sea más fácil para el usuario recolectar restos de hojas y ramitas, gracias a:

- La altura inferior de las palancas de conexión.
- La altura de la placa de recogida de hojas.



Cuchillas Manivela

Mecanismo de manivela muy duradero

El aumento del grosor de la pared del cigüeñal puede:

- Reducir la posibilidad de que la cuchilla se caiga de la manivela.
- Aumentar el área de contacto entre la manivela y la hoja, reduciendo el desgaste de la manivela.



Palanca de interruptor fácil de presionar

Se puede presionar sin necesidad de agarrar la parte frontal del asa, facilitando así un encendido / apagado más sencillo.

DUH523

• 520 mm



LXT



• Ø máximo de rama



21,5 mm

- Hojas curvas de borde afilado.
- Indicada para un corte más preciso de ramas finas.

Estructura anti-vibración.


Gracias a los amortiguadores situados entre la parte del motor y la del mango, que absorben la vibración ocasionada en la parte de la hoja y la del motor.

Cambio rápido de hoja.

La hoja se puede quitar y poner sin tener que desmontar la carcasa.



Tecnología antivibración



Modelo anterior

Tijeras de hierba

18V



DUM604



• 160 mm

LXT



12V_{máx}



UH201D



• 200 mm



2 herramientas en una



Funciones y beneficios

Ideal para hacer recortes y remates en el césped.



Ajuste de profundidad de corte:
15/ 20/ 25 mm



Mango largo con distintas posiciones (opcional) 195187-2
Facilita el uso de la herramienta en una postura de pie más cómoda.



Cortasetos

Gama Eléctrica



UH6580

• 650 mm



UH5580

• 550 mm



UH5570

• 550 mm



UH4861

• 480 mm



UH6580



UH5580



UH5570



UH4861

Cortasetos para uso profesional con cable

Sus interruptores de seguridad a dos manos ofrecen mayor protección contra encendidos accidentales, y las herramientas de la gama tienen bajos niveles de ruido. Con doble aislamiento, freno eléctrico y limitador de par.



UH6580 - **670W**



UH5580 - **670W**



UH5570 - **550W**



UH4861 - **400W**

Cortasetos y tijeras de hierba

Novedades

	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G	UH013G	UH014G	UH021G
Longitud de corte	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm	600 mm
Cap. máxima de corte	23,5 mm	23,5 mm	25,0 mm	25,0 mm	18 mm	18 mm	20 mm
Carreras por minuto (CPM)	5.000 / 3.600 / 2.000	5.000 / 3.600 / 2.000	4.000 / 3.000 / 2.000	4.000 / 3.000 / 2.000	5.000 / 3.600 / 2.000	5.000 / 3.600 / 2.000	4.200
Nivel de presión sonora	85 dB(A)	86 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)	80 dB(A)	81 dB(A)	83 dB(A)
Nivel de potencia sonora	96 dB(A)	97 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	91 dB(A)	92 dB(A)	93 dB(A)
Nivel de vibración	2,9 / 2,5 m/s ² o menos	3,1 / 2,7 m/s ²	3,0 / 2,5 m/s ² o menos	3,4 / 3,1 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	3,2 / 2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	con BL4020 / BL4025: 1.123 x 223 x 191 mm	con BL4020 / BL4025: 1.123 x 223 x 191 mm	con BL4020 / BL4025: 1.123 x 223 x 191 mm	con BL4020 / BL4025: 1.123 x 223 x 191 mm	con BL4040: 1.085 x 270 x 150 mm	con BL4040: 1.225 x 270 x 150 mm	con BL4040: 1.048 x 207 x 185 mm
Peso neto	4,7 Kg	4,9 Kg	4,9 Kg	5,1 Kg	4,5 Kg	4,5 Kg	3,1 Kg
	UH004GZ Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	UH005GZ Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	UH006GZ Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	UH007GZ Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	UH013GZ Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. UH013GM101 Batería 4,0Ah y cargador rápido.	UH014GZ Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. UH014GM101 Batería 4,0Ah y cargador rápido.	UH021GZ Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. UH021GD101 Batería 2,5Ah y cargador rápido.






	DUH601	DUH751	DUH754S	DUH604S	DUH606
Longitud de corte	600 mm	750 mm	750 mm	600 mm	600 mm
Capacidad máxima de corte	23,5 mm	23,5 mm	18 mm	18 mm	20 mm
Carreras por minuto (CPM)	4.400 / 3.600 / 2.000	4.400 / 3.600 / 2.000	4.400 / 3.600 / 2.000	4.400 / 3.600 / 2.000	4.000
Uso continuado (min.)	55 / 80 / 200	45 / 70 / 160	65 / 80 / 190	70 / 90 / 200	70
Nivel de presión sonora	82 dB(A)	84 dB(A)	80,6 dB(A)	79,3 dB(A)	79,0 dB(A)
Nivel de potencia sonora	95 dB(A)	97 dB(A)	91,6 dB(A)	90,3 dB(A)	90,0 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ²	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	1.121 x 225 x 192 mm	1.261 x 225 x 192 mm	1.200 x 282 x 143 mm	1.061 x 282 x 143 mm	1.016 x 207 x 185 mm
Peso neto	4,5 Kg	4,5 Kg	3,9 Kg	3,9 Kg	3,0 Kg
	DUH601Z Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	DUH751Z Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	DUH754SZ Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	DUH604SZ Pala de ramaje y cuchilla de corte. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	DUH606Z Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico.

Novedades

	DUH506	DUH607	DUH507	DUH523	DUN500W	DUN461W	UN001G
Longitud de corte	500 mm	600 mm	500 mm	520 mm	500 mm	460 mm	600 mm
Capacidad máxima de corte	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	-	-	25 mm
Carreras por minuto (CPM)	4.000	2.700	2.700	2.700	4.400	3.600	1.000 / 1.500 / 2.000
Uso continuado (min.)	75	60	77	75	60 / 90 / 190 min	con BL1850B: 122 min	con BL4040: 65 min
Nivel de presión sonora	79,0 dB(A)	73,0 dB(A)	74,0 dB(A)	77 dB(A)	81,5 dB(A)	74 dB(A)	82 dB(A)
Nivel de potencia sonora	90,0 dB(A)	85,0 dB(A)	84,0 dB(A)	84,3 dB(A)	92,5 dB(A)	-	93 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos	3,00 m/seg ²	3,00 m/seg ²	2,5 m/s ²	4,7 m/s ² / 2,5 m/s ²	2,5 m/s ² o menos	con BL4040:
Dimensiones (L x An x Al)	897 x 207 x 185 mm	1.029 x 209 x 188 mm	925 x 209 x 188 mm	938 x 195 x 193 mm	2.115 x 97 x 137 mm	2.511 x 87 x 134 mm	2.268 x 100 x 148 mm
Peso neto	2,9 Kg	3,4 Kg	3,1 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg	3,3 Kg	4,7 Kg
	DUH506Z Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. DUH506RT Batería 5,0Ah y cargador rápido.	DUH607Z Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. DUH607RT Batería 5,0Ah y cargador rápido.	DUH507Z Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. DUH507RT Batería 5,0Ah y cargador rápido.	DUH523Z Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico. DUH523RF Batería de 18V 3,0Ah y cargador rápido.	DUN500W Protector de peine y correa de sujeción. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	DUN461WZ Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. DUN461WSF Batería de 18V 3,0Ah y cargador rápido.	UN001GZ Sin baterías, cargador o maletín en equipo básico.

	UH6580	UH5580	UH5570	UH4861		DUM604	UH201D
Potencia	670 W	670 W	550 W	400 W	Peine cortahierbas	160 mm	200 mm
Longitud de corte	650 mm	550 mm	550 mm	480 mm	Peine cortasetos	23,5 mm	-
Capacidad máxima de corte	18 mm	18 mm	18 mm	15 mm	Carreras por minuto (CPM)	2.500	2.500
Carreras por minuto (CPM)	3.000	3.000	3.200	3.200	Uso continuado	con BL1860B: 250 min	con BL1041B: 90min
Nivel de presión sonora	84 dB(A)	86,5 dB(A)	87 dB(A)	82 dB(A)	Nivel de presión sonora	76 dB(A)	74 dB(A)
Nivel de potencia sonora	95 dB(A)	94,5 dB(A)	98 dB(A)	93 dB(A)	Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Nivel de vibración	4,4 m/s ²	4,4 m/s ²	6,7 m/s ²	6,7 m/s ²	Dimensiones (L x An x Al)	337 x 177 x 131 mm	504 x 120 x 131 mm
Dimensiones (L x An x Al)	1.049 x 223 x 206 mm	970 x 223 x 206 mm	970 x 223 x 206 mm	871 x 194 x 194 mm	Peso neto	1,4 / 1,8 Kg	1,5 Kg
Peso neto	4,3 kg	4,2 kg	3,6 kg	3,0 kg			
	UH6580 Peine completo, sistema de antidesconexión y gancho.	UH5580 Peine completo, sistema de antidesconexión y gancho.	UH5570 Peine completo, sistema de antidesconexión y gancho.	UH5570 Peine completo, sistema de antidesconexión y gancho.		DUM604Z Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	UH201DZ Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

COMPARATIVA - Cortasetos y cortasetos de altura

	Modelo	Batería	Motor BL	Largo de peine	Distancia entre dientes	Empuñadura giratoria	Peso	Potencia sonora	Nivel de vibración
	UH004G 	40Vmáx	✓	60 cm	35 mm	✓	4,3 - 4,9 Kg	96 dB(A)	2,9 m/s²
	UH005G 	40Vmáx	✓	75 cm	35 mm	✓	4,5 - 5,1 Kg	97 dB(A)	2,7 m/s²
	UH006G 	40Vmáx	✓	60 cm	38 mm	✓	4,4 - 5,0 Kg	92 dB(A)	3,0 m/s²
	UH007G 	40Vmáx	✓	75 cm	38 mm	✓	4,6 - 5,2 Kg	92 dB(A)	3,4 m/s²
	UH013G 	40Vmáx	✓	60 cm	35 mm	-	3,9 - 4,5 Kg	91 dB(A)	2,5 m/s²
	UH014G 	40Vmáx	✓	75 cm	35 mm	-	4,0 - 4,7 Kg	92 dB(A)	3,2 m/s²
	 UH021G 	40Vmáx	✓	60 cm	30 mm	✓	3,1 - 4,3 kg	91 dB(A)	1,5 m/s²
	 UN001G 	40Vmáx	✓	60 cm	38 mm	-	4,7 - 5,9 kg	93 dB(A)	4,9 m/s²
	DUH601 	18V	✓	60 cm	35 mm	✓	3,8 - 4,5 Kg	95 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH751 	18V	✓	75 cm	35 mm	✓	3,8 - 4,5 Kg	97 dB(A)	2,5 m/s²
	DUH754S 	18V	✓	75 cm	35 mm	-	3,4 - 3,9 Kg	91,6 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH604 	18V	✓	60 cm	35 mm	-	3,4 - 3,9 Kg	90,3 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH606 	18V	✓	60 cm	30 mm	-	2,7 - 3,0 Kg	90,0 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH506 	18V	✓	50 cm	30 mm	-	2,5 - 2,9 Kg	90,0 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH607 	18V	-	60 cm	28 mm	-	3,0 - 3,4 Kg	85,0 dB(A)	3,0 m/s² o menos
	DUH507 	18V	-	50 cm	28 mm	-	3,0 - 3,4 Kg	84,0 dB(A)	3,0 m/s² o menos
	DUH523 	18V	-	52 cm	26 mm	✓	3,0 - 3,4 Kg	84,3 dB(A)	2,5 m/s²
	DUN461W 	18V	-	46 cm	28 mm	-	3,0 - 3,3 Kg	74 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUN500W 	18V	✓	50 cm	35 mm	-	3,9 - 4,3 Kg	92,5 dB(A)	4,7 m/s²

Tiempos de uso - Cortasetos



Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
	Baja	Media	Alta
UH004G con BL4040	370 min.	160 min.	85 min.
UH005G con BL4040	365 min.	155 min.	80 min.
UH006G con BL4040	195 min.	110 min.	65 min.
UH007G con BL4040	185 min.	105 min.	65 min.
UH013G con BL4040	390 min.	160 min.	85 min.
UH014G con BL4040	380 min.	155 min.	80 min.
 UH021G con BL4040		105 min.	
 UN001G con BL4040		65 min.	
DUH601 con BL1860B	200 min.	80 min.	55 min.
DUH651 con BL1840B x2	-	100 min.	65 min.
DUH751 con BL1860B	160 min.	70 min.	45 min.
DUH754S con BL1860B	190 min.	80 min.	65 min.
DUH604S con BL1860B	70 min.	90 min.	200 min.
DUH606 con BL1860B		70 min.	
DUH506 con BL1860B		75 min.	
DUH607 con BL1860B		60 min.	
DUH507 con BL1860B		77 min.	
DUH523 con BL1830B	-	75 min.	35 min.
DUN461W con BL1850B		122 min. (vel. alta)	
DUN500W con BL1860B		39 min. (vel. alta)	



Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones. El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de trabajo, la densidad de los setos o del desgaste de la batería.



COMPARATIVA - Cortasetos eléctricos

Modelo	Batería	Motor BL	Largo de peine	Distancia entre dientes	Empuñadura giratoria	Peso	Potencia sonora	Nivel de vibración
 UH6580 	670 W	-	65 cm	18 mm	-	4,4 Kg	94,50 dB(A)	4,40 m/seg ²
UH4861 	400 W	-	48 cm	15 mm	-	3,0 Kg	93,00 dB(A)	1,5 m/seg ²
UH5570 	550 W	-	55 cm	18 mm	-	3,7 Kg	97,90 dB(A)	1,5 m/seg ²
UH5580 	670 W	-	55 cm	18 mm	-	4,3 Kg	94,50 dB(A)	1,5 m/seg ²

COMPARATIVA - Tijeras de hierba

Modelo	Batería	Motor BL	Capacidad de corte (peine / cortasetos)	Ajuste de altura	2 en 1	Peso	Potencia sonora	Nivel de vibración
 DUM604 	18V	-	160 mm	15, 20, 25 mm	✓	1,4 - 1,8 Kg	80,00 dB(A)	2,5 m/s ² o menos
 UH201D 	12Vmáx	-	160 / 200 mm	-	✓	1,3 - 1,5 Kg	80,00 dB(A)	2,5 m/s ² o menos

Tiempos de uso - Tijeras de hierba

Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
	Baja	Media	Alta
DUM604 con BL1860B	250 min. (vel. baja)		
UH201D con BL1041B	90 min.	45 min.	35 min.



Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones. El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de carga de trabajo, la densidad de la hierba o del desgaste o la batería equipada.



DUM604





Sopladores

Sopladores

Conexión directa



UB001C

- Tiempo de trabajo*: **60-90min** (con PDC1200)
- Fuerza de soplado: **0 - 20Nm** (Modo turbo)
- Volumen máximo: **17,6 m³/min** (Modo turbo)
- Máxima velocidad: **70 m/s** (Modo turbo)

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



BL MOTOR XPT WG

UB002C

- Tiempo de trabajo*: **45-78min** (con PDC1200)
- Fuerza de soplado: **0 - 22Nm** (Con boquilla plana)
- Volumen máximo: **0 - 17,9 m³/min** (Con boquilla plana)
- Máxima velocidad: **76 m/s** (Modo soplador)

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



BL MOTOR

WG

XPT

WG



UB003C

NOVEDAD

- Tiempo de trabajo*: **60min** (con PDC1500)
- Fuerza de soplado: **0,7 - 24Nm** (Modo turbo)
- Volumen máximo: **17,6 m³/min** (Modo turbo)
- Máxima velocidad: **86 m/s** (Modo turbo)

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



BL MOTOR XPT

UB004C

NOVEDAD

- Tiempo de trabajo*: **55 - 200 min** (con PDC1200)
- Fuerza de soplado: **28Nm** (Modo turbo)
- Volumen máximo: **20,9 m³/min** (Modo turbo)
- Máxima velocidad: **80,7 m/s** (Modo turbo)

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



BL MOTOR

WG

XPT

Funciones y beneficios



BL MOTOR
Motor de alta potencia sin escobillas



Wet Guard
Alta resistencia al agua que permite trabajar bajo la lluvia.



Reducción de la fatiga del brazo, gracias a que los pesos del cuerpo y de la batería de la herramienta son transferidos a la espalda.



Retroceso

Control de velocidad variable por gatillo y palanca de control



Empuñadura regulable



Ajuste de ángulo izquierdo/derecho: **180°**
Ajuste de posición adelante/atrás: **90 mm**

Sopladores

40V máx

XGT 40V LITHION máx

UB001G



- Tiempo de trabajo*: **8-15min** (Batería: BL4050F)
- Fuerza de soplado: **0 - 17Nm** (Modo turbo)
- Volumen máximo: **16 m³/min** (Modo turbo)
- Máxima velocidad: **64 m/s** (Modo turbo)

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



Funciones y beneficios



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema



Alta potencia de soplado con menos retroceso.



Tobera telescópica triple con un rango de ajuste de 100mm.



Modo turbo.



Velocidad variable controlada por gatillo + bloqueo de gatillo.

BL MOTOR

WG WET GUARD

Alta resistencia al agua que permite trabajar bajo la lluvia.

18Vx2

18v + 18v → 36v

DUB363

- Tiempo de trabajo*: **9,5-75min** (Batería: BL1860B x2)
- Fuerza de soplado: **14,4Nm** (Modo soplador)
- Máxima potencia de succión: **3,2kPa** (Modo aspirador)
- Volumen máximo: **13,4 m³/min** (Modo soplador)
12,7 m³/min (Modo aspirador)
- Máxima velocidad: **65 m/s** (Modo soplador)

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa



LXI BL MOTOR XPT



Aspirador

Para trabajos de aspiración, con una potencia de succión de 3,2kPa




Soplador

Para trabajos de soplado, con una potencia máxima de 14,4Nm



Funciones y beneficios



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Función de mulching

Una cuchilla tritura las hojas y reduce drásticamente su volumen para un vaciado mucho menos frecuente.

Asa inferior

Facilita la sujeción lateral de la máquina tanto en aplicaciones de soplador como de aspiración.

2 velocidades

Modo 1: Baja
Modo 2: Alta

Sopladores

18Vx2

18v + 18v → 36v

DUB362

- Tiempo de trabajo*: **13-90min** (Batería: BL1860B x2)
- Fuerza de soplado: **14,4Nm**
- Peso neto: **4,2Kg** (Batería: BL1860B x2)
- Volumen máximo: **13,4 m³/min**
- Máxima velocidad: **54 m/s**

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



LXT BL MOTOR XPT



Funciones y beneficios



BL
MOTOR



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de
protección extrema.



Ruido reducido

- Estructura de carcasa doble para minimizar el nivel de ruido.
- El interior de la carcasa está acolchada para absover el ruido.



Tobera telescópica trifásica con un rango de ajuste de 100mm.



6 velocidades de aire.

DUB361

- Tiempo de trabajo*: **36/110min** (Batería: BL1860B x2)
- Fuerza de soplado: **8,1Nm**
- Peso neto: **3,2Kg** (Batería: BL1860B x2)
- Volumen máximo: **4,4 m³/min**
- Máxima velocidad: **93 m/s**

*Tiempo de trabajo continuado con una sola carga de batería completa

LXT XPT



Funciones y beneficios



Emplea dos baterías de 18V.



Ergonómica, con la empuñadura antideslizante.



Dos velocidades para múltiples aplicaciones.



Boquilla de soplado extra larga, para llegar a todos los rincones.

Sopladores

18V

DUB187

- Tiempo de trabajo*: **14min** (Batería: BL1860B)
- Fuerza de soplado: **4,2Nm**
- Peso neto: **4,0Kg** (Batería: BL1860B)
- Volumen máximo: **6,1 m³/min**
- Máxima velocidad: **64 m/s**

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



LXT BL MOTOR XPT



18V
LITHIUM-ION



Funciones y beneficios



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.

BL
MOTOR



Velocidad variable controlada por gatillo + bloqueo de gatillo.



Cambio rápido de soplador a aspirador mediante un selector de palanca.



2 funciones en 1: Aspirador y triturador de hojas; soplador de hojas.

DUB186 **



- Tiempo de trabajo*: **20/55/155min** (Batería: BL1860B)
- Fuerza de soplado: **2,5Nm**
- Peso neto: **2,1Kg** (Batería: BL1860B)
- Volumen máximo: **3,2 m³/min**
- Máxima velocidad: **68 m/s**

*Tiempo de trabajo continuado con una sola carga de batería completa

LXT



DUB184



- Tiempo de trabajo**: **12-50min** (Batería: BL1860B)
- Fuerza de soplado: **10,9Nm**
- Peso neto: **3,0Kg** (Batería: BL1860B)
- Volumen máximo: **13,0 m³/min**
- Máxima velocidad: **52,1 m/s**

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa

** Cuando la potencia de soplado es igual que la de DUB362 en la posición 1.

LXT BL MOTOR XPT



Pistola de soplado

40Vmax



AS001G



- Tiempo de trabajo*: **13-50min**
- Fuerza de soplado: **2,8Nm**
- Volumen máximo: **0 - 1,1 m³/min**
- Máxima velocidad: **0 - 200 m/s**

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



Funciones y beneficios

Control de velocidad variable por gatillo



4 ajustes de volumen




Cambio de boquillas con un click



Boquilla de conexión trasera para desinflado



Filtro tipo C para lugares con abundancia de polvo



Soplado



Inflado



Desinflado

BL MOTOR

Motor de alta potencia sin escobillas



UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES



Boquilla para soplado



Boquilla para limpieza de filtros



Boquilla para lugares estrechos



Boquilla ancha



Boquilla con tubo flexible



Boquilla de inflado



Boquilla de fijación de goma



Boquilla de sellado al vacío





UB001C

Volumen máximo de aire	Modo normal: 0 - 15,0 m³/min Modo turbo: 17,6 m³/min
Velocidad máxima de aire	Modo normal: 0 - 60 m/s Modo turbo: 70 m/s
Fuerza de soplado	Modo normal: 0 - 15,0 N Modo turbo: 20,0 N
R.P.M.	Modo normal: 0 - 21.000 Modo turbo: 24.000
Uso continuado (min.)	Modo normal con PDC1200: 90 Modo turbo con PDC1200: 60
Nivel de presión sonora	83,4 dB(A)
Nivel de potencia sonora	91,4 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm
Peso neto	2,9 Kg



UB001CZ

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



UB002C

Boquilla plana: 0 - 17,9 m³/min Boquilla de extensión: 19,0 m³/min	Boquilla plana: 0 - 71,7 m/s Boquilla extensión: 76 m/s
Boquilla plana: 15,0N Boquilla extensión: 0 - 22,0N	0 - 22.000
Boquilla plana con PDC1200: 78 Modo turbo con PDC1200: 45	80,9 dB(A) 95,5 dB(A)
1,5m/s² o menos / 2,5 m/s² o menos	267 - 1.368 x 694 x 715 mm
	16,1 Kg



UB002CZ

Sin baterías ni cargador en equipo básico.



UB003C

2,9 - 17,6 m³/min	Boquilla plana: 11,7 - 71,9 m/s Boquilla extensión: 86 m/s
	0,7 - 24N
4.000 - 10.0600 / 17.700 / 22.100	
60	82,2 dB(A) 93,1 dB(A)
	2,5 m/s² o menos
913 - 1.013 x 178 x 298 mm	
3,1 Kg	



UB003CZ

Sin baterías ni cargador en equipo básico.



UB004C

Boquilla plana: 19,7 m³/min Boquilla de extensión: 20,9 m³/min	Boquilla plana: 76,3 m/s Boquilla extensión: 80,7 m/s
	Boquilla plana: 25 N Boquilla extensión: 28 N
22.500 - 23.800	
55 - 200 min	82,3 dB(A) 96,1 dB(A)
	2,5 m/s² o menos
460 x 575 x 585 mm	
16,5 Kg	



UB004CZ

Sin baterías ni cargador en equipo básico.



UB001G

Volumen máximo de aire	Modo normal: 0 - 13,5 m³/min Modo turbo: 16,0 m³/min
Velocidad máxima de aire	Modo normal: 0-53 m/s Modo turbo: 64 m/s
Fuerza de soplado	Modo normal: 0 - 12 N Modo turbo: 17 N
R.P.M.	Modo normal: 0 - 20.000 Modo turbo: 23.000
Uso continuado (min.)	Modo normal con BL4050F: 15 Modo turbo con BL4050F: 8
Nivel de presión sonora	83,7 dB(A)
Nivel de potencia sonora	94,1 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	917 - 1.017 x 167 x 297 mm
Peso neto	3,9 Kg



UB001GZ

Tobera telescópica, boquilla de extensión, boquilla y boquilla plana. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



AS001G

Modo normal: 0 - 13,5 m³/min Modo turbo: 16,0 m³/min	Modo normal: 0-53 m/s Modo turbo: 64 m/s
Modo normal: 0 - 12 N Modo turbo: 17 N	Modo normal: 0 - 20.000 Modo turbo: 23.000
Modo normal con BL4050F: 15 Modo turbo con BL4050F: 8	83,7 dB(A) 94,1 dB(A)
2,5 m/s² o menos	917 - 1.017 x 167 x 297 mm
	3,9 Kg



AS001GZ

5 boquillas diferentes para cada aplicación. Sin batería ni cargador en equipo básico.
AS001GA101
Bolsas para transporte, 5 boquillas, cargador DC40RC y batería BL4020.

DUB363

Modo soplador : 0-9,4 / 13,4 m³/min Modo aspirador: 12,7 m³/min	Modo normal: 0-46 m/s Modo turbo: 65 m/s
Modo normal: 0-7,0 N Modo turbo: 14 N	Modo normal: 0-5.300 Modo turbo: 7.850
Modo normal con BL1860Bx2: 75-30 Modo turbo con BL1860Bx2: 9,5	84,8 dB(A) 94,9 dB(A)
2,5 m/s² o menos	737 / 786 / 836 x 193 x 415 mm
	6,6 Kg



DUB363ZV

Bolsa de polvo, tobera telescópica, extensor y correa de sujeción. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



DUB362

13,4 m³/min	54 m/s -
	14,4 N
11.400 - 21.500	
con BL1860B, Alto/Bajo: 13 / 90	79,1 dB(A) 93,5 dB(A)
	2,5 m/s² o menos
830 / 880 / 930 x 205 x 295 mm	
4,2 Kg	



DUB362Z

Tobera de soplado. Sin batería y sin cargador en equipo básico.



DUB361

Volumen máximo de aire	4,4 m³/min
Velocidad máxima de aire	93 m/s
R.P.M.	Alto / Bajo: 17.000 / 10.000
Fuerza de soplado	8,1Nm
Uso continuado (min.)	con BL1860B, Alto / Bajo: 36 / 110
Nivel de presión sonora	82,3 dB(A)
Nivel de potencia sonora	94,7 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	905 x 141 x 194 mm
Peso neto	3,2 Kg



DUB361Z

Tobera de soplado. Sin batería y sin cargador en equipo básico.



DUB187

6,1 m³/min / 4,2 m³/min	64 m/s
9.000 - 13.500	
4,2Nm	
con BL1860B: 14	81,8 dB (A) 94,32 dB (A)
2,5 m/s² o menos	
1.168 x 164 x 416 mm	
4,0 Kg	



DUB187T001

Batería 18V 5,0Ah y cargador. Tobera, bolsa de polvo, correa al hombro y ruedas.

DUB187Z

Sin batería y sin cargador en equipo básico.



DUB186

3,2 m³/min	68 m/s
0 - 18.000	
2,5 N	
con BL1860B, Alto / Medio / Bajo: 20 / 55 / 155	8 2,5 dB(A) 92,4 dB(A)
2,5 m/s² or less	
861 x 156 x 210 mm	
2,1 Kg	



DUB186SF

Tobera especial jardín, batería 3,0 Ah y cargador. Sin maletín en equipo básico.



DUB184






13,0 m³/min	52,1 m/s
0 - 18.000	
10,9 N	
con BL1860B: 12	86,6 dB(A) 93,5 dB(A)
2,5 m/s² o menos	
825 x 160 x 285 mm	
3,0 Kg	



DUB184Z

Boquilla redonda, boquilla plana, tubo y bandole- ra. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

COMPARATIVA - Sopladores

Modelo		Batería	Motor BL	Fuerza de soplado	Volumen máx. de aire	Velocidad máx. de aire	Modo aspiración	Peso	Potencia sonora	Nivel de vibración
	 UB001C	Conexión directa	✓	0 - 15 N Modo turbo: 20 N	0 - 15 m³/min Modo turbo: 17,6 m³/min	0 - 60 m/s Modo turbo: 70 m/s"	-	2,6 - 2,9 Kg	91,4 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 UB002C	Conexión directa	✓	0 - 15 N Modo turbo: 0 - 22 N	0 - 17,9 m³/min Modo turbo: 19,0 m³/min	0 - 71,7 m/s Modo turbo: 76 m/s	-	15,9 - 16,1 kg	95,5 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 UB003C	Conexión directa	✓	0,7 - 24 N	2,9 - 17,6 m³/min	86,0 m/s	-	2,8 kg	93,1 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 UB004C	Conexión directa	✓	5 - 28 N	0 - 20,9 m³/min	33,2 - 80,7 m/s	-	16,5 - 18,6 kg	94,1 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 UB001G	40Vmáx	✓	0 - 12 N Modo turbo: 17 N	0 - 13,5 m³/min Modo turbo: 16 m³/min	0 - 53 m/s Modo turbo: 64 m/s	-	3,1 - 3,9 Kg	94,1 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 DUB363	18Vx2	✓	0 - 14,4 N	0 - 13,4 m³/min	0 - 65 m/s	✓	4,5 - 6,6 Kg	94,9 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 DUB362	18Vx2	✓	-	0 - 13,4 m³/min	0 - 54 m/s	-	3,5 - 4,2 Kg	93,5 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 DUB361	18Vx2	-	-	2,6 - 4,4 m³/min	57 - 93 m/s	-	3,1 - 3,2 Kg	94,7 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 DUB187	18V	✓	-	4,2 - 6,1 m³/min	64 m/s	✓	3,7 - 4,0 kg	94,32 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	 DUB184	18V	✓	0 - 10,9 N	0 - 13,0 m³/min	0 - 52,1 m/s	-	2,5 - 3,0 Kg	93,5 dB(A)	2,5 m/s² o menos"
	 DUB186	18V	-	0 - 2,5 N	0 - 3,2 m³/min	0 - 68 m/s	*	1,6 - 2,1 Kg	92,4 dB(A)	2,5 m/s² o menos



Tiempos de uso - Sopladores

Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
	Baja	Media	Alta
UB001G con BL4050F	15 min. (vel. alta) / 8 min. (modo turbo)		
UB001C	con PDC01 (BL1860Bx4): 28 min. (vel. alta) / 17 min. (modo turbo) con PDC1200: 90 min. (vel. alta) / 60 min. (modo turbo)		
UB002C	con PDC1200: 78 min. (boquilla de extensión) / 45 min. (boquilla plana)		
N UB003C	60 min. (modo turbo)		
N UB004C	55 - 200 min.		
DUB363 con BL1860Bx2	75 min.	30 min.	9,5 min.
DUB362 con BL1860B x2	90 min.	23 min.	13 min.
DUB361 con BL1840B x2	110 min.	-	36 min.
DUB187 con BL1860B	14 min		
DUB184 con BL1860B	50 min.	-	12 min.
DUB186 con BL1860B	155 min.	55 min.	20 min.
UB101D con BL1041B	120 min.	53 min.	18 min.







Sierras de cadena

Sierras de cadena para tala

40V_{máx}

UC025G

Barra: 191T87-4
Cadena: 191T91-3



• 350 mm

UC026G

Barra: 191T88-2
Cadena: 191T92-1



• 400 mm



XGT BL MOTOR WG

NOVEDADES

25,5 m/s
30 cortes
BL4050F*

* Cantidad de trabajo con una carga de batería completa. Corte de Ø 300mm en madera de cedro.




• Equivalente a las motosierras de 42 cc / 1.600 W

Funciones y beneficios

Excelente aceleración

La respuesta mejorada del accionamiento del gatillo proporciona mayor aceleración en menor tiempo (desde el gatillo en ON hasta la velocidad máxima: aprox. 0,4 seg.)

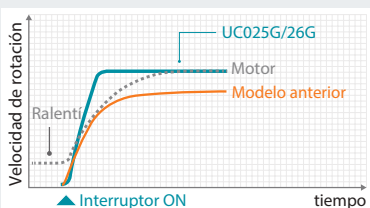

Tornillos para tensado de la cadena con tuercas antipérdida


Recogecadenas metálico



Lubricación automática ajustable de la cadena.



Paragolpes de puas metálicas

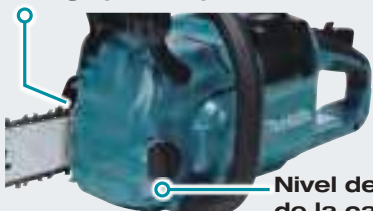


Tapón grande del depósito de aceite

Nivel de aceite de la cadena



Sensación de tenacidad

Cuando el usuario ejerce una presión excesiva, la herramienta disminuye su velocidad de rotación de la cadena, haciendo más fácil el corte.

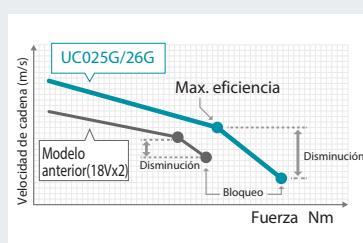

UC011G

Barra: 191T87-4
Cadena: 191T91-3



• 350 mm

UC012G

Barra: 191T88-2
Cadena: 191T92-1



• 400 mm



25,5_{m/s}
35_{cortes}
BL4040*

* Cantidad de trabajo con una carga de batería completa. Corte de Ø 300mm en madera de cedro.

VIDEO



• Equivalente a las motosierras de 42 cc / 1.600 W

Funciones y beneficios



Tornillo tensor de cadena



Tuercas antipérdida previenen la caída de las mismas.



Alto rendimiento en cortes cercanos al suelo



Ajuste de cadena sin herramientas adicionales



Control de velocidad mediante gatillo.



Captor de cadena de metal.

DUC355

Barra: 191G16-9
Cadena: 191H02-6

LXT BL XPT

- 350 mm.
- Tuerca de apriete antipérdida



20_{m/s}
650 cortes*
BL1860B x2

* Cantidad de trabajo con una carga de batería completa. Corte de 50x50mm en madera de cedro. Cadena 90px.



- Equivalente a las motosierras de clase 1.100 W

Funciones y beneficios



Motor BL
sin escobillas con tracción directa.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Interruptor de encendido.

Gatillo con velocidad variable.



Barra dentada metálica.



Captor de cadena metálico.



Lubricación automática ajustable



Depósito de aceite de cadena.



Ajuste fácil.

Palanca desplegable que hace que se consiga un mayor par de apriete. Con un dial para facilitar el ajuste de tensión de la cadena.



Tuerca de apriete antipérdida.

Las tuercas antipérdida previenen la caída cuando se retira la cubierta de los piñones para reemplazar la espada o la cadena.

DUC407

Barra: 191G17-7
Cadena: 191H03-4

- 400 mm
- Cierre rápido

DUC357

Barra: 191G16-9
Cadena: 191H02-6

- 350 mm
- Cierre rápido



7,7 m/s
100 cortes
BL1860B*

* Cantidad de trabajo con una carga de batería completa. Corte en madera de cedro de 100x100mm, Cadena 90PX.



- Equivalente a las motosierras de clase 610 W

Funciones y beneficios

BL
MOTOR

Alta eficiencia y durabilidad



Mecanismo de reducción de engranajes.
Otorga mayor par de bloqueo.

Con alto rendimiento de corte.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYTecnología de
protección extrema

Depósito de aceite de gran capacidad
Con tapón de fácil uso y medidor de nivel de aceite.



Cambio y ajuste de cadena rápido y sin herramientas.
Permite hacer ajustes de tensión en la cadena sin necesidad de apretar tuercas y tornillos. Se puede hacer manualmente.

Sierras de cadena para poda

40V^{máx}

XGT **40V** Li-ion max

UC002G

Barra: 191G14-3
Cadena: 191H00-0

• 250 mm

UC003G

Barra: 191G15-1
Cadena: 191H01-8

• 300 mm

UC004G

Barra: 191G16-9
Cadena: 191H02-6

• 350 mm

UC006G

Barra: 191A1-3
Cadena: 191G96-5

• 250 mm



24,8 m/s

4,7 Kg

160 cortes
BL4040*



• UC006G - ESPADA CARVING

XGT BL WG

* Cantidad de trabajo con una carga de batería completa. Corte de Ø 100mm en madera de cedro.



• Equivalente a las motosierras de clase 1.400 W

Funciones y beneficios



BL
MOTOR

Motor BL.

Los motores sin escobillas ofrecen un rendimiento más alto así como un aprovechamiento de la energía producida más eficaz.



WG
WET GUARD

Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.



Excelente equilibrio de la herramienta.



Tuercas antipérdida previenen la caída de las mismas.



Velocidad controlada por gatillo.



Depósito de aceite de cadena.



Captor de cadena de metal.

18Vx2

DUC256

Barra: 191G14-3
Cadena: 191H00-0

- 250 mm

DUC306

Barra: 191G15-1
Cadena: 191H01-8

- 300 mm

DUC406

Barra: 191G17-7
Cadena: 191H03-4

- 400 mm

DUC256C

Barra: 191A1-3
Cadena: 191G96-5

- 250 mm



LXT BL XPT



18V + 18V → 36V

20 m/s

5,1 kg

500 cortes
BL1860B x2*



- DUC256C - ESPADA CARVING

* Cantidad de trabajo con una carga de batería completa. Corte de 50x50mm en madera de cedro. Cadena 90px.



- Equivalente a las motosierras de clase 1.200 W

Funciones y beneficios



Motor BL sin escobillas con tracción directa.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Gatillo para activar la velocidad variable



Excelente equilibrio de la herramienta.



Las **tuercas antipérdida** previenen la caída de las mismas



Bomba automática de engrase de cadena regulable.



Depósito de aceite de cadena.



Anilla para colgar la máquina.



Captor de cadena de metal.



Luz de encendido. Modo seleccionado. Interruptor de encendido.

DUC254

Barra: 191G14-3
Cadena: 191H00-0

• 250 mm

DUC254C

Barra: 1911A1-3
Cadena: 191G96-5

• 250 mm



LXI BL XPT



VIDEO



3,2 Kg

190 cortes*
BL1860B



• DUC254C
ESPADA CARVING

* Cantidad de trabajo con una sola carga de batería. Corte de 50x50 mm en madera de cedro. Cadena 90 px



• Equivalente a las motosierras de clase 570 W

Funciones y beneficios



Modo turbo

Este modo proporciona más potencia para cortar ramas gruesas o duras.



Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en condiciones adversas.



Motor BL
sin escobillas con tracción directa.



Excelente equilibrio de la herramienta.



Depósito de aceite de cadena.



Anilla para colgar la máquina.



Tuercas antipérdida previenen la caída de las mismas.



Bomba automática de engrase de cadena regulable.



Captor de cadena de metal.



Interruptor de encendido.

18Vx2

18v + 18v → 36v

DUC252

Barra: 191G22-4
Cadena: 191H08-4

- 250 mm.
- Fácil ajuste de cadena.



675 cortes
BL1860B x2

LXT XPT

18V

18V
LITHIUM-ION

DUC122

Barra: 158476-6
Cadena: 191G95-7

- 115 mm.
- Fácil ajuste de cadena.



380 cortes
BL1860B

LXT



Sencillo ajuste de la cadena sin necesidad de herramientas.



- Equivalente a las motosierras de clase 800 W



- Equivalente a las motosierras de clase 800 W

Funciones y beneficios

- Ideal para cualquier tipo de poda.
- **Engrase automático** de la cadena, con visor del estado del depósito.
- **Freno eléctrico** que detiene el corte al momento de soltar el gatillo. También freno de cadena por palanca.
- **Arranque suave** para evitar tirones en la arrancada protegiendo así al usuario frente a un posible accidente.
- **XPT**: Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.

Funciones y beneficios

- **Alta velocidad de corte**, con mayor potencia y capacidad de trabajo.
- **Tensor lateral** de la cadena, sin herramientas adicionales para un tensado más rápido y cómodo de la cadena
- **Engrase automático** de la cadena.
- **Freno eléctrico** detiene la cadena en tan sólo 0,5Seg
- Práctico gancho para colgar la herramienta y poder tener las dos manos libres al subir a los árboles
- Posibilidad de colocarle una barra extensora de hasta 4m
- Cambio de la cadena y tensado de la misma, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

Sierras de cadena de mano

40V^{máx}

UC029G

Barra: 1912F1-4
Cadena: 1912E8-3

NOVEDAD



XGT

Funcionamiento con baterías de alta potencia



415 cortes*
BL4025

* Cantidad de trabajo con una sola carga de batería.
Corte de 50x50 mm en madera de ciprés.



18V

DUC150

Barra: 1912F1-4
Cadena: 1912E8-3

NOVEDAD



DUC101

Barra: 1910W0-3
Cadena: 1910V6-4



Protector móvil


- Situado sobre la espada de la sierra, se abre gradualmente a medida que la cadena profundiza sobre el tronco

Palanca de bloqueo en ambos lados del mango de la herramienta

Ancho de espada:

DUC101 / UC100D **100mm**
DUC150 **150mm**

Protector de mango flexible de goma

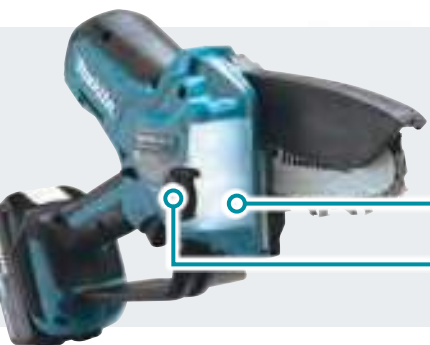

La cadena de la sierra se lubrica automáticamente

- Minimiza el riesgo de que la sierra se detenga por no tener suficientemente lubricada la cadena.

Depósito transparente con indicador de nivel de aceite

Tapón con cierre de rosca

Ajuste de tensión de la cadena sin necesidad de herramientas adicionales

- Con una palanca para soltar y volver a fijar la cadena una vez tensada y ajustada.



- Equivalente a las motosierras de clase 320 W



BL MOTOR

Motor sin escobillas de alta potencia

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de Protección Extrema



Especificaciones

Novedades

	UC029G	DUC150	DUC101	UC100D
Longitud de espada	150 mm	150 mm	100 mm	100 mm
Longitud de corte	150 mm	150 mm	100 mm	100 mm
Cadena	0,325"	0,325"	0,325"	0,325"
Velocidad de cadena	8,0 m/seg	8,0 m/seg	8,0 m/seg	8,0 m/seg
Cap. del depósito de aceite	0,055 L	0,055 L	0,055 L	0,055 L
Nivel de presión sonora	81,00 dB(A)	79,00 dB(A)	76,00 dB(A)	76,00 dB(A)
Nivel de potencia sonora	89,00 dB(A)	87,00 dB(A)	87,00 dB(A)	87,00 dB(A)
Nivel de vibración	4,60 m/seg ²	4,80 m/seg ²	4,80 m/seg ²	4,80 m/seg ²
Dimensiones sin espada (L x An x Al)	474 x 95 x 255	459 x 90 x 249	357 x 90 x 232	350 x 90 x 215
Peso neto	1,1 kg	1,1 kg	2,0 kg	1,6 kg



UC029GZ
Sin batería ni cargador en
equipo básico.



DUC150Z
Sin batería ni cargador en equipo básico.
DUC150SF
Batería 18V (3,0Ah) y cargador.
DUC150RT
Batería 5,0Ah y cargador rápido.



DUC101Z
Sin batería ni cargador en
equipo básico.
DUC101SF
Batería 18V (3,0Ah) y cargador.



UC100DZ
Sin cargador ni baterías en
equipo básico.
UC100DWA
Batería 12V (2,0Ah) y cargador.

**Funda estilo cartuchera para
guardar y transportar
la herramienta**

(accesorio
opcional)



Sierras de cadena de altura

40V_{máx}

XGT 40V_{Li-ion} max

UA003G

Barra: 191G15-1
Cadena: 191H01-8

- 300 mm. Longitud fija.

UA004G

Barra: 191G15-1
Cadena: 191H01-8

- 300 mm. Telescópica.

20_{m/s}

238_{cortes}
BL4040

1,6_{seg*}

* Corte de 100mm x 100mm en madera de cedro.



UA003G



UA004G



Funciones y beneficios



Peso del cabezal de la sierra: 0,7Kg

Con un excelente equilibrio de la herramienta: El motor se encuentra en el alojamiento de la batería en la parte inferior de la herramienta. Con esto se reduce el peso del cabezal de la sierra, permitiendo:

- Mayor facilidad para controlar el cabezal y conseguir la posición de corte deseada.
- Reducción de la fatiga y el estrés del usuario.


BL MOTOR

Motor BL sin escobillas.

AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.

Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.



Cabezal de sierra estrecho (87mm)

Para acceder a sitios difíciles



18Vx2

18v + 18v → 36v

LXT BL AFT XPT

DUA300

Barra: 191G15-1
Cadena: 191H01-8

- 300 mm. Longitud fija.

DUA301

Barra: 191G15-1
Cadena: 191H01-8

- 300 mm. Telescópica.

24,8 m/s **1,6 seg***

238 cortes
BL1860B x2

* Corte de 100mm x 100mm en madera de cedro.

18V **NOVEDAD**

DUA200

Barra: 1914S3-3
Cadena: 1914S1-7

- 200 mm. Telescópica.

6,7 m/s **1,3 seg***

600 cortes
BL1860B

* Corte de 50mm x 50mm en madera de cedro.

Ajuste del ángulo del cabezal

El ángulo del cabezal de la herramienta es ajustable en 9 posiciones entre 60° hacia arriba y 60° hacia abajo. El ajuste del ángulo se puede bloquear/desbloquear apretando un botón.



Botón de ajuste

2.520 mm
longitud máxima

DUA300
2.238 mm

DUA200
1.620 mm
longitud mínima

DUA300



DUA301



DUA200



DUA301

2.530 mm
longitud mínima

Funciones y beneficios



Motor BL sin escobillas.



Tecnología de protección extrema.




Cabezal fino. Con un diseño del cabezal de la sierra fino y estrecho, se consigue mayor maniobrabilidad para introducirse entre las ramas.



Tapón del depósito retráctil.



Depósito de aceite de la cadena transparente. Permite ver la cantidad de aceite restante fácilmente.

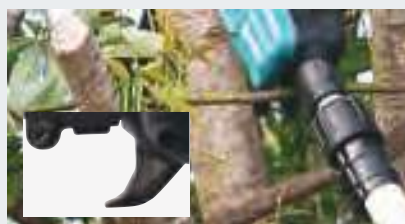

Gancho para ramas integrado. Útil para quitar las ramas cortadas que se queden en los árboles.



Guarda para la batería. Se puede usar también como un agarre auxiliar.



Tuerca anti-caída.

	 UC026G	 UC025G	 UC011G		 DUC355	 DUC357	 DUC407
Longitud de espada	400 mm	350 mm	350 mm	20 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Longitud de corte	400 mm	350 mm	350 mm	400 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Cadena	0,325 "	0,325 "	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Velocidad de cadena	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 20 m/s	0 - 7,7 m/s	0 - 7,7 m/s
Cap. del depósito de aceite	200 mL	200 mL	260 mL	230 mL	200 mL	150 mL	150 mL
Nivel de presión sonora	93 dB	93 dB	91,0 dB	91,0 dB	87,7 dB	89 dB	89 dB
Nivel de potencia sonora	101 dB	101 dB	102,0 dB	102,0 dB	98,7 dB	97 dB	97 dB
Nivel de vibración	3,5 m/s ²	3,5 m/s ²	4,4 m/s ²	4,4 m/s ²	5,3 m/s ²	4,9 m/s ²	4,9 m/s ²
Dimensiones (L x An x Al)	430 x 219 x 271 mm	430 x 219 x 271 mm	445 x 230 x 275 mm	446 x 233 x 274 mm	443 x 215 x 235 mm	762 x 214 x 234 mm	796 x 214 x 234 mm
Peso neto	5,1 Kg	5,0 Kg	7,4 Kg	6,5 Kg	5,4 Kg	4,4 Kg	4,4 Kg
	 UC026GZ Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 UC025GZ Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 UC011GZ Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 UC012GZ Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC355Z Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC357Z Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. DUC357RT Batería 5,0Ah y cargador rápido	 DUC407 Barra guía y cadena. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

	 UC002G	 UC003G	 UC004G	 UC006G	 DUC406	 DUC306
Longitud de espada	250 mm	300 mm	350 mm	250 mm	400 mm	300 mm
Longitud de corte	250 mm	300 mm	350 mm	250 mm	400 mm	300 mm
Cadena	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"	3/8"	3/8"
Velocidad de cadena	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Cap. del depósito de aceite	200 mL	200 mL	200 mL	200 mL	200 mL	200 mL
Nivel de presión sonora	-	-	-	-	89 dB	89 dB
Nivel de potencia sonora	-	-	-	-	103 dB	103 dB
Nivel de vibración	-	-	-	-	3,2 m/s ²	en madera: 3,2 m/s ²
Dimensiones sin espada (L x An x Al)	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm	270 x 205 x 232 mm	270 x 205 x 232 mm
Peso neto	4,7 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg
	 UC002GZ Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico. UC002GM101 Batería 4,0Ah y cargador rápido	 UC003GZ Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico. UC003GM101 Batería 4,0Ah y cargador rápido	 UC004GZ Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico. UC004GM101 Batería 4,0Ah y cargador rápido	 UC006GZ Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC406Z Sin batería y sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC306Z Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

	 DUC256	 DUC256C	 DUC254	 DUC254C	 DUC252	 DUC122
Longitud de espada	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	125 mm
Longitud de corte	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	125 mm
Cadena	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/4"
Velocidad de cadena	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s	0 - 24 m/s	0 - 22,5 m/s	8,3 m/s	5,0 m/s
Cap. del depósito de aceite	200 mL	200 mL	140 mL	140 mL	85 mL	80 mL
Nivel de presión sonora	89 dB	89 dB	92,2 dB	92,2 dB	84,4 dB	84,6 dB
Nivel de potencia sonora	103 dB	103 dB	103,2 dB	103,2 dB	95,4 dB	92,7 dB
Nivel de vibración	Corte en madera: 3,2 m/s ²	Corte en madera: 2,5 m/s ²	Corte en madera: 3,1 m/s ²	Corte en madera: 3,1 m/s ²	Corte de madera: 4,7 m/s ²	Corte de madera: 4,3 m/s ²
Dimensiones sin espada (L x An x Al)	270 x 205 x 232 mm	270 x 205 x 232 mm	258 x 184 x 191 mm	258 x 184 x 191 mm	316 x 234 x 198 mm	Con espada: 422 x 195 x 215 mm
Peso neto	5,1 Kg	5,1 Kg	3,2 Kg	3,3 Kg	4,7 Kg	2,6 Kg
	 DUC256Z Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC256CZ Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC254Z Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC254CZ Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC252Z Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.	 DUC122Z Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

	 UA004G	 UA003G	 DUA300	 DUA301	 DUA200
Longitud de espada	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	200 mm
Longitud recomendada	250 - 300 mm	250 - 300 mm	250 - 300 mm	250 - 300 mm	200 mm
Máxima longitud de corte	296 mm	296 mm	300 mm	300 mm	200 mm
Cadena	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	0,325 "
Velocidad de cadena	0 - 20,0 m/s	0 - 20,0 m/s	0 - 20,0 m/s	0 - 20,0 m/s	6,7 m/s
Cap. del depósito de aceite	160 mL	160 mL	-	160 mL	55 mL
Nivel de presión sonora	90 dB	90 dB	93 dB	-	79 dB
Nivel de potencia sonora	104 dB	105 dB	103 dB	-	87 dB
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	3.748 - 2.516 x 156 x 187 mm	2.230 x 156 x 187 mm	2.238 x 155 x 191 mm	3.762 x 155 x 191 mm	1.620 - 2.520 x 85 x 134 mm
Peso neto	9,1 Kg	7,4 Kg	6,9 Kg	8,5 Kg	3,2 Kg
	 UA004GZ Arnés, herramientas. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.	 UA003GZ Arnés, herramientas. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.	 DUA300Z Arnés, herramientas. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.	 DUA301Z Arnés, herramientas. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.	 DUA200Z Arnés, herramientas. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

COMPARATIVA - Sierras de cadena

Modelo	Batería	Motor BL	Longitud de espada	Velocidad de corte	Paso de cadena	Cadena	Peso	Potencia sonora
    UC025G	40Vmáx	✓	350 mm	0 - 25,5 m/s	0,325 "	59 eslab.	5,0 Kg	93 dB(A)
 UC026G	40Vmáx	✓	400 mm	0 - 25,5 m/s	0,325 "	64 eslab.	5,1 Kg	93 dB(A)
 UC011G	40Vmáx	✓	350 mm	0 - 25,5 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	6,1 - 7,4 kg	102 dB(A)
 UC012G	40Vmáx	✓	400 mm	0 - 25,5 m/s	3/8" b.p.	56 eslab.	6,0 - 6,5 kg	102 dB(A)
 DUC355	18Vx2	✓	350 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	4,7 - 5,4 Kg	98,7 dB(A)
 DUC407	18V	✓	400 mm	0 - 7,7 m/s	3/8" b.p.	56 eslab.	4,2 - 4,4 Kg	97 dB(A)
 DUC357	18V	✓	350 mm	0 - 7,7 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	4,2 - 4,4 Kg	97 dB(A)
 UC002G	40Vmáx	✓	250 mm	0 - 24,8 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	3,8 - 4,7 kg	-
 UC003G	40Vmáx	✓	300 mm	0 - 24,8 m/s	3/8"	46 eslab.	3,8 - 4,7 kg	-
 UC004G	40Vmáx	✓	350 mm	0 - 24,8 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	3,8 - 4,7 kg	-
 UC006G	40Vmáx	✓	250 mm	0 - 24,8 m/s	1/4"	60 eslab.	3,8 - 4,7 kg	-
 DUC406	18Vx2	✓	400 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	56 eslab.	4,6 - 5,1 Kg	103 dB(A)
 DUC306	18Vx2	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	4,6 - 5,1 Kg	103 dB(A)
 DUC256	18Vx2	✓	250 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	4,6 - 5,1 Kg	103 dB(A)
 DUC256C	18Vx2	✓	250 mm	0 - 20 m/s	1/4"	60 eslab.	4,6 - 5,1 Kg	103 dB(A)
 DUC254	18V	✓	250 mm	0 - 24 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	2,8 - 3,2 Kg	103,2 dB(A)
 DUC254C	18V	✓	250 mm	0 - 22,5 m/s	1/4"	60 eslab.	2,9 - 3,3 Kg	103,2 dB(A)
 DUC252	18Vx2	-	250 mm	8,3 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	4,1 - 4,7 Kg	95,4 dB(A)
 DUC122	18V	-	115 mm	5 m/s	1/4"	42 eslab.	2,6 Kg	92,7 dB(A)
  UC029G	40Vmáx	✓	150 mm	8,0 m/s	0,325 "	32 eslab.	1,1 kg	89,00 dB(A)
  DUC150	18V	✓	150 mm	8,0 m/s	0,325 "	32 eslab.	1,1 kg	87,00 dB(A)
 DUC101	18V	✓	100 mm	8,0 m/s	0,325"	26 eslab.	1,6 - 2,0 Kg	87 dB(A)
 UC100D	12V	✓	100 mm	8,0 m/s	0,325"	26 eslab.	1,5 - 1,6 Kg	87 dB(A)
 UA004G	40Vmáx	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	7,8 - 9,1 Kg	104 dB(A)
 UA003G	40Vmáx	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	6,1 - 7,4 Kg	104 dB(A)
 DUA301	18Vx2	✓	300 mm	0 - 10 m/s	3/8"	46 eslab.	8,5 Kg	92,7 dB(A)
 DUA300	18Vx2	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	6,1 - 6,9 Kg	103 dB(A)
 DUA200	18V	✓	200 mm	6,7 m/s	0,325 "	38 eslab.	3,2 Kg	87 dB(A)





Otros

Carretillas a batería

DCU603 - DCU604 - DCU605

18v + 18v → 36v **LXT** **BL MOTOR** **WG WETGUARD**



VIDEO




DCU601

NOVEDAD

Elevador eléctrico

- El elevador eléctrico está equipado con un medidor de nivel para comprobar la nivelación del terreno.
- Las protecciones delantera, izquierda y derecha están diseñadas para bajarse fácilmente por debajo del bastidor plano levantándolas y deslizándolas.

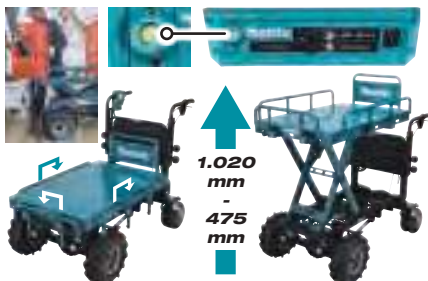

DCU602

NOVEDAD

Volquete eléctrico

- Reduce la carga de trabajo al verter tierra y otros materiales en el suelo que son demasiado pesados para levantarlos manualmente.
- Se inclina eléctricamente hasta 75° en unos 30 segundos.

Se inclina eléctricamente hasta 75°

Hasta 90° manualmente



Capacidad de volquete

Capacidad de carga

200L

Capacidad de carga (líquido)


100L



DCU603

Descarga manual + cuba basculante

- Gracias a su plástico impermeable se puede cargar con líquidos.
- El interior de la cubeta está diseñado para conseguir una fácil descarga.



Capacidad


- Sólidos: **200L**
- Líquidos: **100L**



DCU604

Descarga manual + plataforma basculante

- Ideal para paquetes cerrados, sacos o bolsas.
- Alta eficiencia de descarga
- Plataforma telescópica



DCU605

Depósito

- Gracias a su plástico impermeable se puede cargar con líquidos.
- Diseñada para trabajos en los que no se requiera la descarga del material, como en alimentación de ganado, etc.



un tapón en la parte inferior para cargar líquidos o limpiar la cubeta

DCU603



DCU604



DCU605



Carga máxima:

300kg / 180kg

Sin pendiente (0-3°) / Con pendiente (3-12°)


Pendiente máxima:

12°

Con freno eléctrico y freno electro-magnético

Reduce la posibilidad de que la carga colapse

Distancia de recorrido en una sola carga de batería: 7,2km (con BL1860x4)

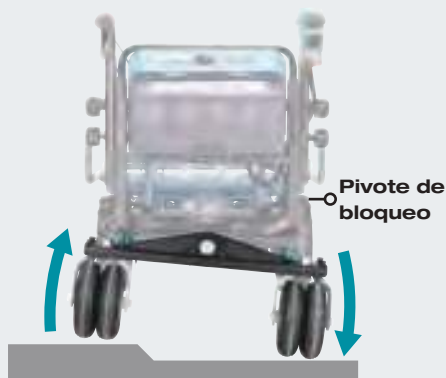

Ruedas de tracción estables. (delanteras)

El ángulo de las ruedas traseras está diseñado para inclinarse de manera que aporta estabilidad a las ruedas delanteras; para llevar la carretilla incluso en caminos con baches o poco firmes.



Ruedas dobles (Sólo traseras)

Rueda doble, que permite que cada una rote para mejorar el rodamiento.



Faros de trabajo.

- Encendido/Apagado pulsando el botón habilitado en la caja de batería.
- Apagado automático a los 10 minutos de inactividad.

18v + 18v → 36v



Capacidad de 2 o 4 baterías instaladas en series de 2 para asegurar el tiempo necesario de uso para el trabajo.

Llave de bloqueo de seguridad.



Ajuste de altura del manillar

La altura del manillar se puede ajustar acorde a la altura de quien lo vaya a usar, sin necesidad de usar herramientas.



Modo sin tracción.

Permite seguir transportando la carga de manera manual aunque se quede sin batería.



Resistente al agua / compatible con IPX4.

Su gran resistencia al agua permite su uso incluso aunque la carretilla esté mojada o húmeda.



Especificaciones

Novedades

	DCU601	DCU602	DCU603	DCU604	DCU605
Carga máxima	(0 - 3°): 300 Kg (3 - 12°): 180 Kg	(0 - 3°): 300 Kg (3 - 12°): 180 Kg	(0 - 3°): 300 Kg (3 - 12°): 180 Kg	(0 - 3°): 300 Kg (3 - 12°): 180 Kg	(0 - 3°): 300 Kg (3 - 12°): 180 Kg
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	Hacia delante : 5 / 3,5 / 1,5 Hacia atrás: 1,0	Hacia delante : 5 / 3,5 / 1,5 Hacia atrás: 1,0	Hacia delante : 5 / 3,5 / 1,5 Hacia atrás: 1,0	Hacia delante : 5 / 3,5 / 1,5 Hacia atrás: 1,0	Hacia delante : 5 / 3,5 / 1,5 Hacia atrás: 1,0
Capacidad de la cuba	200L (sólidos)	200L (sólidos)	200L (sólidos)	-	250L (líquidos)
Función de volcado de cuba	Eléctrico - Manual	Eléctrico - Manual	Manual	Manual	-
Ángulo máximo de volcado	-	75° (eléctrico) - 90° (manual)	90°	90°	-
Tiempo máx. de uso (min)	100	100	100	100	100
Máx. ángulo de subida	12°	12°	12°	12°	12°
Dimensiones. LxAnxAI	1.400 x 730 x 820 - 1.030 mm	1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm	1.480 x 730 x 820 - 1.030	1.480 - 1.600 x 730 - 1.080 x 820 - 1.030	1.480x 730x 820-1.030
Peso según EPTA	145 kg	145 kg	124Kg	120Kg	106Kg
DCU601Z Plataforma elevadora eléctrica. Sin baterías ni cargador en equipo básico. DCU602Z Volquete basculante eléctrico. Sin baterías ni cargador en equipo básico. DCU603Z Plataforma basculante DCU603/DCU604, cuba basculante. Sin baterías ni cargador en equipo básico. DCU604Z Plataforma basculante DCU603/DCU604, plataforma de transporte. Sin baterías ni cargador en equipo básico. DCU605Z Depósito DCU605. Sin baterías ni cargador en equipo básico.					

Carretilla a batería

18V



DCU180

- Tiempo de trabajo*: **60min** (Batería: BL1860B)
- Capacidad máxima: **130Kg**
- Capacidad máxima (con cuba): **90L**

*Tiempo de trabajo continuado en una sola carga de batería completa.



Con plataforma



Con cuba



Especificaciones


Tiempo máx. de uso (min)	con BL1860B: 120 min
Capacidad de carga máx.	130 Kg
Velocidad	Hacia delante: Alta/ Baja: 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h Hacia atrás: 0 - 1 km/h
Máx. ángulo de subida	12°
Dimensiones (L x An x Al)	Con plataforma de carga: 1.315 x 1.060 x 900 mm Con cuba: 1.310 x 820 x 900 mm
Peso	Con plataforma de carga: 44,5 - 44,8 Kg Con cuba: 39,3 - 39,6 Kg



DCU180Z

Patas de apoyo, ruedas traseras, llave de contacto, llaves fijas y llave allen.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Funciones y beneficios




BL MOTOR
Ángulo máximo de subida: 12°.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Tecnología de protección extrema.



Almacena 2 baterías pero funciona sólo usando 1 a la vez.



Palanca de freno con sistema de bloqueo.
Previene arranques accidentales cuesta abajo. (Rueda delantera).



Fácil de descargar.



Ruedas traseras desmontables.
Las ruedas traseras pueden sustituirse por patas (incluidas) en caso de solo querer disponer de una única rueda delantera.



Mango plegable.




Llave de bloqueo.



Luz doble LED de trabajo.



Mando centralizado y de fácil acceso.

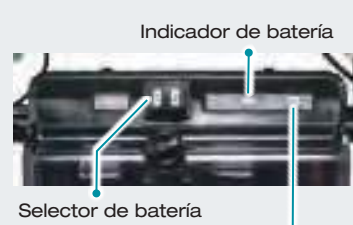

Indicador de batería
Selector de batería
Indicador de luces LED

Ahoyadoras

40Vmax



DG002G

- Tiempo de trabajo*:

100 agujeros Ø150mm

65 agujeros Ø200mm

profundidad 600mm / Batería: BL4040 (4,0Ah)

*Tiempo de trabajo: Perforando agujeros a una profundidad de 60cm en un suelo poco arenoso / en una sola carga de batería completa.



Inserción directa



18Vx2



DDG461

- Tiempo de trabajo*:

155 agujeros Ø150mm

90 agujeros Ø200mm

profundidad 600mm / Batería: BL1860Bx2 (6,0Ah)

*Tiempo de trabajo: Perforando agujeros a una profundidad de 60cm en un suelo poco arenoso / en una sola carga de batería completa.



Inserción directa



DG001G

- Tiempo de trabajo*:

100 agujeros Ø150mm

65 agujeros Ø200mm

profundidad 600mm / Batería: BL4040 (4,0Ah)

*Tiempo de trabajo: Perforando agujeros a una profundidad de 60cm en un suelo poco arenoso / en una sola carga de batería completa.



Portabrocas automático



Funciones y beneficios



BL MOTOR
Motor sin escobillas de alta potencia



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema.

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Wet Guard (Sólo modelos XGT).

Una alta resistencia al agua hace que se pueda usar la herramienta incluso en mojado.



Reversible.

Facilita la extracción de la broca tras haber perforado suelos con alta dureza.



Embrague de seguridad.

El limitador de par se activa cuando se llega una presión determinada en el modo velocidad baja. El motor dejará de dar corriente a la herramienta, y la broca dejará de girar.

Especificaciones

	DG002G	DG001G	DDG461
Capacidad	Suelo arenoso: 60 / 200 mm Suelo arcilloso: 60 / 150 mm	Suelo arenoso: 200 mm Suelo arcilloso: 150 mm	Suelo arenoso: 60 / 200 mm Suelo arcilloso: 60 / 150 mm
Capacidad del portabrocas	Inserción directa	2 - 13 mm	Inserción directa
R.P.M.	Alto / Bajo: 0 - 1.400 / 0 - 350	Alto / Bajo: 0 - 1.400 / 0 - 350	Alto / Bajo: 0 - 1.400 / 0 - 350
Máximo par de apriete	Alto / Bajo: 48 / 136 Nm	Alto / Bajo: 48 / 136 Nm	Alto / Bajo: 48 / 136 Nm
Nivel de presión sonora	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Nivel de potencia sonora	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x An x Al)	881 x 605 x 209 mm	846 x 600 x 218 mm	840 x 607 x 223 mm
Peso neto	8,0 Kg	8,0 Kg	6,2 Kg



DG001GZ05
Sin cargador y sin batería en equipo básico.



DG001GZ05
Sin cargador y sin batería en equipo básico.




DDG461Z
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

ADT

Accionamiento automático de velocidad. Cambia automáticamente la velocidad del corte según la densidad del césped.

Condiciones para un funcionamiento óptimo:

- Trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad.
- Trabajo pesado: modo de alto par.

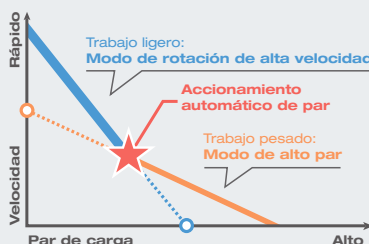

Tijeras de poda a batería

18V

DUP180

NOVEDAD

- Cantidad de trabajo*: **8.000 cortes** (Batería: BL1860B)
- Peso neto: **0,67Kg** (sólo tijeras de poda)



Diseño compacto y ligero

El uso del motor BL sin escobillas *1 permite reducir el diámetro de la empuñadura y el peso para reducir la fatiga del usuario al podar.

**1 Motor BL sin núcleo de hierro sobre el que se enrolla el alambre de cobre de la bobina.*



Capacidad de corte máx.
Ø30mm

Peso ligero
Ø30mm
Sólo la herramienta




Adaptador de batería

Longitud de cable: **1,4m**



La batería está separada por el adaptador para reducir la fatiga de manos y brazos.

Selección de cuatro ángulos de apertura para adaptarse al grosor de la rama.



Botón de ajuste del ángulo de apertura de la cuchilla

Botón de encendido

Rama fina ← → Rama gruesa

Ø10mm

Ø18mm

Ø25mm

Ø30mm



Las cuchillas funcionan suavemente junto con el gatillo gracias al sensor del motor.

Las cuchillas responden al gatillo con sensibilidad, garantizando una cómoda experiencia de uso.



18Vx2

DUP362



- Cantidad de trabajo*: **84.000 cortes** (Batería: BL1860B x2)
- Peso neto: **0,8Kg** (sólo tijeras de poda)

*Cortando ramas de Ø15mm de viña.

LXT XPT



Hoja de corte para ramas gruesas



Funciones y beneficios

Apertura de corte ajustable.

DUP361



Ø25mm
Media apertura

DUP362



Ø33mm
Apertura completa

Afilado japonés de calidad superior que consigue un corte fino y suave.



Corte limpio.

Mochila/arnés muy cómoda.

Compacta y manejable para espacios reducidos.

- Se adapta al cuerpo aunque se cambie de postura.
- Apta para zurdos y diestros: el cable de conexión puede salir tanto por la derecha como por la izquierda de la mochila.

Mando interruptor.

Se puede colocar en el cinturón para que sea más cómodo:

- Encendido / Apagado.
- Verificar los LEDs de aviso (rojos) acerca de cualquier mal funcionamiento.

Controlador.

Se pueden colocar en la mochila dos baterías junto al controlador.



Controlador.



Cinta para el brazo.

Mando interruptor.

Porta tijeras.

Especificaciones

Novedades

18V
LXT XPT

DUP180

Capacidad

Máximo corte : 30 mm
Máxima apertura de corte: 30 mm

Fuerza de corte

- N

Nivel de presión sonora

70 dB(A) o menos

Nivel de vibración

2,5 m/s² o menos

Dimensiones (L x An x Al)

295 x 40 x 105 mm

Peso neto

0,68 Kg



DUP180Z

Cuchillas, bote de aceite, lima de diamante.

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DUP180T001

Batería 5,0Ah, cargador y maletín Makpac3.

Cuchillas, bote de aceite, lima de diamante.

18V + 18V 36V

DUP362

Máximo corte : 33 mm
Máxima apertura de corte: 54 mm

250 N

70 dB(A) o menos

2,5 m/s² o menos

305 x 43 x 106 mm

0,82 Kg

DUP362Z

Cuchillas, bote de aceite, lima de diamante y mochila de transporte.

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Hidrolimpiadoras a batería

40V máx



HW001G



NOVEDAD

- Presión máxima: **115 Bar**
- Máximo flujo: **420 L/h**



18Vx2



DHW080



- Presión máxima: **55 / 30 Bar**
- Máximo flujo: **380 L/h**



18V



DHW180



NOVEDAD

- Presión máxima: **24 Bar**
- Máximo flujo: **150 L/h**



Funciones y beneficios



Una alta resistencia al agua hace que se pueda usar la herramienta incluso en mojado.



DHW080




HW001G

Capacidad de plegado y almacenamiento de los accesorios

Accesorios



Pistolas



Lanza turbo



Desatascadora



Lanza




Cepillo triangular



Cepillo rotativo



Lanza curva



Depósitos para detergente

Funciones y beneficios

Boquilla 5 en 1

Permite cambiar fácilmente de modo girando el cabezal de la boquilla.



0°

Para hormigón y superficies exteriores



15°

Para coches y bicicletas



25°

Para cristales y paredes exteriores



40°

Para baños y azulejos



pulverización

Para regar flores y plantas

Amplia variedad de funciones



Para suelos exteriores



Para lavado de vehículos



Para ranuras de ventanas

Especificaciones

Novedades



HW001G



DHW080



DHW180

Máxima presión	115 bar	80 bar	24 bar
Presión (boquilla plana)	3,0 / 5,5 / 8,5 MPa	Alto / Bajo: 5,5 / 3,0 MPa	0,8 / 2,0 / 2,4 MPa
Máximo flujo de agua	420 L/h (7,0 L/min)	380 L/h (6,3 L/min)	150 L/h (5,3 L/min)
Flujo (boquilla plana)	3,0 / 4,2 / 5,5 L/min	Alto / bajo: 330 / 240 L/h (5,5 / 4,0 L/min)	1,5 / 2,5 L/min
R.P.M.	1.870 / 2.580 / 3.350	Alto / bajo: 3.450 / 2.390	-
Máxima temperatura del agua	40°C	40°C	40°C
Máxima altura de succión	1 m	1 m	2 m
Tiempo de trabajo (min)	con BL4050F x2: 60 / 30 / 18 min	con BL1860B x2 Alto / bajo: 15 / 34	con BL1830B: 18 / 50 min
Longitud de la manguera	5 m	5 m	6 m
Capacidad del tanque	-	50 L	-
Nivel de vibración	3,2 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Nivel de presión sonora	71 dB(A)	70,9 dB(A)	84 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	344 x 383 x 520 mm	438 x 218 x 269 mm	419 x 99 x 239 mm
Peso	8,5 kg	7,7 Kg	2,3 Kg



DHW080ZK

Pistola, lanzas, mangueras y adaptador.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



DHW080ZK

Tanque de agua, pistola, lanzas, mangueras y adaptador.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



DHW180Z

Tubo, filtros y manguera.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hidrolimpiadoras

Gama Eléctrica



HW132



- Potencia: **2.100 W**
- Presión máxima: **140 bar**
- Máximo flujo: **420 L/h**



HW151



- Potencia: **2.500 W**
- Presión máxima: **150 bar**
- Máximo flujo: **500 L/h**



HW111



- Potencia: **1.700 W**
- Presión máxima: **110 bar**
- Máximo flujo: **370 L/h**



HW1200



- Potencia: **1.800 W**
- Presión máxima: **120 bar**
- Máximo flujo: **420 L/h**



HW1300



- Potencia: **1.800 W**
- Presión máxima: **130 bar**
- Máximo flujo: **450 L/h**



HW102



- Potencia: **1.300 W**
- Presión máxima: **100 bar**
- Máximo flujo: **360 L/h**



HW1200 / HW1300



Especificaciones



	HW132	HW151	HW1300	HW1200	HW111	HW102
Potencia	2.100 W	2.500 W	1.800 W	1.800 W	1.700 W	1.300 W
Máxima presión	140 bar	150 bar	130 bar	120 bar	110 bar	110 bar
Presión (boquilla plana)	120 bar	-	80 - 110 bar	100 bar	90 bar	70 bar
Máximo flujo de agua	420 L/hr	500 L/hr	450 L/hr	420 L/hr	370 L/hr	360 L/hr
Flujo	7,0 L/min	8,3 L/min	7,5 L/min	7,0 L/min	6,1 L/min	6,0 L/min
Máxima temperatura del agua	50 °C	50 °C	40 °C	40 °C	50 °C	50 °C
Longitud de la manguera	10 m	10 m	10 m	10 m	5,5 m	5 m
Dimensiones (L x An x Al)	-	370 x 360 x 880 mm	292 x 358 x 830 mm	292 x 358 x 830 mm	-	-
Peso	18,8 kg	26,9 kg	12,7 kg	12,7 kg	7,4 kg	5,8 kg

HW132

Pistola, lanzas, manguera, boquillas y adaptador.

HW151

Pistola, lanzas, manguera, boquillas y adaptador.

HW1300

Pistola, lanzas, manguera, boquillas y adaptador.

HW1200

Pistola, lanzas, manguera, boquillas y adaptador.

HW111

Pistola, lanzas, manguera, boquillas y adaptador.

HW102

Pistola, lanzas, manguera, boquillas y adaptador.

Barredora a batería

40V_{máx}

VS001G

NOVEDAD

- Anchura de trabajo: **480 / 650 mm**
- Uso continuo: **480 / 200 min** Batería: BL4080Fx2
- Capacidad del depósito: **24 L**

XGT BL MOTOR XPT HEPA filter



XGT 40V_{Li-ion} max

VIDEO



Funciones y beneficios


Capaz de limpiar residuos de todos los tamaños

Dos cepillos principales situados en la parte inferior permiten limpiar pequeñas partículas de polvo, así como residuos de gran tamaño, como botellas de 500 ml.

Función de recogida de polvo

Reduce el polvo en el aire captado por los cepillos.

Capacidad del depósito de polvo: **24L**

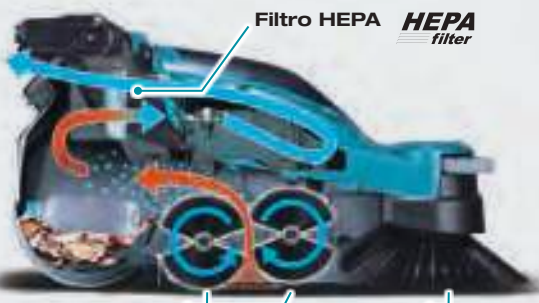

Dos cepillos principales

- Se encuentran en la parte inferior de la máquina.
- Altura regulable.
- Cambio sin herramientas.

Cepillo lateral

- Permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Cambio sin herramientas.
- Entrelazado con la rotación de los otros cepillos.
- Altura regulable.

Excelente portabilidad y manejo

- Al tener un peso reducido, se reduce también la carga de transporte.
- La anchura de limpieza se limita a la anchura de una puerta estándar (800 mm o menos) para facilitar su manejo sobre el terreno.


Peso neto: **33,1KG**
(Con 2 BL4080F)

Limpieza potente con tres motores

Para recoger el polvo

Para limpiar el filtro

Para cepillos principales y laterales

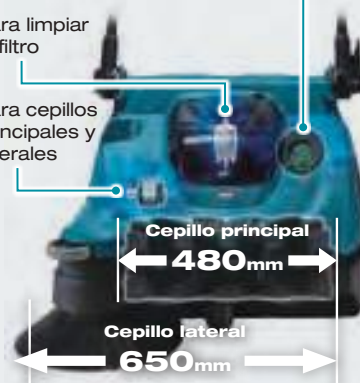

Cepillo principal

480mm

Cepillo lateral

650mm

Fácil almacenamiento del barredor

El asa se puede plegar para colocar la máquina en posición vertical y guardarla de forma compacta



Especificaciones

■ Novedades

XGT 40V_{Li-ion} max

VS001G

Anchura de trabajo	480 / 650 mm
Uso continuo	con BL4050F x2: 290 / 120 min con BL4080F x2: 480 / 200 min
Capacidad del depósito	24 L
Clase de filtro de polvo	HEPA - Tipo L
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
Nivel de presión sonora	70 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	830 x 677 x 1146 mm
Peso neto	29,2 kg



VS001GZ

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Escarificadores a batería

40V máx

UV001G

NOVEDAD



- Área de trabajo: **500 / 510 m²**
- Anchura de corte: **38 cm**
- Profundidad de trabajo: **-12 / +5 mm**
- Tiempo de trabajo*: **38 / 41 min** Batería: BL4080F x2

XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

Funciones y beneficios

Capacidad del depósito:
50L



Funcionamiento estable gracias al centro de gravedad situado en la parte delantera

Centro de gravedad



Asa plegable sin herramientas

El asa se puede plegar en dos pasos para un almacenamiento compacto.



XGT **40V** **Li-ion** **max**



18V

DUV320

NOVEDAD



- Área de trabajo: **128 / 122 m²**
- Anchura de corte: **32 cm**
- Profundidad de trabajo: **-8 / +4 mm**
- Tiempo de trabajo*: **13 / 13 min** Batería: BL1860B x2

LXT **BL** **MOTOR** **XPT**

Funciones y beneficios

Capacidad del depósito:
30L



Cuchilla escarificadora
Para cortar raíces con el fin de favorecer la salud del césped y mejorar la penetración del agua y el aire.



Luz de aviso
Se activa cuando la batería está agotándose.



18V **LITHIUM-ION**



Especificaciones

Novedades

	UV001G	DUV320
Anchura de la plataforma de corte	38 cm	32 cm
R.p.m.	3.200	3.300
Profundidad de trabajo	-12 / +5 mm	-8 / +4 mm
Capacidad del depósito	50 L	30 L
Área de trabajo	500 / 510 m²	128 / 122 m²
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos	2,5 m/s² o menos
Nivel de presión sonora	74 dB(A)	75 dB(A)
Nivel de potencia sonora	89 dB(A)	89 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm	1.035 x 565 x 995 mm
Peso neto	16,5 kg	10,4 kg



UV001GZ

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



DUV320Z

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortadores a batería

80V_{máx}



CE002G

NOVEDAD

- Máxima profundidad de corte: **127mm**
- Tiempo de trabajo*: **120 cortes** Batería: BL4080Fx2

*Corte en hormigón de manera continuada a una profundidad de 50mm, con una medición del tiempo requerido para cortar un ancho de 300mm / en una sola carga de batería completa.



Para trabajos en seco

CE001G

- Máxima profundidad de corte: **127mm**
- Tiempo de trabajo*: **155 cortes** Batería: BL4080Fx2

*Corte en hormigón de manera continuada a una profundidad de 50mm, con una medición del tiempo requerido para cortar un ancho de 300mm / en una sola carga de batería completa.



Para trabajos en húmedo y seco

VIDEO




Funciones y beneficios

AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.

Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.



Luz LED de trabajo

Luz LED de advertencia de sobrecarga

- Alerta al usuario de una posible sobrecarga con una luz LED roja parpadeante.
- Reduce el tiempo innecesario de carga de la batería.

Amortiguadores anti-vibración



Carcasa anti-vibración

Estructura

AWS

(Sólo CE002G)

Sistema inalámbrico de arranque automático.

Se conecta a un aspirador compatible con Bluetooth. El aspirador funciona automáticamente mientras la herramienta esté en funcionamiento.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Tecnología de protección extrema.



40Vmax



CE003G

NOVEDAD

- Máxima profundidad de corte: **127mm**
- Tiempo de trabajo*: **145 cortes** Batería: BL4050F

*Corte en hormigón de manera continuada a una profundidad de 50mm, con una medición del tiempo requerido para cortar un ancho de 300mm / en una sola carga de batería completa.

XGT **BL** **AFT** **XPT**



CE004G

NOVEDAD

- Máxima profundidad de corte: **127mm**
- Tiempo de trabajo*: **140 cortes** Batería: BL4050F

*Corte en hormigón de manera continuada a una profundidad de 50mm, con una medición del tiempo requerido para cortar un ancho de 300mm / en una sola carga de batería completa.

XGT **BL** **AFT** **XPT**



Funciones y beneficios

Para trabajos en húmedo y seco



Para operaciones de rescate en distintos entornos

A diferencia de las herramientas de gasolina, arranca de forma inmediata incluso en condiciones de falta de oxígeno. No emite gases de escape, por lo que puede utilizarse en interiores y subterráneos.



Ligeras y compactas para una cómoda maniobrabilidad

Peso neto **5kg** aprox.



Carcasa antivibración

Las gomas antivibración (2 piezas) se colocan alrededor del motor para reducir las vibraciones durante el corte.



Protector giratorio

La posición del protector puede ajustarse para adaptarse a la postura de trabajo.



Especificaciones

Novedades

	XGT 40Vmax CE004G	XGT 40Vmax CE003G	XGT X2 80Vmax CE002G	XGT X2 80Vmax CE001G
Diámetro del disco	305 mm	230 mm	355 mm	355 mm
Máxima capacidad de corte	121 mm	88 mm	127 mm	127 mm
R.P.M.	5.000	6.600	4.200	5.300
Nivel de vibración	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	2,50 m/s ²	2,50 m/s ²
Nivel de presión sonora	110 dB(A)	116 dB(A)	106 dB	109 dB(A)
Nivel de potencia sonora	99 dB(A)	105 dB(A)	117 dB	120 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	663 x 240 x 406 mm	603 x 240 x 350 mm	825 x 272 x 487 mm	786 x 272 x 433 mm
Peso neto	5,8 kg	5,5 kg	13,8 kg	14,1 Kg
CE004GZ Sin baterías, sin cargador sin disco, ni maletín en equipo básico.				
CE003GZ02 Disco de corte. Sin baterías, sin cargador sin disco, ni maletín en equipo básico.				
CE002GZ Sin baterías, sin cargador sin disco, ni maletín en equipo básico.				
CE001GZ Sin baterías, sin cargador sin disco, ni maletín en equipo básico.				

Atomizador a batería

40V^{máx}



PM001G

NOVEDAD

- Volumen de aire: **14,3 m³/min**
- Max. Velocidad del aire: **64,0 m/s**



Funciones y beneficios

Válvula de interruptor con mecanismo de cierre automático

La operación de apertura/cierre de la válvula del depósito se acciona a la vez que se pulsa el gatillo, cerrándose cuando este se suelta. De esta manera se evita el goteo de líquido cuando no está accionada la herramienta.

Máxima distancia de dispersión: **14m**



3 modos de dispersión

- Selector de modo a través de botón
- Con función de memoria de modo

Modo	Uso
Alta velocidad	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión
Media velocidad	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión
Baja velocidad	



Capacidad del depósito:
15L



Filtro para el depósito del tanque

Agarre de posición ajustable

Gatillo de velocidad variable

Ajuste de caudal

Especificaciones

Novedades



PM001G

Capacidad del depósito	15 L
R.p.m.	13.800-16.900 / 14700-20700 / 15.800-25.000
Max. Velocidad del aire	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Volumen de aire	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos
Nivel de potencia sonora	103,6 dB(A)
Nivel de presión sonora	86,6 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 600 x 690 mm
Peso neto	11,9 kg



PM001GZ01

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sierras de sable a batería

18V / 12V^{máx}



DJR183

DJR183



JR103D

JR103D



Especificaciones



DJR183



JR103D

Capacidad	Tubería : 50 mm Madera: 50 mm	Tubería : 50 mm Madera: 50 mm
Longitud de carrera:	13 mm	13 mm
Golpes por minuto (GPM)	0 - 3.000	0 - 3.000
Nivel de vibración	Cortando tablas: 8 m/s² Cortando vigas de madera: 7 m/s²	Cortando tablas: 8 m/s² Cortando vigas de madera: 8 m/s²
Nivel de presión sonora	77 dB(A)	78 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	392 x 81 x 209 mm	376 x 66 x 186 mm
Peso neto	1,7 Kg	1,5 Kg



DJR183Z
Sin baterías, sin cargador, ni maletín en equipo básico.


DJR183ZJ
Maletín makpac tipo 2, sierras de sable de 100mm para metal y madera.



JR103DZ
Sierras de sable de 100mm para metal y madera.

JR103DSAE
2 baterías 2,0Ah, cargador rápido y maletín PVC.

Funciones y beneficios



Cambio rápido de hojas de corte sin necesidad de herramientas.

Neveras a batería frío / calor

CW002G
50L

CW001G
20L

CW003G
7L

VIDEO

DC AC

XGT

LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA

Siete opciones de temperatura interior.

Funcionamiento por compresor.

Capaz de funcionar con tres fuentes de alimentación distintas: 40Vmax XGT, 18V LXT o AC/DC

Capaz de funcionar con tres fuentes de alimentación distintas: 40Vmax XGT, 18V LXT o AC/DC

Capacidad de enfriamiento

-18°C ~ 10°C

Capacidad de calentamiento

55°C ~ 60°C

Especificaciones

■ **Novedades**

	 DC AC	 DC AC	 DC AC
	CW002GZ	CW001GZ	CW003GZ
Capacidad de enfriamiento	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Capacidad de calentamiento	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Capacidad	50 L	20 L	7 L
Tipo	Compresor	Compresor	Compresor
Dimensiones (L x An x Al)	867 x 465 x 476 mm	663 x 341 x 372 mm	456 x 245 x 308 mm
Peso neto	25,6 - 29,0 kg	13,8 - 16,1 kg	7,9 - 9,4 kg
	CW002GZ01 Adaptador 12V-24V Sin baterías y sin cargador en equipo básico.	CW001GZ Adaptador para coche 12V- 24V. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.	CW003GZ Adaptador 12-24V y adaptador 220V. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Fumigadores a batería

18V

DUS158



- Capacidad de depósito: **15L**

DUS108



- Capacidad de depósito: **10L**

DUS054



- Capacidad de depósito: **5L**



De mochila
(DUS158, DUS108)

Interruptor de encendido



Indicador de batería

Para colgar del hombro
(DUS054)

Interruptor de encendido



Indicador de batería

Especificaciones

	 DUS158	 DUS108	 DUS054
Máxima presión	0,5 MPa	0,5 MPa	0,3 MPa (3 Kgf/cm²)
Capacidad del depósito	15 L	10 L	5 L
Longitud de la manguera	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Dimensiones (L x An x Al)	325 x 237 x 517 mm	325 x 237 x 439 mm	343 x 182 x 368 mm
Peso neto	4,6 Kg	4,6 Kg	3,5 Kg

DUS158Z:
Sin cargador ni baterías en equipo básico.

DUS108Z:
Sin cargador ni baterías en equipo básico.

DUS054Z:
Sin cargador ni baterías en equipo básico.

Ventilador

18V



DCF203

- Diámetro: Ø 235 mm
- Volumen de aire: 8,2 m³/min
- Max. Velocidad del aire: 2,0 m/s



Especificaciones

DCF203

Max. Velocidad del aire	2,0 m/s
Volumen de aire	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Diámetro	235 mm
Uso continuado (min.)	con BL1850: 960 / 580 / 360 min
Ángulo de rotación automática	45 °
Nivel de potencia sonora	53 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	140 x 333 x 447 mm
Peso	2,6 kg



DCF203Z

Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Aspirador

18V



DCL180

- Potencia: 30W
- Volumen de aire: 1,4 m³/min
- Máxima succión: 4,2 kPa



Especificaciones

DCL180

Volumen de aire	1,4 m³/min
Máx. sellado de succión	4,2 kPa
Potencia de succión	30W
Uso continuado (min.)	con BL1830: 20
Volumen del depósito	0,65 L
Nivel de potencia sonora	70 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	999 x 114 x 152 mm
Peso	1,2 Kg

DCL180ZB

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cafetera

18V / 12Vmax



DCM501

- Tipo de cápsula compatible: 60 mm
- Capacidad del depósito de agua: 240 ml



Especificaciones

DCM501

Tipo de cápsula	60 mm
Capacidad del depósito	240 ml
Dimensiones (L x An x Al)	243 x 187 x 218 mm
Peso	1,9 Kg

DCM501Z

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hervidor de agua

18Vx2



DKT360

- Capacidad del depósito de agua: 800 ml
- Tiempo de ebullición: 8 min



Especificaciones

DKT360

Tiempo de ebullición	8min (23°) / 9min (10°)
Capacidad del depósito	800 ml
Dimensiones (L x An x Al)	233 x 276 x 307 mm
Peso	2,0 Kg

DKT360Z

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Lámpara de camping / Radio

18V / 14,4V / 12V_{máx}

18V
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

12V_{máx}
LITHIUM-ION

DMR057

- Luminosidad: **1.000 / 145 / 55 lx**
- Frecuencias FM: **87,5 - 108 MHz**
- Potencia del altavoz: **3 W**

LXI XPT Bluetooth



Especificaciones

DMR057

Flujo luminoso (Lm)	310 / 95 Lm
Luminosidad (Lx)	1.000 / 145 / 55 Lx
Potencia de salida del altavoz	3 W
Uso continuado (h)	con BL1860: 14 / 19 / 37 h
Rango de frecuencias FM	87,5 - 108 MHz
Dimensiones (L x An x Al)	126 x 129 x 289 mm
Peso	1,3 kg

DMR057

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



DMR300

- Frecuencias FM: **87,5 - 108 MHz**
- Potencia del altavoz: **3,5 W**

LXI XPT Bluetooth



Especificaciones

DMR300

Versión Bluetooth	5,0
Diámetro del altavoz	89 mm
Potencia de salida del altavoz	3 W
Uso continuado (h)	con BL1860: 24,7 h
Rango de frecuencias FM	87,5 - 108 MHz
Dimensiones (L x An x Al)	126 x 129 x 289 mm
Peso	1,3 kg

DMR300

Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Bombas sumergibles

Gama Eléctrica



PF0300

- **300 W**
- **140 L/min**
- Para agua limpia



Especificaciones

Potencia	300 W
Diámetro de succión	8 mm
Capacidad de bombeo	140 L/min
Profundidad de inmersión	5 m
Dimensiones (L x An x Al)	160x168x305 mm
Peso	4,2 kg

PF0300

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

PF0403

- **400 W**
- **120 L/min**
- Para agua limpia



Especificaciones

Potencia	400 W
Diámetro de succión	4 mm
Capacidad de bombeo	120 L/min
Profundidad de inmersión	5 m
Dimensiones (L x An x Al)	150x150x260 mm
Peso	4,4 kg

PF0403

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

PF1010

- **1.100 W**
- **240 L/min**
- Para agua sucia



Especificaciones

Potencia	1.100 W
Diámetro de succión	30 mm
Capacidad de bombeo	240 L/min
Profundidad de inmersión	5 m
Dimensiones (L x An x Al)	160x168x380 mm
Peso	6,6 kg

PF1010

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

PF1110

- **1.100 W**
- **250 L/min**
- Para agua sucia



Especificaciones

Potencia	1.100 W
Diámetro de succión	40 mm
Capacidad de bombeo	250 L/min
Profundidad de inmersión	5 m
Dimensiones (L x An x Al)	160x185x355 mm
Peso	7,0 kg

PF1110

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Biotrituradora

Gama Eléctrica



UD2500

- Potencia: **2.500 W**
- Velocidad del cabezal: **40 R.p.m.**
- Capacidad: **67 L**



Especificaciones

UD2500

Potencia	2.500 W
Max. Velocidad del cabezal	40 R.p.m.
Capacidad del depósito	67 L
Dimensiones (L x An x Al)	650 x 500 x 880 mm
Peso	27,6 kg

UD2500

Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.





Accesorios

Accesorios para jardín

SIERRAS DE CADENA



A Longitud de guía

La longitud de la guía de cadena se refiere a su longitud de corte, que es diferente al largo total de la espada.

B Eslabones

La longitud de la cadena viene determinada por el número de eslabones que tiene.

C Paso de cadena


El paso de cadena se determina por la distancia entre tres remaches consecutivos dividida entre dos. El piñón de embrague y el delantero deben tener el mismo paso.

D Grosor

El grosor de la cadena debe encajar dentro de la guía de cadena y por lo tanto debe coincidir con esta en anchura.

E Galga de cadena

La galga de la cadena determina la profundidad a la que cortan los dientes de la cadena. La profundidad de corte se puede comprobar por la distancia entre el filo del piñón y el siguiente eslabón.

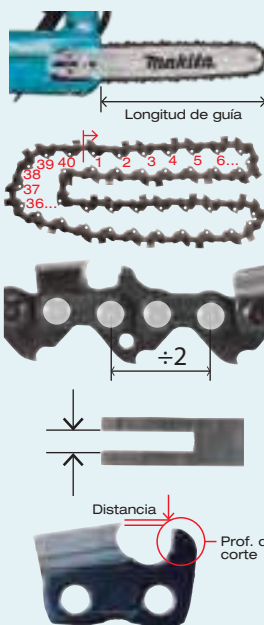

Tipos de cadenas

Superficie	D Grosor	Velocidad de corte		
		Rápido	Lento	
Liso	C Paso de cadena	0.043" (1.1mm)	0.050" (1.3mm)	0.058" (1.5mm)
	1/4"		25AP 25F	
	.325" LP	80		
	3/8" LP	90PX	91PX 91F 91VXL	
Aspero	.325"		20BPX 95VPX	21BPX 21LPX
	3/8"			73DPX 73LGX 73LPX

Tipo de guía de cadena

Guías de estrella

Estas guías tienen un piñón rotatorio en la parte delantera que hace que la cadena se mueva con menos fricción a lo largo de la guía.



Guías blindadas

La punta de esta guía tiene un refuerzo de estelite que la hace más resistente, no tiene piñones. Para aplicaciones especiales de alta resistencia.



Guías de carving

Estas guías llevan refuerzo de estelite y son de un acero de alta calidad. La parte delante es más fina para un corte de mayor precisión.



Mantenimiento de la guía y la cadena

Tensión de la cadena

La cadena puede destensarse tras periodos de trabajo largos y continuados.



Filo de los piñones

Lime los bordes de los piñones una vez a la semana para mantenerlos en un ángulo de 90°.



Limpieza de guía

Retire astillas y polvo de madera de la guía de la cadena cada cierto tiempo.



Nivel de grasa

Compruebe el nivel de grasa de los piñones regularmente para un funcionamiento más óptimo.



Tipos de perfiles de cadena

Cadena con perfil de semicorte

- Buena velocidad de corte
- Ideal para podar y desramar
- Duradera, fácil de afilar



Cadena con perfil de corte


- Excelente velocidad de corte
- Ideal para cortes más precisos
- Afilado complejo, mayor desgaste



Afilado de dientes de la cadena


Lima redonda y sujeción

La lima puede ser usada con mayor precisión con una guía. La guía tiene marcas para determinar el ángulo óptimo de limado a 30° y limita la profundidad de limado.



Calibrador de profundidad

Tras afilar los piñones de la cadena, podremos medir la profundidad de corte de esta usando el calibre de profundidad.



Cadena para sierras serie 80

Características

Forma de corte óptima para corte suave

Paso de cadena corto para reducir la vibración



85

100

15% menos

Cantidad de cortes por una carga

125

100

25% más

Calibrador de cadena

Lima plana



Descripción	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Calibrador	1	953100090	4002829111956	6,60

Descripción	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Lima plana	1	953003060	4002829111659	6,90

Set de calibrado / afilado

Lima redonda



Ø de lima	Tipo de cadena	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Mango de lima		1	273646-7	0088381599924	2,80
4,0 mm - 5/32"	91VG, 90SG, 80TXL, 25AP	1	953003090	4002829111703	2,30
4,5 mm	90PX	1	953003100	-	2,30
4,8 mm - 3/16"	95VP, 21BP	1	953003070	4002829111666	2,30
5,2 mm - 3/64"	73LP, 73DP0	1	953003110	4002829477212	2,30
5,5 mm - 7/32"	73LP, 73DP	1	953003040	4002829111628	2,30

Conjunto porta-lima



Incluye	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Lima redonda 4mm (x2), soporte, mango (x2) y calibre de profundidad.	1	D-72154	0088381568340	25,00
Lima redonda 4,5mm (x2), soporte, mango (x2) y calibre de profundidad.	1	D-72160	0088381568357	25,00

Ø de lima	Tipo de cadena	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
4,0 mm - 5/32"	91VG, 90SG	1	953030010	4002829111871	16,00
4,8 mm - 3/16"	95VP, 21BP	1	197712-5	0088381467049	8,00
5,5 mm - 7/32"	73LP, 73DP	1	953009000	4002829111857	14,90

Accesorios para jardín

Cadenas, barras y protectores para sierras de cadena

					Cadena						
Modelo		Longitud (cm)	Paso de cadena	Galga	Código	P.V.P. (€)	EAN	Tipo	Corte	Eslabones	
	UC002G	25 cm	3/8" b.p.	1,3mm/0,050	191H00-0	12,00	0088381562867	90PX	CC	40	
	UC003G	30 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H01-8	20,00	0088381562874	90PX	CC	46	
	UC004G	35 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H02-6	20,00	0088381562881	90PX	CC	52	
	UC006G	25 cm	1/4"	1,3mm/0,050	191G96-5	29,50	0088381562829	25AP	MC	60	
	UC025G	35 cm	0,325"	1,1mm/0,043	191T91-3	30,00	0088381585095	80TXL	MC	59	
	UC026G	40 cm	0,325"	1,1mm/0,043	191T92-1	32,50	0088381590754	80TXL	MC	64	
	UC011G	35 cm	0,325"	1,1mm/0,043	191T91-3	30,00	0088381585095	80TXL	MC	59	
	UC012G	40 cm	0,325"	1,1mm/0,043	191T92-1	32,50	0088381590754	80TXL	MC	64	
	DUC256	25 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H00-0	12,00	0088381562867	90PX	CC	40	
	DUC256C (carving)	25 cm	1/4"	1,3mm/0,050	191G96-5	29,50	0088381562829	25AP	MC	60	
	DUC306	30 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H01-8	20,00	0088381562874	90PX	CC	46	
	DUC406	40 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H03-4	22,00	0088381562874	90PX	CC	56	
	DUC355	35 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H02-6	20,00	0088381562881	90PX	CC	52	
	DUC252	25 cm	3/8" b.p.	1,3mm/0,050	191H08-4	18,00	0088381562942	91PX	CC	40	
	DUC254	25 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H00-0	12,00	0088381562867	90PX	CC	40	
	DUC254C (carving)	25 cm	1/4"	1,3mm/0,050	191G96-5	29,50	0088381562829	25AP	MC	60	
	DUC357	35 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H02-6	20,00	0088381562881	90PX	CC	52	
	DUC407	40 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H03-4	22,00 €	0088381562898	90PX	CC	56	
	UC029G	15 cm	0,325"	1,1mm/0,043	1912E8-3	16,00	0088381799010	80TXL	MC	32	
	DUC150	15 cm	0,325"	1,1mm/0,043	1912E8-3	16,00	0088381799010	80TXL	MC	32	
	DUC122	11,5 cm	1/4"	1,3mm/0,050	191G95-7	21,00	0088381562812	25AP	MC	42	
	DUC101	10 cm	0,325"	1,1mm/0,043	1910V6-4	14,00	0088381597579	80TXL	MC	26	
	UC100D	10 cm	0,325"	1,1mm/0,043	1910V6-4	14,00	0088381597579	80TXL	MC	26	
	UA003G	30 cm	3/8" b.p.	1,1mm/0,043	191H01-8	20,00	0088381562874	90PX	CC	46	
	UA004G										
	DUA300										
	DUA301										
	UC3550A	35	3/8"b.p	1,3mm/0,050	191H11-5	15,00	0088381562973	91PX	CC	52	
	UC4050A	40	3/8"b.p	1,3mm/0,050	191H12-3	20,00	0088381562980	91PX	CC	56	
	UC4041A	40	3/8"b.p	1,3mm/0,050	191H12-3	20,00	0088381562980	91PX	CC	56	



		Barra				Protector						
	Diámetro lima	Lima	Código	P.V.P. (€)	EAN	Tipo	Código	P.V.P. (€)	EAN	Dientes	Piñón motor	
	4,5mm	953003100	191G14-3	15,50	0088381563857	Piñón	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	3/8"	191V90-7
	4,5mm	953003100	191G15-1	17,00	0088381563864	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	3/8"	191V90-7
	4,5mm	953003100	191G16-9	18,00	0088381563871	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	3/8"	191V90-7
	4,0mm	953003090	1911A1-3	83,00	0088381200097	Sólida	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	1/4"	191V92-3
	4,0mm	953003090	191T87-4	19,00	0088381585064	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	8	0,325"	191V91-5
	4,0mm	953003090	191T88-2	21,50	0088381590778	Piñón	419242-9	3,00	0088381585835	8	0,325"	191V91-5
	4,0mm	953003090	191T87-4	19,00	0088381585064	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	8	0,325"	191V91-5
	4,0mm	953003090	191T88-2	21,50	0088381590778	Piñón	419242-9	3,00	0088381585835	8	0,325"	191V91-5
	4,5mm	953003100	191G14-3	15,50	88381563857	Piñón	-	-	-	7	3/8"	199063-2
	4,5mm	953003090	1911A1-3	83,00	0088381200097	Sólida	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	1/4"	198259-2
	4,5mm	953003100	191G15-1	17,00	0088381358552	Piñón	413t68-1 R	3,00	-	7	3/8"	199063-2
	4,5mm	953003100	191G17-7	19,00	0088381358552	Piñón	-	-	-	7	3/8"	199063-2
	4,5mm	953003100	191G16-9	18,00	0088381563871	Piñón	-	-	-	7	3/8"	199063-2
	4,0mm	953003090	191G22-4	15,50	0088381563932	Piñón	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	3/8"	221526-1
	4,5mm	953003100	191G14-3	15,50	88381563857	Piñón	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	3/8"	199063-2
	4,5mm	953003090	1911A1-3	83,00	0088381200097	Sólida	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	1/4"	198259-2
	4,5mm	953003100	191G16-9	18,00	0088381563871	Piñón	452093-7 R	2,10	0088381423649	7	3/8"	199063-2
	4,5mm	953003100	191G17-7	19,00 €	0088381563888	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	3/8"	199063-2
	4,0mm	953003090	1912F1-4	15,50	0088381799003	Piñón	413T68-1	3,00	0088381585835	7	0,325"	227947-5
	4,0mm	953003090	1912F1-4	15,50	0088381799003	Piñón	413T68-1	3,00	0088381585835	7	0,325"	227947-5
	4,0mm	953003090	158476-6	21,50	0088381354660	Sin piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	1/4"	221527-9
	4,0mm	198457-8	1910W0-3	20,00	0088381597555	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	0,325"	227947-5
	4,0mm	198457-8	1910W0-3	20,00	0088381597555	Piñón	419242-9	3,00	0088381585835	7	0,325"	227947-5
	4,5mm	953003100	191G15-1	17,00	0088381563864	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	3/8"	226992-7
	4,0mm	953003090	191G24-0	18,00	0088381563956	Piñón	419288-5	3,50	0088381538466	7	3/8"	221521-1
	4,0mm	953003090	191G25-8	19,00	0088381563956	Piñón	419242-9	3,00	0088381585835	7	3/8"	221521-1
	4,0mm	953003090	191G25-8	19,00	0088381563956	Piñón	419242-9	3,00	0088381585835	7	3/8"	221521-1

Accesorios para jardín

CORTACÉSPEDES



Cuchilla mulching



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
480 mm / LM001G	1	191Y64-6	0088381591041	33,00
430 mm / LM004G	1	1913H6-4	0088381789509	20,00

Cuchilla cortacésped



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
460 mm	1	DA00001279	0088381591034	23,50
380 mm / LM003G	1	1913H4-8	0088381789493	26,00
480 mm / LM001J	1	191Y65-4	0088381591034	31,50
480 mm / DML480,DML481,LM001J	Set	191V97-3	0088381589239	34,50

Accesorio mulching



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Accesorio Mulching	1	412273-7	00883814002829	12,00
430mm / LM004G	1	1913H8-0	0088381789516	12,00



PISTOLA DE SOPLADO

Accesorios pistola de soplado AS001G



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Boquilla lugares estrechos	1	191X11-1	0088381589642	2,20



Boquilla limpieza filtros	1	191X13-7	0088381589659	2,20
---------------------------	---	----------	---------------	------



Boquilla soplado	1	191X15-3	0088381589666	2,20
------------------	---	----------	---------------	------



Boquilla inflado	1	191X17-9	0088381589697	2,80
------------------	---	----------	---------------	------



Boquilla ancha	1	191X19-5	0088381589680	5,00
----------------	---	----------	---------------	------



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Boquilla tubo flexible	1	191X21-8	0088381589673	14,30



Set manguera ventilación	1	191X23-4	0088381589703	18,70
--------------------------	---	----------	---------------	-------



Boquilla goma 20-30	1	191X25-0	0088381589727	4,40
---------------------	---	----------	---------------	------



Boquilla goma 65	1	191X27-6	0088381589734	5,00
------------------	---	----------	---------------	------



Boquilla larga rincones	1	191X78-9	0088381589741	9,40
-------------------------	---	----------	---------------	------



Filtro c completo	1	191X29-2	0088381589710	5,00
-------------------	---	----------	---------------	------

Accesorios para jardín

SOPLADORES



DUB187

Tubo superior



Tubo inferior



Boca plana con ruedas



Código	EAN	P.V.P. (€)
GB00000165	0088381798778	8,00



DUB186SF

Boquilla



Código	EAN	P.V.P. (€)
123245-4	0088381451215	5,80

Boquillas cónicas



192236-6	0088381561846	6,00
----------	---------------	------

Mangueras flexibles



196643-5	0088381437325	14,70
----------	---------------	-------

Cepillo púas



191M30-1	0088381572002	11,60
----------	---------------	-------

Cepillo secado



191M32-7	0088381572019	12,00
----------	---------------	-------

Aspiración



191M34-3	0088381572026	14,90
----------	---------------	-------

Tubo



UB101DZ



Tobera larga curva



191G09-6	0088381561846	7,00
----------	---------------	------

Tobera 430 mm



123246-2	0088381437332	13,50
----------	---------------	-------

Adaptador



Kit de aspiración



Código	EAN	P.V.P. (€)
191P37-5	0088381579353	75,00

Extensión



197888-8	0088381475006	*
----------	---------------	---

Boquilla plana



197889-6	0088381475013	7,00
----------	---------------	------

Boquilla plana



183P98-9	0088381580373	11,50
----------	---------------	-------

*Consultar disponibilidad

N



DUB361Z

Tubo		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
452123-4	0088381366373	12,00



Arnés válido para:
DUB361
DUB184

Código	EAN	P.V.P. (€)
166094-6	0088381494977	4,20



DUB184Z

Tubo		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
183P96-3	-	10,00

Adaptador		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
191L13-5	0088381566825	6,00


Extensión		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
183P97-1	0088381583879	11,00



DUB362Z

Tubo		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
183R02-0	0088381585507	7,00

Adaptador		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
191J13-3	0088381560887	10,00

Boquilla plana		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
197889-6	0088381475013	7,00

Boquilla plana		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
183P98-9	0088381580373	11,50



UB001GZ

Tubo		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
191P97-7	0088381580359	7,90

Set de tubos para CANALONES
válido para:
DUB184
UB001G
DUB363

Set de tubos		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
191B03-8	0088381560870	86,00



UB001CZ / UB003CZ

Tubo		
		

Adaptador		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
191L96-5	0088381569590	11,00


Boquilla plana		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
183P98-9	0088381580373	11,50



UB002CZ / UB004CZ

Tubos		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
413G70-6	0088381787000	10,00
162B56-4	-	13,15

Adaptador		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
1910M7-9	0088381598293	18,00

Boquilla plana		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
197889-6	0088381475013	7,00

Extensión		
		
Código	EAN	P.V.P. (€)
197888-8	0088381475006	*

*Consultar disponibilidad

Arnés válido para: UB002

Código	EAN	P.V.P. (€)
166094-6	0088381494977	4,20

Accesorios para jardín

CORTASETOS



	Modelo	Longitud (mm)	Uds.	Peine			Protector de peine			Pala de ramaje		
				Código	EAN	P.V.P. (€)	Código	EAN	P.V.P. (€)	Código	EAN	P.V.P. (€)
	UH201D	200	1	198408-1	0088381483766	30,00	458342-0	R 0088381795777	4,45	198401-5	0088381483728	9,10
	DUH651	650	1	196688-3	0088381437547	134,00	-	-	-	194681-1	0088381354349	23,00
	DUH506	500	1	1910H8-2	0088381791885	70,00	-	-	-	1910T1-0	0088381791861	42,00
	DUH606	600	1	1910H9-0	0088381540421	73,00	412911-1	R 197050353009	7,50	1910T2-8	0088381791878	42,00
	DUH507D	500	1	1911J1-6	0088381111157	62,00	-	-	-	1910T1-0	0088381791861	42,00
	DUH607D	600	1	1911J2-4	0088381112147	68,00	412911-1	R 197050353009	7,50	1910T2-8	0088381791878	42,00
	DUH601	600	1	191R53-9	0088381583503	110,00	412911-1	R 197050353009	7,50	199151-5	0088381531856	27,50
	DUH751	750	1	191R54-7	0088381583510	155,00	412912-9	R 197050352996	8,70	199151-5	0088381531856	27,50
	DUH604S	600	1	191Y03-6	0088381589499	131,50	412911-1	R 197050353009	7,50	191D33-1	0088381559461	31,00
	DUH754S	750	1	-	-	-	412912-9	R 197050352996	8,70	191D34-9	0088381559478	36,00
	UH004G	600	1	191R53-9	0088381583503	110,00	412911-1	R 197050353009	7,50	191R51-3	0088381583565	45,00
	UH005	750	1	191R54-7	0088381583510	155,00	412912-9	R 197050352996	8,70	191R52-1	0088381583572	73,00
	UH006G	600	1	191R55-5	0088381583527	155,00	412911-1	R 197050353009	7,50	191R51-3	0088381583565	45,00
	UH007G	750	1	191R56-3	0088381583534	170,00	412912-9	R 197050352996	8,70	191R52-1	0088381583572	73,00
	UH013G	600	1	191Y03-6	0088381589499	131,50	412911-1	R 197050353009	7,50	191D33-1	0088381559461	31,00
	UH014G	750	1	-	-	-	412912-9	R 197050352996	8,70	191D34-9	0088381559478	36,00
	UH4861	480	1	140830-8	3240890328595	62,00	-	-	-	195050-9	0088381358064	37,00
	UH5570	550	1	194663-3	0088381354141	50,50	-	-	-	194681-1	0088381354349	23,00
	UH6570	650	1	194666-7	0088381354172	75,50	-	-	-	194681-1	0088381354349	23,00
	UH5580	550	1	-	-	-	-	-	-	194681-1	0088381354349	23,00
	UH6580	650	1	194673-0	0088381360418	82,50	-	-	-	194681-1	0088381354349	23,00
	DUN500W	500	1	191C14-9	0088381559423	135,00	-	-	-	-	-	-
	DUN461W	460	1	191P00-8	0088381595339	59,85	-	-	-	191T43-4	0088381583893	16,50

N

N

Recolector de hierba **N**



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Recolector de hierba	1	457426-1	0088381525664	5,00

Protectores de peine **R**



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Protector de peine cortasetos	1	458342-0	0088381795777	4,45
Protector de peine cortahierbas	1	452055-5	0088381371407	2,65

Peines cortasetos / cortahierbas



195272-1



191N24-2



191N23-4



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Peine cortasetos DUM604	1	195272-1	0088381362399	25,00
Peine cortasetos DUM111	1	191N24-2	0088381580052	24,00
Peine cortahierbas DUM111	1	191N23-4	0088381580045	32,00

Mango extensible



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Mango extensible DUM604	1	195187-2	0088381362412	62,00
Mango extensible DUM111	1	198516-8	0088381490238	64,00

Sistema de antidesconexión eléctrica



• Para todos los modelos eléctricos.

Para	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Sierras de cadena	1	158024-1	0088381122955	1,70
Cortasetos	1	194678-0	0088381352079	2,20



Accesorios para jardín

MOTORES MULTIFUNCIÓN

Accesorios para multifunción UX01G / DUX60 / DUX18

ACCESORIO	Código Descripción	UX01G	DUX60	DUX18	Tiempo de uso con DUX60 y batería BL1860B x2
Desbrozador	198768-1 Cabezal de nylon de 420mm Ø2,0	✓	✓	*	60 - 29 - 19 min.
	195663-6 Cabezal con rosca universal de 420mm Ø2,0	✓	✓	*	60 - 29 - 19 min.
Recortabordes	198768-1 300mm Ø2,0	✓	✓	✓	-
Corte rotativo	191M56-3 Set completo	✓	✓	✓	46 - 36 - 33 min.
	191M75-9 Sólo cabezal	✓	✓	✓	46 - 36 - 33 min.
Sierra de cadena	199930-1 Longitud de corte: 300mm	✓	✓	✓	35 - 20 - 18 min.*1
	191T38-7 Longitud de corte: 250mm	✓	✓	✓	35 - 20 - 18 min. *1
Cortasetos de altura	196345-3 Ángulo ajustable	✓	✓	✓	59 - 32 - 23 min.
	197750-7 Recto	✓	✓	✓	97 - 57 - 37 min.
Cortasetos	198068-9 De ángulo ajustable	✓	✓	✓	78 - 49 - 37 min.
Cultivador	195717-9 220mm	✓	✓	✓	55 - 32 - 24 min.
Barredor	199318-5	✓	✓	✓	45 - 30 - 25 min.*2
Rodillo de limpieza	199339-7	✓	✓	✓	33 - 18 - 16 min.
Soplador	191F65-0 Ruido reducido	✓	✓	✓	41 - 17 - 14 min.
Cortabordes	196752-0	✓	✓	✓	-
Bomba sumergible	DEAPF400MP	✓	✓	✓	-
Accesorio segadora	1913C9-3	✓	✓	✓	-
N Quitanieves	SN400MP	✓	✓	✓	-



Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones. El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de carga de trabajo, la densidad de la hierba, el tipo de suelo, grosor de la rama o del desgaste del cabezal/disco o batería equipada.

*1 Corte de rama de 20 mm de diámetro. *2 Limpieza en hormigón.

* Se recomienda cambiar el cabezal por uno de menor tamaño.



El sistema multifunción consta de motor y accesorios opcionales muy versátiles, ideal para una amplia gama de aplicaciones.



Prolongador	1	191E24-8	0088381558570	126,00
-------------	---	----------	---------------	--------



Accesorio cambio de ángulo 30°	1	1910J6-0	0088381791687	70,00
--------------------------------	---	----------	---------------	-------



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Bomba sumergible	1	DEAPF400MP	0088381777070	241,50



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Cortasetos para suelo	1	198586-7	0088381487351	296,50




Corte rotativo	1	191M75-9	0088381575805	556,50
Corte rotativo + barra	1	191M56-3	0088381572132	546,00



Accesorio segadora	1	1913C9-3	0088381787888	260,00
Set de cuchillas	1	1912V6-6	0088381715799	124,00



Sierra de cadena	1	191T38-7	0088381581271	193,00
------------------	---	----------	---------------	--------



Desbrozador	1	198768-1	0088381518727	112,50
	1	195663-6	0088381376853	136,00



Cortabordes	1	196752-0	0088381437011	161,00
-------------	---	----------	---------------	--------



Cultivador	1	195717-9	008838398060	287,00
------------	---	----------	--------------	--------




Cortasetos de altura de ángulo ajustable 180°	1	1912T0-4	0088381787437	230,00
	1	1912T8-8	0088381787505	240,00



Barredor	1	199318-5	0088381533942	582,00
----------	---	----------	---------------	--------



Set de soplador + boquilla	1	1912U9-3	-	52,00
Soplador	1	191P72-3	0088381580212	230,00
Boquilla de salida	1	191C15-7	0088381558747	9,40

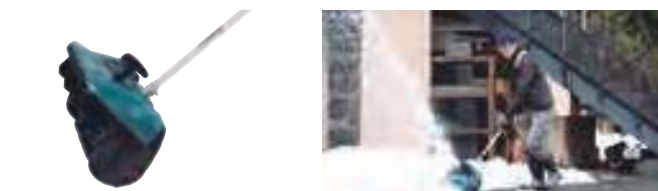

Quitanieves	1	SN400MP	0197050006448	209,00
-------------	---	---------	---------------	--------



Rodillo de limpieza	1	199339-7	0088381534130	610,00
---------------------	---	----------	---------------	--------



Accesorios para jardín

DESBROZADORES

Tipo de cabezal / Uso		Hierba corta y fina	Hierba larga y gruesa	Arbustos y árboles finos
Cabezal de nylon				
Cabezal de polycut				
Discos de metal				
				
				
Disco cortasetos				
Triturador				
Disco de sierra				
Disco de cincel				

Tipo de hilo / Uso		Ligera ← CARGA → Pesada	
		Hierba corta y fina	Hierba larga y gruesa
Tipo	Ø mm	Reducida ← DENSIDAD → Elevada	Reducida ← DENSIDAD → Elevada
	1,3mm		
	1,6mm		
	2,0mm		
	2,4mm		
	3,0mm		



Discos para desbrozadoras

Tipo		Medida (mm)	Interior (mm)	Espesor (mm)	Modelos recomendados	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
	2 PUNTAS	255	25,4	2	DUR369A DUR369L, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C	1	198345-9	0088381481458	18,00
	2 PUNTAS (Triturador)	270	25,4	2	UR012G, UR006G, DUR369A	1	199874-5	0088381546614	38,00
	3 PUNTAS	255	25,4	3	DUR369A, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C	1	195299-1	0088381364935	21,95
	3 PUNTAS	300	25,4	3	UR012G	1	385224150	4002829752159	25,00
	4 DIENTES	230	25,4	2	DUR190U/L, DUR191U/L, UR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C,"	1	DA00000169		15,45
	4 DIENTES	230	25,4	1,8	DUR190U/L, DUR191U/L, UR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, UX01G, DUX60"	1	D-66008	0088381541077	11,00
	8 DIENTES	200	25,4	1,4	DUR194	1	191Y44-2	0088381590884	10,00
	8 DIENTES	230	25,4	1,8	DUR190U/L, DUR191U/L, UR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C,"	1	D-73324	0088381582421	12,00
	24 DIENTES	225	25,4	1,8	"DUR190U/L, DUR191U/L, UR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C,"	1	199872-9	0088381546638	25,00

Discos para desbrozadoras

	Tipo de cabezal	Descripción / Medida	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
	Cabezal manual	Casquillo LH 8x1.25 Casquillo LH 10x1.00 Espárrago LM8x1.25 / 0x1.25"	1	385224250	4002829760161	9,50
	Cabezal T&G medium	Casquillo LH 8x1.25 Casquillo LH 10x1.00 Espárrago LM8x1.25 / 10x1.25"	1	381224230	4002829760147	6,00
	Cabezal T&G large	Casquillo LH 8x1.25 Casquillo LH 10x1.00 Casquillo LH12x1.50 Casquillo LH 12x1.75 Espárrago LM8x1.25 / 10x1.25"	1	382224310	4002829760154	8,50
	Cabezal T&G Small	Casquillo LH 10x1,25	1	UA-1048	-	4,50

* Es necesario utilizar adaptador.

Cabezales de Nylon

- Los cabezales Tap&Go son de carga fácil. No es necesario desmontar el cabezal para cargar el hilo.
- Cinco nuevos cabezales de Nylon para cubrir las necesidades de todos nuestros modelos de desbrozadoras.
- Gama simplificada para facilitar la elección de nuestros clientes.



Tipo cabezal		Rosca	Medida	Espesor	Modelos recomendados	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
	TAP&GO	-	-	1,6mm	ET40	1	DA00000002	0088381374033	8,00
	TAP&GO	-	-	1,6mm	DUR181	1	195858-1	0088381400176	7,00
	TAP&GO	M10 x 1.25LH	-	1,6mm	DUR193	1	191Y39-5	0088381592888	8,00
	FIJO	-	-	3,0mm MAX	-	1	384224270	4002829757741	23,00
	FIJO	M8 x 1.25LH	-	2,0mm	DUR182L/R, DUR187L	1	123235-7	0088381498098	12,50
	MANUAL	M10 x 1.25LH	-	2,4mm	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR006G,UR007G, UR016G, UR101C, UR201C,	1	385224240	4002829757734	17,00
	TAP&GO	Estrizada	127mm	3,0mm MAX	UR014G	1	1911Y3-7	0088381798839	32,00
	TAP&GO	M8 x 1.25RH	75mm	1.65mm x 8m	UR100D, DUR184	1	198854-8	0088381519571	20,00
NUEVA GAMA									
	TAP&GO	M8 x 1.25RH	100mm	2,7mm MAX	DUR189, UR100D	1	191D92-5	0088381559300	18,00
	TAP&GO	M8 x 1.25LH	100mm	2,7mm MAX	DUR187L, DUR188	1	191D91-7	0088381559294	18,00
	TAP&GO	M10 x 1.25LH	100mm	2,7mm MAX	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR101C, UR201C,	1	191D90-9	0088381559287	18,00
	TAP&GO	M10 x 1.25LH	127mm	3,0mm MAX	UR012G, DUR369A/L, UR007G, UR101C, UR201C	1	191D93-3	0088381559317	26,00
	TAP&GO	M10 x 1.25LH	127mm	3,0mm MAX	UR012G, DUR369A/L, UR007G, UR101C, UR201C	1	1911Y2-9	0088381798822	30,00

Tipo	Descripción	Ø (mm)	Longitud (m)	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Redondo	 - Hilo de nylon redondo 1,65X15 metros. - Especial para DUR181	1,65	15	1	196148-5	0088381411523	5,20
Redondo	 - Desarrollado para el usuario más exigente en el uso privado. - Indicado para desbrozadoras de baja cilindrada.	2,4	5	1	B-01971	008838120494	2,45
		3,0	4	1	B-07375	0088381349291	3,30
Round Trim	 - Desarrollado para el usuario más exigente en el uso privado. - Dos colores. - Indicado para desbrozadoras de baja cilindrada. - El hilo redondo ofrece mayor resistencia al aire y al impacto.	1,3	15	1	369224807	-	2,30
		1,6	15	1	369224808	-	2,60
		2,0	15	1	369224790	4002829756614	2,80
		2,0	126	1	369224791	4002829756621	11,60
Round Trim PLUS	 - Desarrollado para el uso privado y semi-profesional. - Incrementamos la resistencia al desgaste y el punto de fusión. - Indicado para máquinas de mediana cilindrada.	2,4	15	1	369224792	4002829756638	3,60
			87	1	369224793	4002829756645	11,80
			262	1	369224794	4002829756652	31,00
		3,0	15	1	369224809	-	4,40
			56	1	369224811	-	11,80
			168	1	369224815	-	31,00
		3,3	15	1	369224810	-	5,00
			46	1	369224812	-	11,80
			139	1	369224816	-	31,00
Square Trim PLUS	 - Desarrollado para el uso semi-profesional. - Incrementamos la resistencia al desgaste y el punto de fusión. - Disminuye la pérdida de rpm por rozamiento gracias a sus aristas. - Indicado para máquinas de mediana cilindrada.	2,4	15	1	369224795	-	4,10
			69	1	369224796	-	11,80
			206	1	369224797	4002829756775	31,00
		3,0	15	1	369224819	-	5,20
			44	1	369224821	-	11,80
			132	1	369224825	-	31,00
		3,3	15	1	369224820	-	5,20
			36	1	369224822	-	11,80
			109	1	369224826	-	31,00
		3,5	32	1	369224823	-	11,80
			96	1	369224827	-	31,00
		4,0	25	1	369224824	-	11,80
			75	1	369224828	-	31,00
Round Trim PRO	 - Desarrollado para el uso profesional. - Alta resistencia al calor. Para los trabajos más exigentes. - Indicado para desbrozadoras de alta cilindrada. - Combina dos capas de material con diferentes durezas.	3,0	15	1	369224798	4002829756669	5,20
			56	1	369224799	4002829756676	14,10
			168	1	369224800	4002829756683	35,00
			279	1	369224801	4002829756690	56,00
Square Trim PRO	 - Desarrollado para el uso profesional. - Alta resistencia al calor. Para los trabajos más exigentes. - Indicado para desbrozadoras de alta cilindrada. - Disminuye la pérdida de rpm por rozamiento gracias a sus aristas. - Combina dos capas de material con diferentes durezas.	3,0	15	1	369224802	4002829756782	5,80
			44	1	369224803	4002829756799	14,10
			132	1	369224804	4002829756805	36,00
			219	1	369224805	-	56,00

Hylos de nylon silenciosos

Tipo	Descripción	Ø (mm)	Longitud (m)	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Linea Cuatro Hojas		2,0	15	1	E-01769	0088381555487	3,30
		2,0	30	1	E-01775	0088381555494	6,50
		2,0	310	1	E-01781	0088381555500	45,00
Linea Cuatro Hojas		2,4	15	1	E-01797	0088381555517	4,20
		2,4	30	1	E-01806	0088381555524	7,90
		2,4	225	1	E-01812	0088381555531	47,00
Linea Cuatro Hojas		2,7	15	1	E-01828	0088381555548	4,80
		2,7	30	1	E-01834	0088381555555	8,70
		2,7	180	1	E-01840	0088381555562	45,00

- Hilo de nylon helicoidal.
- Forma de cuatro hojas redondeadas que disminuye el nivel de ruido.
- Gracias a su forma que tiene menos resistencia al aire que la línea redonda de nylon, aporta mayor cantidad de trabajo.
- En comparación a otros hilos, el tiempo de trabajo aumenta un 20% con una sola carga de batería.
- Indicado para máquinas a batería.

Hilo de nylon de cuatro hojas




Forma de cuatro hojas que reduce el ruido y aumenta el tiempo de trabajo.

Características

La forma del hilo de cuatro hojas crea un pequeño vértice que reduce el ruido del corte y alarga el tiempo trabajo debido a que ejerce menos resistencia.

Hilo estándar



Hilo de cuatro hojas



Cantidad de cortes por una carga

120

100

20% más

Ruido

90,5dB

97dB

6,5dB menos



Redondo



Cuatro hojas



Redondo



Cuatro hojas

Cabecal Policut

Características

El cabezal de corte Policut de **255 mm**, está diseñado para su uso en desbrozadoras. Dispone de **tres cuchillas curvas de plástico abatibles**, que se pliegan al impactar con obstáculos, mejorando la seguridad y reduciendo posibles daños.

Incluye **adaptadores M8 x 1.25 R, M8 x 1.25 L y M10 x 1.25 L**, lo que permite una mayor compatibilidad con distintos modelos. Además, facilita el **reemplazo de cuchillas**, contribuyendo a un mantenimiento sencillo y una mayor durabilidad.

Tipo cabezal		Rosca	Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
	Policut	Universal	"Recomendado para modelos a batería"	Cabezal de cuchillas flotantes recambiables	1	197188-6	0088381458214	30,00
	Juego cuchillas Policut	Universal	"Recomendado para Policut"	12 cuchillas	1	197189-4	0088381458276	24,00
	Policut curvo	Universal	"Recomendado para modelos a batería"	Cabezal de cuchillas flotantes recambiables	1	198383-1	0088381488129	28,00
	Juego cuchillas Policut	Universal	"Para policut curvo"	3 cuchillas	1	198426-9	0088381488143	14,20

ACEITES

Aceite de 2T mineral



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
100ml	1	195957-9	4002829251591	2,05
1 Litro con dosificador	1	980008612	4002829549247	12,10

Aceite de 2T sintético



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1 Litro	1	980008103	4002829760314	12,70

Aceite de cadena Biotop (Biodegradable)



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1 Litro	1	1910U0-9	-	13,50
5 Litros	1	1910U1-7	0088381794282	55,00

Aceite de 4T HD30 Monogrado



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
600ml	1	980008120	4002829441336	4,40

Aceite de cadena



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1 Litro	1	195093-1	0088381442121	9,50
5 Litros	1	1910T9-4	0088381794268	58,00

Aceite de 4T SJ10W30 Multigrado



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
100ml	1	197010-7	0088381452731	5,80

Líquido limpieza cadena



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
500ml.	1	1910U4-1	0088381786591	15,50



Bote de grasa para cortasetos



Cantidad	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
80g	1	199450-5	0088381535922	12,10

Correa para desbrozadoras



196335-6



196129-9

- Arnés profesional, muy ergonómico, perfecto para las largas jornadas de trabajo.
- Reduce la tensión en la zona lumbar y en los hombros.
- Mejora la maniobrabilidad.
- Amplio protector lumbar que ayuda a que no se cargue la cadera.
- Arnés totalmente ajustable.

Modelos	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Todos los modelos	1	196335-6	0088381423694	55,00
	1	196129-9	0088381442459	55,00



Modelos	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Todos los modelos	1	122907-1	0088381426909	27,00



Modelos	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Arnes para desbrozadoras en PDC1200 y PDC1500	1	191E43-4	0088381556859	14,50



Modelos	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Válido para desbrozadoras y batería de mochila PDC01, PDC1200 y PDC1500	1	197243-4	0088381454285	7,10

PROTECCIÓN



P-47363



P-47357

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Visera protectora transparente con goma	1	P-47363	0088381977791	11,00
Visera protectora metálica con goma	1	P-47357	0088381977784	9,10



988000606



988000040

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Casco con visera	1	988000606	-	75,00
Protectores auditivos	1	988000040	4002829215838	29,00

AHOYADORAS

Set mango ddg460



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Mango	1	191P11-3	0088381576994	153,00

Prolongador



Largo (mm)	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
540	1	E-07325	0088381572460	33,00

Cuchilla



Ø (mm)	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
50	1	E-13649	0088381592178	9,60
60	1	E-13655	0088381592185	10,20
80	1	E-13661	0088381592192	11,20
100	1	E-07630	0088381574518	12,00
150	1	E-07646	0088381574525	13,20
200	1	E-07652	0088381574532	15,50

Bulón para barrena



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Bulón	1	E-07331	0088381572477	3,40

Adaptadores



327685-0

327684-2

*327687-6

*Incluida en equipo básico en DDG461, DG001G y DG002G

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Adaptadores	1	327685-0	-	43,50
	1	327684-2	0088381580175	33,00
	1	327687-6*	0088381574471	29,00

Brocas para ahoyadora DDG460



Ø (mm)	Largo (mm)	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
50	800	1	E-13611	0088381592147	83,00
60	800	1	E-13627	0088381592154	91,00
80	800	1	E-13633	0088381592161	98,00
100	800	1	E-07294	0088381572439	107,00
150	800	1	E-07303	0088381572446	125,00
200	800	1	E-07319	0088381572453	148,00



Brocas para suelo 3/4"




Broca

Adaptador

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
DTW1001 TW001	Ø 20mm / 600 mm	1	B-54346	0088381477468	198,00
	Ø 25mm / 600 mm	1	B-54352	0088381477475	203,00
	Ø 30mm / 600 mm	1	B-54368	0088381477482	229,00
	Ø 35mm / 600 mm	1	B-54374	0088381477499	271,00
	Adaptador 3/4"	1	B-54380	0088381477505	50,00



Brocas para suelo para taladro

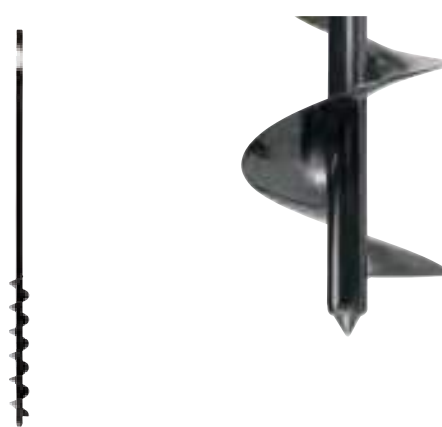

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Inserción 13mm	Ø 30mm / 600 mm	1	D-75415	0088381595148	18,70
	Ø 45mm / 600 mm	1	D-75421	0088381595155	20,00
	Ø 70mm / 600 mm	1	D-75437	0088381595162	22,00
	Ø 100mm / 600 mm	1	D-75443	0088381595179	26,00
	Ø 130mm / 600 mm	1	D-75459	0088381595186	28,00



Accesorios para DUC122 y UC120D



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
DUC122	Extensión	1	195595-7	0088381398510	203,00
UC120D	Extensión 1,3 - 2,2 m.	1	192755-2	0088381146142	208,00



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
DUC122	Lima	1	953003090	4002829111703	2,30



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
DUC122	Aceite	1	199897-3	0088381582131	4,40

TIJERAS DE PODA

Cuchillas



197367-6



197366-8

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
DUP361	Cuchilla fija	1	197367-6	0088381465373	49,50
	Cuchilla móvil	1	197366-8	0088381463720	54,00
DUP362	Cuchilla fija	1	199169-6	0088381526425	132,00
	Cuchilla móvil	1	199168-8	0088381526418	105,00



A-86664



B-05016

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
4604D	Cuchilla fija	1	A-86664	0088381150965	49,00
	Cuchilla móvil	1	B-05016	-	34,00

Arnés para tijera de poda DUP361 / 362



Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Arnés para DUP361 y DUP362	1	161377-9	0088381473750	37,00

Lima de diamante y aceite



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
4604D DUP361 DUP362	Lima de diamante	1	794530-8	0088381116893	13,20
	Aceite	1	182470-6	0088381498135	1,50



CARRETILLAS

DCU603, DCU604 Y DCU605

Cuba basculante



- Plataforma de carga con cuba de vaciado.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Cuba basculante	1	191B69-8	0088381790352	1.150,00

Plataforma basculante



- Plataforma de transporte en carretilla.
- Soporta una gran variedad de tamaños.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Plataforma de transporte	1	191B67-2	0088381790390	645,00

Depósito



- Incluye la plataforma basculante y su base.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Depósito	1	1911B3-6	0088381790406	1.350,00

Set de Volcado



- Zona de volcado para la plataforma de transporte o la cuba basculante.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Plataforma basculante	1	191B63-0	0088381790338	995,00

DCU603



DCU604



DCU605



Ruedas



- Para césped y acera.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Neumático de 330mm	1	1911K4-7	0088381794350	115,00



- Para zonas industriales, como fábricas o naves donde no se desee dejar marcas de la rueda.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Neumático gris de 330mm	1	1911K5-5	0088381794367	120,00



- Para zonas industriales, como fábricas o naves donde no se desee dejar marcas de la rueda.

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Neumático de 210mm	1	1911K6-3	0088381794374	83,00

Accesorios para DCU180



199008-0



199009-8




191A01-6

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Plataforma transporte	1	199009-8	0088381519632	317,00
Cubeta	1	199008-0	0088381519625	302,00
Set ruedas auxiliares	1	191A01-6	0088381545945	146,00

HIDROLIMPIADORAS

Accesorios para hidrolimpiadora HW001G N

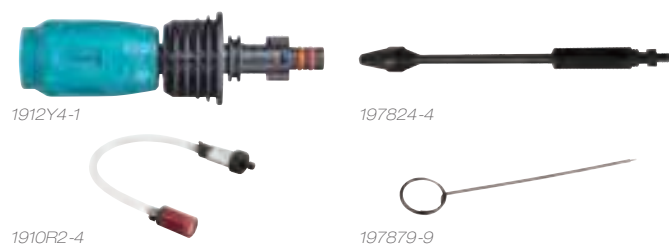

Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Set de mangueras autoaspirantes	1	1910R1-6	0088381598163	24,50
Juego de filtros	1	1910R2-4	0088381598170	35,00
Pistola	1	197842-2	0088381488990	24,00
Boquilla turbo	1	197824-4	0088381518383	14,70
Boquilla abanico	1	1912Y4-1	0088381789035	-
Pasador de limpieza	1	197879-9	0088381496018	2,30



Boquillas



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW120	Boquilla	1	HW3086	-	19,50
HW111 HW132	Boquilla	1	HW3640670	-	2,45
HW1200 HW1300	Boquilla abanico	1	191U86-2	0088381583848	27,00

Extensión



Modelo	Material	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102 HW111	Plástico	1	HW3320130	-	4,60
HW1200 HW1300 DHW080	Plástico	1	197870-7	0088381484671	49,00
HW1200 HW1300	Plástico	1	198909-9	0088381497367	35,00

Pistolas



Modelo	Material	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102 HW111	Plástico	1	HW3320152	-	9,30
HW120	Metálica	1	HW41847	-	55,00
HW131RLW	Metálica	1	HW40925	8016287409254	51,00
HW132	Plástico	1	HW3640920	-	29,00
HW151	Metálica	1	HW41154	8016287411547	28,50
HW1200 HW1300 DHW080	Plástico	1	197842-2	0088381488990	24,00



Lanza con boquilla



Modelo	Tipo	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102	Plana	1	HW3640640	-	3,70
HW102 HW111	Turbo	1	HW3320120	-	4,60
HW120	Plana	1	HW46221	-	32,00
HW131RLW	Plana	1	P-64901	0088381995429	41,00
HW131RLW	Turbo	1	P-64917	0088381995436	89,00
HW132	Plana	1	HW3641150	-	11,00
HW132	Turbo	1	HW3640940	-	11,30
HW151	Plana	1	HW40551	8016287405515	34,00
HW151	Turbo	1	HW40167	8016287401678	54,00
HW1200 HW1300 DHW080	Plana	1	197822-8	0088381484626	14,20
	Spray	1	197876-5	0088381496032	26,00
	Turbo	1	197824-4	0088381518383	14,70
	Turbo	1	191U88-8	0088381583855	37,00

Manguera de alta presión



Modelo	Longitud	uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102	5 m	1	HW3640630	-	11,60
HW111	5,5 m / 12 mm	1	HW3640660	-	47,00
HW120	10 m	1	HW3163270	-	195,00
HW131	15 m	1	HW2500390	-	182,00
HW132	8 m	1	HW3641570	-	69,50
HW151	10 m	1	HW3083550	-	88,50

Manguera desatascadora



Para la limpieza de tuberías.

Modelo	Longitud	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102 HW111 HW132	8 m	1	P-64892	0088381995412	48,00
HW131 HW151	8 m	1	P-66503	0088381997034	51,00
HW102 HW111 HW132 HW151	10 m	1	HW41165	8016287411653	77,00
HW102 HW111 HW132 HW151	16 m	1	HW41167	8016287411677	125,00
HW1200 HW1300 DHW080	10 m	1	197837-5	0088381484657	29,50
	15 m	1	197840-6	0088381484664	36,00

Extensión de manguera de alta presión



Modelo	Longitud	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102	5 m	1	HW41179	8016287411790	30,00
HW111 HW132	8 m	1	HW41181	8016287411813	89,50
HW1200 HW1300 DHW080	5 m	1	197845-6	0088381484688	30,00
	8 m	1	197847-2	0088381484695	41,00
	10 m	1	197850-3	0088381484701	48,00

Cepillos



*Es necesario adaptador HW3082750.

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW111 HW132 HW151* HW131RLW*	Triangular	1	HW3640950	-	6,40



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102 HW111 HW132 HW151	Triangular	1	HW41185	8016287411851	22,50



*Es necesario adaptador HW3082750.

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW111 HW132 HW151* HW131RLW*	Rotativo	1	P-64858	0088381995375	23,00



*Es necesario adaptador HW3082750.

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW131RLW HW111 HW132 HW151	Para suelo sin depósito. Adaptador HW40542 incluido	1	HW41849	-	77,00



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW131RLW HW151	Rotativo	1	HW41187	8016287411875	37,50



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW1200 HW1300 DHW080	Rotativo	1	197831-7	0088381484640	17,30



Cepillos



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW1200 HW1300 DHW080	Cepillo triangular	1	197828-6	0088381489010	10,90



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW1200 HW1300 DHW080	Cepillo antisalpicadura	1	197864-2	0088381496001	25,00



HW41175



HW41163

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102 HW111 HW132	Cepillo para suelo mini.	1	HW41175	8016287411752	67,50
HW102 HW111 HW132 HW151	Kit de succión de agua	1	HW41163	8016287411639	64,50

Depósitos para detergente y detergente neutro



HW3640090



P-64864



197886-2

Modelo	Descrip.	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW102	Depósito detergente	1	HW3640090	-	3,50
Todos los modelos	Detergente neutro 1L	1	P-64864	0088381995382	18,70
	Aguja de limpieza de boquilla	1	197879-9	0088381496018	2,30
HW1200 HW1300 DHW080	Bote para detergente	1	1912Y2-5	0088381789028	-

Adaptadores y filtros para hidrolimpiadoras



197883-8



HW3082750



197867-6



P-64870



197853-7



197873-1

Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
HW131RLW HW151 HW120	Adaptador	1	HW3082750	-	15,80
Todos los modelos	Conector tipo Gardena	1	P-64870	0088381995399	12,80
HW1200 HW1300 DHW080	Casquillo seguridad	1	197867-6	0088381490221	17,40
HW1200 HW1300 DHW080	Conector rápido	1	197883-8	0088381496049	6,50
HW1200 HW1300 DHW080	Adaptador	1	197853-7	0088381484749	9,00
HW1200 HW1300 DHW080	Kit de Manguera	1	197873-1	0088381484633	37,00
HW1200 HW1300 DHW080	Sed de filtros	1	197810-5	0088381548472	9
HW1200 HW1300 DHW080	Kit de Manguera	1	1910R1-6	-	24,50

NEVERAS

Adaptadores N



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
CW001G	Adaptador AC	1	WL00000122	0088381590259	89,50
CW002G	Adaptador AC	1	WL00000313	0088381121248	102,00
CW0023G	Adaptador AC	1	WL00000058	0088381591065	82,00

Fundas N



Modelo	Descripción	Uds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
CW003G	Funda nevera 7L	1	CE00000003	3240890942302	69,00 €
CW001G	Funda nevera 20L	1	CE00000001	3240890942296	88,00 €
CW002G	Funda nevera 50L	1	CE00000002	3240890942289	115,00 €

CALENDARIO DE PODA



Época	Labor de poda	Invierno			Primavera			Verano			Otoño		
		Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Árboles	Formación												
Ornamentales	Pinzamiento												
	Mantenimiento												
Frutales	Formación												
	Fructificación												
Arbustos	Tras la floración												
	De rejuvenecimiento												
	De floración												
	De mantenimiento												
	Chupones												
	Cortezas decorativas												
Setos	Formación												
	Mantenimiento												
Topiaria	Formación												
	Mantenimiento												
Trepadoras	Rebaje de volumen												
	Poda de floración												
Palmeras	Poda de hojas secas												
Gramíneas	Poda de follaje seco												
Viña	Formación												
	Mantenimiento												

COMPATIBILIDAD BATERÍAS XGT



XGT
40V Li-ion
max

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F	BL4050F	BL4080F
AS001G	●	●	●	○	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE002G	X	X	○/●	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LM004G	●	●	●	●	●
PM001G	X	X	X	●	●
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F	BL4050F	BL4080F
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	●	●
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UX01G	○	●	●	●	●
UV001G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado ● Compatible ○ No Compatible X

Makita

Makita



**Mantenimiento
de jardines**



Vídeo corporativo



**Por una sociedad
descarbonizada.**



Catálogo **JARDÍN 2025** **www.makita.es**



Makita España S.A.



@makita_spain



Makita España

Makita®

**C/ Juan de la Cierva, 7-15
28823 Coslada (Madrid) España
Telf: (34) 91 671 12 62 Fax: (34) 91 671 82 93**

- Los P.V.P. de accesorios son precios de venta al público, IVA no incluido. Estos precios no son vinculantes.
- Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este catálogo, por errores tipográficos, erratas, stock, etc...